

AFFLEUREUSE DE CHANT INCLINABLE FR292R




€469,06 (HT)

La seule affleureuse permettant d'usiner les chants et la surface du panneau sous tous les angles sans changement de fraise. Sa large base d'appui inclinable permet un guidage parfait vous permettant de fraiser facilement et confortablement les bords. Le système unique de cette fraiseuse offre un large éventail de possibilités de fraisage supplémentaires. La machine est également équipée d'un puissant moteur de 750W. Équipé en série d'un système électronique de contrôle et de surveillance pour maintenir la vitesse. De cette manière, une vitesse constante est toujours garantie, quel que soit l'effort de la machine. Équipé d'un raccord pour l'extraction de la poussière.

UGS : VIR-FR292R

GALERIJAFBEELDINGEN

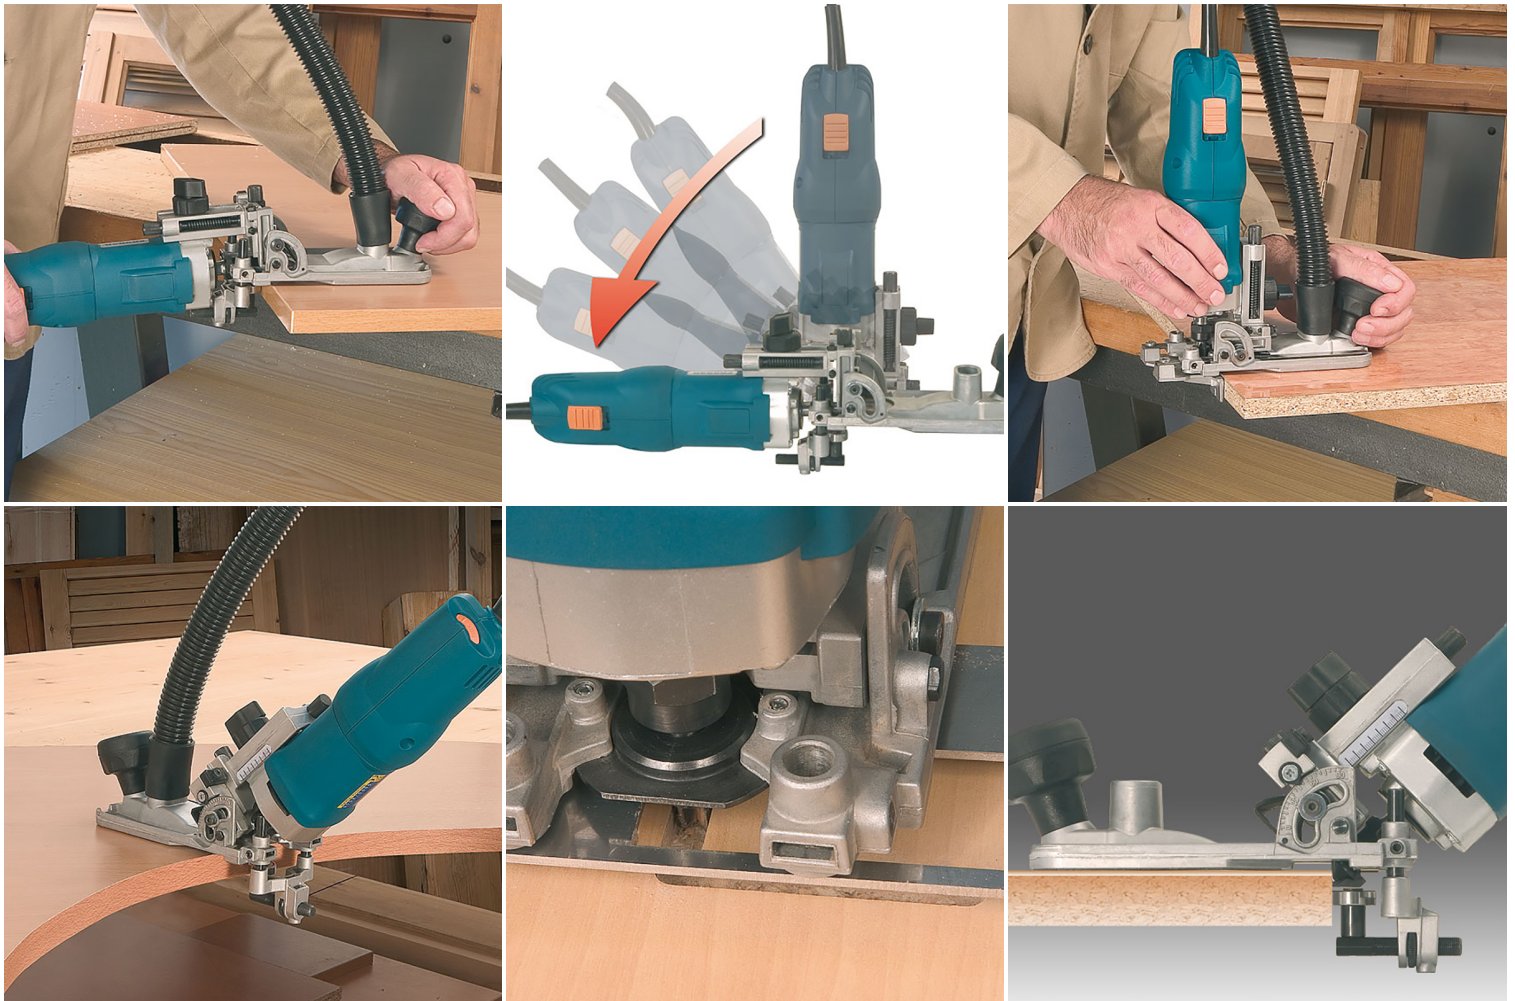

La seule affleureuse permettant d'usiner les chants et la surface du panneau sous tous les angles sans changement de fraise. Sa large base d'appui inclinable permet un guidage parfait vous permettant de fraiser facilement et confortablement les bords. Le système unique de cette fraiseuse offre un large éventail de possibilités de fraisage supplémentaires. La machine est également équipée d'un puissant moteur de 750W. Équipé en série d'un système électronique de contrôle et de surveillance pour maintenir la vitesse. De cette manière, une vitesse constante est toujours garantie, quel que soit l'effort de la machine. Équipé d'un raccord pour l'extraction de la poussière.

Affleurage avec la fraise spéciale à 90

Grâce à la fraise spéciale à 90°, il est possible d'usiner facilement les chants. Le corps de la machine peut être incliné d'environ 46,5°, de sorte que la coupe de la fraise se trouve à environ 1,5° de la surface. De ce fait, les dommages à la surface lors du profilage sont très limités. Si vous utilisez le bouton de réglage, vous pouvez profiler une nouvelle surface aussi souvent que vous le souhaitez. En inclinant la machine en position horizontale, vous pouvez chanfreiner à un angle de 45°. Vous pouvez chanfreiner votre pièce à n'importe quel angle (a°) entre 0° et 45° en plaçant le corps de la machine à l'angle correct ($45+a^\circ$ sur l'écran de la machine).

Affleurage avec une fraise droite

Le corps inclinable de la machine permet d'utiliser une fraise droite (fournie en standard) pour affleurer à la fois des bords droits et des surfaces. Affleurer la surface du panneau en plaçant la machine en position verticale. En inclinant la machine à 91,5°, vous pouvez facilement affleurer les bords. Comme la fraise se trouve à 1,5° par rapport à la surface du panneau, vous évitez les dommages accidentels lors du machinage.

INFORMATION PRODUIT

- Affleureuse de chant inclinable
 - Ajustable 0°-91,5°
- Une bonne guidage le long de votre pièce
 - Moteur puissant (750W)
- Contrôle et réglage électronique de la vitesse
 - Unique en son genre

DESCRIPTION

La seule affleureuse permettant d'usiner les chants et la surface du panneau sous tous les angles sans changement de fraise. Sa large base d'appui inclinable permet un guidage parfait vous permettant de fraiser facilement et confortablement les bords. Le système unique de cette fraiseuse offre un large éventail de possibilités de fraisage supplémentaires. La machine est également équipée d'un puissant moteur de 750W. Équipé en série d'un système électronique de contrôle et de surveillance pour maintenir la vitesse. De cette manière, une vitesse constante est toujours garantie, quel que soit l'effort de la machine. Equipé d'un raccord pour l'extraction de la poussière. **Affleurage avec la fraise spéciale à 90** Grâce à la fraise spéciale à 90°, il est possible d'usiner facilement les chants. Le corps de la machine peut être incliné d'environ 46,5°, de sorte que la coupe de la fraise se trouve à environ 1,5° de la surface. De ce fait, les dommages à la surface lors du profilage sont très limités. Si vous utilisez le bouton de réglage, vous pouvez profiler une nouvelle surface aussi souvent que vous le souhaitez. En inclinant la machine en position horizontale, vous pouvez chanfreiner à un

angle de 45°. Vous pouvez chanfreiner votre pièce à n'importe quel angle (a°) entre 0° et 45° en plaçant le corps de la machine à l'angle correct ($45+a^\circ$ sur l'écran de la machine). **Affleurage avec une fraise droite** Le corps inclinable de la machine permet d'utiliser une fraise droite (fournie en standard) pour affleurer à la fois des bords droits et des surfaces. Affleurer la surface du panneau en plaçant la machine en position verticale. En inclinant la machine à 91,5°, vous pouvez facilement affleurer les bords. Comme la fraise se trouve à 1,5° par rapport à la surface du panneau, vous évitez les dommages accidentels lors du machinage.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	2,2 kg
Puissance	750W
Diamètre max de fraise	25mm
Vitesse à vide	14000-30000rpm
Pince	8mm