

**FRAISE À RAINURER RÉGLABLE 4-7,5MM AVEC COUTEAUX RÉVERSIBLES (Z=4 + V=4) ALÉSAGE
50MM - Ø160MM**




€297,52 (HT)

Fraise à rainurer à lames réversibles et précouteaux en carbure de haute qualité (HW) pour la réalisation de fines rainures de précision. Réglable en hauteur entre 4 mm et 7,5 mm au moyen de bagues d'écartement. Bagues incluses en standard. Grâce aux lames en carbure de tungstène, cette fraise à rainurer coupe sans effort les planches massives, les bois durs et tendres, le MDF ou les planches laminées.

Une entretoise supplémentaire pour fraiser des rainures jusqu'à 15 mm est disponible sur demande.

UGS : ST-TH23TM25

GALERIJAFBEELDINGEN

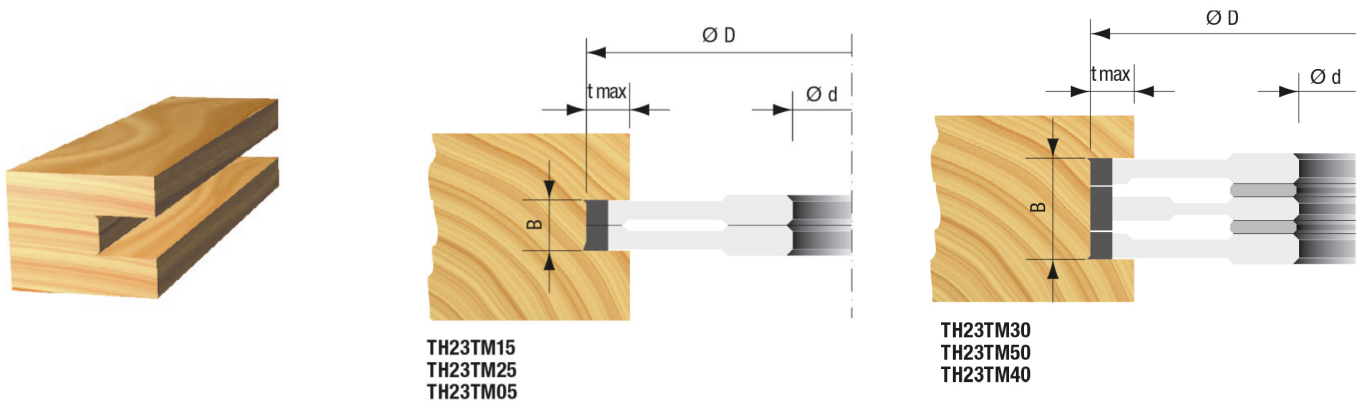

Fraise à rainurer à lames réversibles et précouteaux en carbure de haute qualité (HW) pour la réalisation de fines rainures de précision. Réglable en hauteur entre 4 mm et 7,5 mm au moyen de bagues d'écartement. Bagues incluses en standard. Grâce aux lames en carbure de tungstène, cette fraise à rainurer coupe sans effort les planches massives, les bois durs et tendres, le MDF ou les planches laminées.

Une entretoise supplémentaire pour fraiser des rainures jusqu'à 15 mm est disponible sur demande.

INFORMATION PRODUIT

- Pour les machines à fraiser
- Pour fraiser des rainures
- Pour les panneaux, les panneaux stratifiés ou le MDF
- Pour le coupe des bois durs et tendres

DESCRIPTION

Fraise à rainurer à lames réversibles et précouteaux en carbure de haute qualité (HW) pour la réalisation de fines rainures de précision. Réglable en hauteur entre 4 mm et 7,5 mm au moyen de bagues d'écartement. Bagues incluses en standard. Grâce aux lames en carbure de tungstène, cette fraise à rainurer coupe sans effort les planches massives, les bois durs et tendres, le MDF ou les planches laminées. Une entretoise

supplémentaire pour fraiser des rainures jusqu'à 15 mm est disponible sur demande.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	1 kg
Diamètre	160mm
Diamètre de l'arbre	50 mm
Faces de coupe	4
nombre de dents	4
Longueur de coupe	35mm
Hauteur de rainure	4-7,5mm
RPM Min-Max	4800-8200