

GRINDER TT700 - AFFÛTEUSE POUR LAMES DE SCIE




€289,26 (HT)

Pour l'affûtage des lames de scie d'un diamètre compris entre 80 mm et 700 mm. Equipé d'un disque diamanté de 250W et d'un moteur à induction. La fixation de la lame de scie comporte un adaptateur pour les lames ayant un alésage de 20, 22, 25 ou 30 mm. Avec cette seule machine, vous pouvez donc affûter vous-même une grande variété de lames de scie. Convient parfaitement à nos lames de scie en chrome-vanadium, mais peut également être utilisé pour les lames de scie avec des dents en carbure (widia).

UGS : 0GR700

GALERIJAFBEELDINGEN

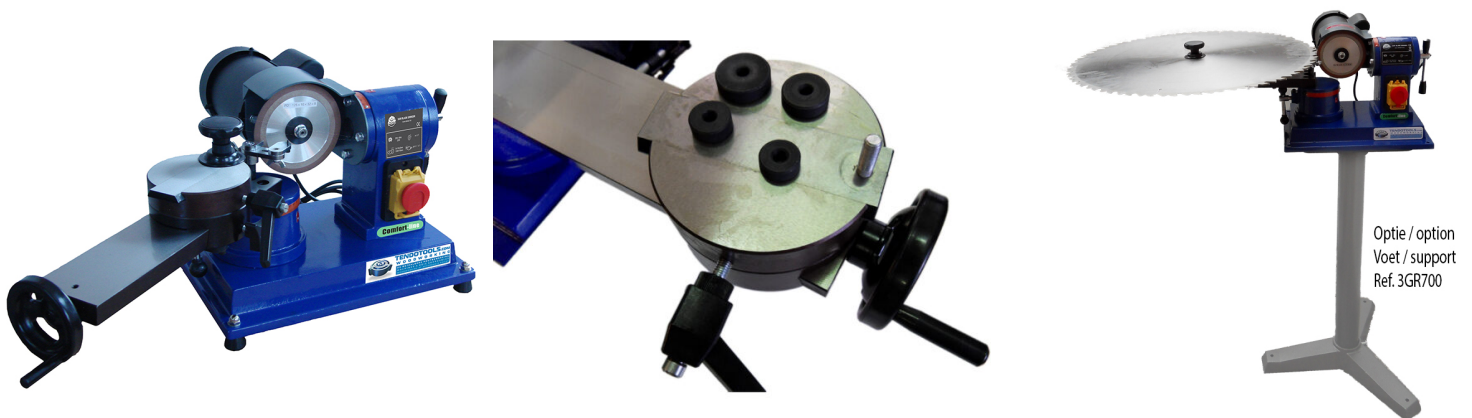

Pour l'affûtage des lames de scie d'un diamètre compris entre 80 mm et 700 mm. Equipé d'un disque diamanté de 250W et d'un moteur à induction. La fixation de la lame de scie comporte un adaptateur pour les lames ayant un alésage de 20, 22, 25 ou 30 mm. Avec cette seule machine, vous pouvez donc affûter vous-même une grande variété de lames de scie. Convient parfaitement à nos lames de scie en chrome-vanadium, mais peut également être utilisé pour les lames de scie avec des dents en carbure (widia).

INFORMATION PRODUIT

- Affûteuse pour lames de scie
- Pour lames de scie avec diamètre de 80-700mm
- Adaptateur pour alésage 20-22-25-30
- Pour des lames de scie en chrome-vanadium ou en carbure

DESCRIPTION

Pour l'affûtage des lames de scie d'un diamètre compris entre 80 mm et 700 mm. Equipé d'un disque diamanté de 250W et d'un moteur à induction. La fixation de la lame de scie comporte un adaptateur pour les lames ayant un alésage de 20, 22, 25 ou 30 mm. Avec cette seule machine, vous pouvez donc affûter vous-même une grande variété de lames de scie. Convient parfaitement à nos lames de scie en chrome-vanadium, mais peut également être utilisé pour les lames de scie avec des dents en carbure (widia).

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	38 kg
Puissance	370W
Vitesse à vide	2800rpm
Min - Max. diamètre lame de scie	80-700mm
Alésage	20, 22, 25, 30
Ø roue en diamant	125mm