

## MORTAISEUSE TT200LBM 400 V




**€2 .913,00 (HT)**

La mortaiseuse TT200LBM est équipée d'une table de perçage fixe et d'un groupe mandrin réglable, ainsi que d'un guide d'onglet. Le groupe mandrin peut être incliné (-45°/+45°). Le sens de rotation du mandrin est réglable.

**UGS : 0REBO200LBM2S**

**GALERIJAFBEELDINGEN**

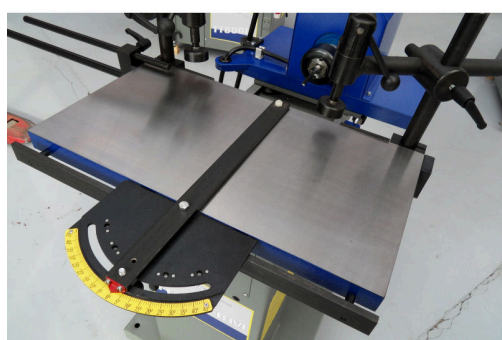

La Mortiser TT200 LBM est une machine universelle de construction robuste. Les mouvements longitudinaux et transversaux du groupe mandrin peuvent être contrôlés à l'aide du levier de direction. Avec cette machine, la pièce est immobile et la mandrin se déplace. La profondeur et la largeur de la butée peuvent être réglées. Le groupe mandrin peut être incliné (-45°/+45°). Réglage facile de la hauteur à l'aide de la manivelle. La table est équipée d'une rallonge télescopique à rouleaux, ce qui permet de supporter parfaitement les grandes pièces. La machine est équipée d'un mandrin West-cott jusqu'à 20 mm et d'un presseur à serrage rapide sur la table fixe. Elle est équipée d'un guide d'onglet clair.

Un moteur à 2 vitesses et un rotor pour les positions fixes sont également disponibles sur commande.

Important : le mandrin tourne à gauche et à droite. Le sens de rotation est réglable.

## INFORMATION PRODUIT

- Le groupe mandrin peut être actionné dans toutes les directions grâce au levier de direction
  - Le groupe mandrin peut être incliné (-45°/+45°)
    - Mandrin West-cott jusqu'à 20 mm
  - La table est équipée d'une rallonge télescopique à rouleaux
    - Réglage de la hauteur à l'aide d'une molette
- Équipé d'un presseur à serrage rapide pour maintenir la pièce en place
  - Guide d'onglet clair
- Rotor à 4 positions fixes (16, 22, 32 et 38 mm) (**sur commande**)
  - Moteur à 2 vitesses (**sur commande**)
  - Mandrin tournant à gauche et à droite (réglable)

## DESCRIPTION

La Mortiser TT200 LBM est une machine universelle de construction robuste. Les mouvements longitudinaux et transversaux du groupe mandrin peuvent être contrôlés à l'aide du levier de direction. Avec cette machine, la pièce est immobile et la mandrin se déplace. La profondeur et la largeur de la butée peuvent être réglées. Le groupe mandrin peut être incliné (-45°/+45°). Réglage facile de la hauteur à l'aide de la manivelle. La table est équipée d'une rallonge télescopique à rouleaux, ce qui permet de supporter parfaitement les grandes pièces. La machine est équipée d'un mandrin West-cott jusqu'à 20 mm et d'un presseur à serrage rapide sur la table fixe. Elle est équipée d'un guide d'onglet clair. Un moteur à 2 vitesses et un rotor pour les positions fixes sont également disponibles sur commande. Important : le mandrin tourne à gauche et à droite. Le sens de rotation est réglable.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

## TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	180 kg
<b>Moteur</b>	3 CV

<b>Voltage</b>	400 V
<b>Table de travail</b>	600 x 320 mm
<b>Mandrin</b>	20 mm
<b>Plage longitudinale</b>	245 mm
<b>Plage transversale</b>	205 mm
<b>Plage verticale</b>	165 mm
<b>Inclinaison</b>	-45°, 45°, 90°