

OUTLET | ADAMIK TABLE À VIDE PNEUMATIQUE VC-5



~~€165,00~~ **€81,82 (HT)**

Dernières pièces !


De ADAMIK VC-5 is een dubbelzijdige zuignap die je eenvoudig op de werkbank drukt. Grâce à cette technologie, il est facile de modifier les dimensions de la surface usinée. La ventouse VC-5 est conçue pour serrer des pièces non poreuses pendant le banderolage, le fraisage, la coupe, le meulage, le perçage, etc.

Le grand avantage de la ventouse VC-5 est la méthode de création d'un vide à l'aide du système Venturi, qui comprime la pièce à l'aide de l'air comprimé d'un compresseur conventionnel.

La ventouse peut être utilisée aussi bien horizontalement que verticalement.

UGS : OUTLET-ADAMIKVC5

GALERIJAFBEELDINGEN

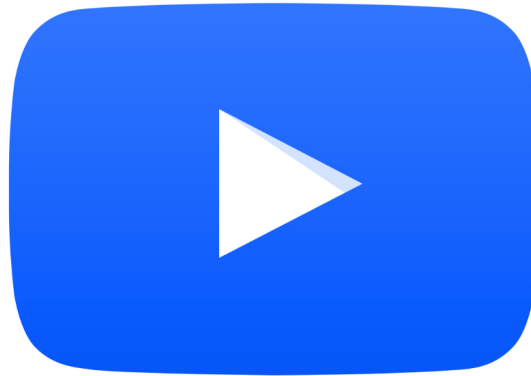

La ventouse ADAMIK VC-5 est une ventouse double face qui se fixe à l'établi par simple pression. Grâce à cette technologie, il est facile de modifier les dimensions de la surface usinée. La ventouse VC-5 est conçue pour serrer des pièces non poreuses pendant le banderolage, le fraisage, la coupe, le meulage, le perçage, etc.

Le grand avantage de la ventouse VC-5 est la méthode de création d'un vide à l'aide du système Venturi, qui comprime la pièce à l'aide de l'air comprimé d'un compresseur conventionnel.

La ventouse peut être utilisée aussi bien horizontalement que verticalement.

INFORMATION PRODUIT

- Table à vide pneumatique
 - Compresseur externe
- A la fois horizontalement et verticalement
 - Évite d'endommager la pièce

DESCRIPTION

La ventouse ADAMIK VC-5 est une ventouse double face qui se fixe à l'établi par simple pression. Grâce à cette technologie, il est facile de modifier les dimensions de la surface usinée. La ventouse VC-5 est conçue pour

serrer des pièces non poreuses pendant le banderolage, le fraisage, la coupe, le meulage, le perçage, etc. Le grand avantage de la ventouse VC-5 est la méthode de création d'un vide à l'aide du système Venturi, qui comprime la pièce à l'aide de l'air comprimé d'un compresseur conventionnel. La ventouse peut être utilisée aussi bien horizontalement que verticalement.

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	0,325 kg
Dimensions	16 × 20 × 2,2 cm
Dimensions de la surface de travail	150x150mm
Force de fixation	800gr/cm ² à 6 bar
Pression de travail	5,5-7 bar
Consommation d'air à 5,5 bars	28l/min