OUTLET | TOUR À BOIS ITAMAC WL-508DC

~~€979,34~~ €785,12 (HT)

Modèle de salle d'expo

L'Itamac WL-508DC est un tour à bois très stable, avec contrôle de la vitesse par **vario-inverter**, tournant à gauche et à droite, avec un diamètre de tournage de 320 mm et 508 mm entre les pointes. La vitesse peut être réglée en continu dans 3 plages comprises entre 250 et 3850 tr/min. (250-750 / 550-1650 / 1300-3850 tr/min). Le vario-onduleur peut maintenir un couple constant à n'importe quelle vitesse, ce qui fait que même à bas régime, il reste très puissant. Le moteur est un moteur à courant continu à faible bruit de 1000 watts.

UGS : OUTLET-IT-LAWL508DC

GALERIJAFBEELDINGEN

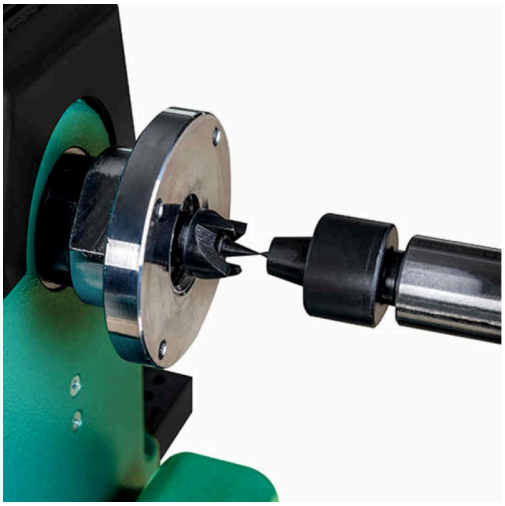

L'Itamac WL-508DC est un tour à bois très stable, avec contrôle de la vitesse par **vario-inverter**, tournant à gauche et à droite, avec un diamètre de tournage de 320 mm et 508 mm entre les pointes. La vitesse peut être réglée en continu dans 3 plages comprises entre 250 et 3850 tr/min. (250-750 / 550-1650 / 1300-3850 tr/min). Le vario-onduleur peut maintenir un couple constant à n'importe quelle vitesse, ce qui fait que même à bas régime, il reste très puissant. Le moteur est un moteur à courant continu à faible bruit de 1000 watts. Avec ce tour à bois compact, une attention particulière a été accordée au tournage le plus silencieux et sans vibrations possible. Utilisation très conviviale avec un bouton rotatif pour le réglage progressif de la vitesse et un affichage numérique de la vitesse et du sens de rotation.

Les polydisques larges à trois étages avec large courroie polybelt sont très rapides et faciles à changer de position et ainsi la plage de vitesse peut être ajustée facilement et rapidement.Ce tour a un lit large et solide et

donc une stabilité maximale pendant le tournage ! Le support de 200 mm de large glisse facilement vers le haut et vers le bas du lit et présente un joli bord biseauté à 45°.

INFORMATION PRODUIT

- Moteur DC 1000 Watts
- Entraînement par courroie en poly
- Onduleur Vario
- 3 gammes de vitesse (250-750/550-1650/1300-3850 rpm)
- Couple très puissant
- Tourner à gauche et à droite
- Vitesse réglable électroniquement
- Affichage numérique de la vitesse
- Passage avant/arrière en douceur
- Stable et silencieux
- Changement rapide de la courroie
- Broche à filetage M33 x 3,5 mm
- Tête libre avec filet à large trapèze

DESCRIPTION

L'Itamac WL-508DC est un tour à bois très stable, avec contrôle de la vitesse par **vario-inverter**, tournant à gauche et à droite, avec un diamètre de tournage de 320 mm et 508 mm entre les pointes. La vitesse peut être réglée en continu dans 3 plages comprises entre 250 et 3850 tr/min. (250-750 / 550-1650 / 1300-3850 tr/min). Le vario-onduleur peut maintenir un couple constant à n'importe quelle vitesse, ce qui fait que même à bas régime, il reste très puissant. Le moteur est un moteur à courant continu à faible bruit de 1000 watts. Avec ce tour à bois compact, une attention particulière a été accordée au tournage le plus silencieux et sans vibrations possible. Utilisation très conviviale avec un bouton rotatif pour le réglage progressif de la vitesse et un affichage numérique de la vitesse et du sens de rotation. Les polydisques larges à trois étages avec large courroie polybelt sont très rapides et faciles à changer de position et ainsi la plage de vitesse peut être ajustée facilement et rapidement.Ce tour a un lit large et solide et donc une stabilité maximale pendant le tournage ! Le support de 200 mm de large glisse facilement vers le haut et vers le bas du lit et présente un joli bord biseauté à 45°.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	53 kg
Dimensions	1020 × 305 × 470 cm
Entrepointes	508 mm
Voltage	230 V
Filetage	M33
Cône de poupée mobile	MT 2
Diamètre de tournage en guidage	320 mm
Course de la contre-pointe	63 mm
RPM Min-Max	250 – 3850
Tête rotative	Non