

## PIHER - SERRE-JOINT MOD. F



**€29,49 - €74,04 (HT)**

Le serre-joint à pompe Mod. F est un serre-joint en fonte avec filetage entièrement protégé et système d'arrêt antidérapant sur tête mobile, pression max 900kg

Disponible en différentes longueurs

**UGS : N / A**

## VARIANTES

Image	UGS	La description	Plage de serrage	Prix
	PIH-04020		20cm	€29,49 (HT)
	PIH-04030		30cm	€29,49 (HT)
	PIH-04040		40cm	€32,08 (HT)
	PIH-04050		50cm	€34,76 (HT)

Image	UGS	La description	Plage de serrage	Prix
	PIH-04060		60cm	€37,28 (HT)
	PIH-04080		80cm	€43,06 (HT)
	PIH-04100		100cm	€48,67 (HT)
	PIH-04120		120cm	€54,25 (HT)
	PIH-04150		150cm	€61,98 (HT)

Image

UGS

La description

Plage de serrage

Prix





PIH-04200

200cm

€74,04 (HT)

**GALERIJAFBEELDINGEN**

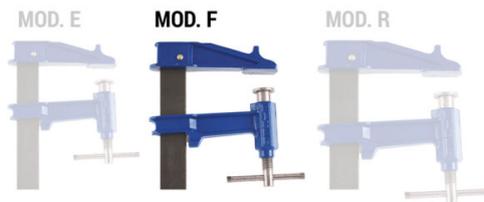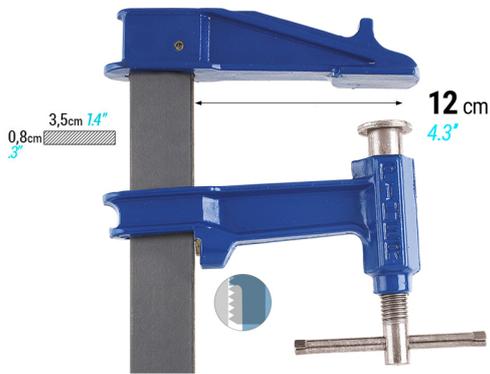

Le serre-joint à pompe Mod. F est un serre-joint en fonte avec filetage entièrement protégé, qui la protège des influences extérieures: morceaux de béton, attelle en acier, particules de soudure, etc. Le serre-joint à pompe a une barre en acier laminé très résistante et est traitée avec de l'antirouille. Ce serre-joint a une tête en fonte recouvert de peinture époxy, ainsi qu'un système d'arrêt antidérapant sur la tête mobile pour éviter une chute libre.

### INFORMATION PRODUIT

- Système d'arrêt antidérapant sur la mâchoire mobile
- Le Système de piston innovant cache le filetage qui le compose:  
Protégé de toutes salissures extérieures, éclats de soudures, copeaux d'aciers ou de bois...
- Dispositif qui permet le positionnement ainsi que le maintien du coulisseau dans la position voulue
  - Tête en fonte avec peinture epoxy
  - Tige en acier laminé à haute résistance (90kg/mm<sup>2</sup>)
    - Traitement antirouille
  - Puissance de serrage max. 900kg

### DESCRIPTION

Le serre-joint à pompe Mod. F est un serre-joint en fonte avec filetage entièrement protégé, qui la protège des influences extérieures: morceaux de béton, attelle en acier, particules de soudure, etc. Le serre-joint à pompe a une barre en acier laminé très résistante et est traitée avec de l'antirouille. Ce serre-joint a une tête en fonte recouvert de peinture époxy, ainsi qu'un système d'arrêt antidérapant sur la tête mobile pour éviter une chute libre.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

### TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.


### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	ND
<b>Plage de serrage</b>	20cm, 30cm, 40cm, 50cm, 60cm, 80cm, 100cm, 120cm, 150cm, 200cm
<b>Profondeur de serrage</b>	12cm
<b>Force de serrage</b>	900kg

**TU POURRAIS AUSSI AIMER...**




**[PIHER - Serre-joint Mod. 50K](#)**



**[PIHER - Serre-joint Mod. 40K](#)**



**[PIHER - Serre-joint Mod. K](#)**



**[PIHER - Serre-joint Mod. S](#)**