



PIHER - TGA PINCE AUTOMATIQUE RAPIDE POUR TABLES DE SOUDAGE ET ÉTABLIS**€60,96 - €70,16 (HT)**

Les pinces TGA, fabriquées en acier inoxydable, sont disponibles pour des trous de Ø16 et 28 mm. Les poignées revêtues d'époxy, le bras de pression revêtu de cataphorèse et la tête pivotante cuivrée empêchent la saleté de se souder. Déchargez en un seul clic. Trou fileté M6 pour les accessoires. La vis arrière contrôle la force. La technologie Auto-Adjust applique toujours la pression définie, quelle que soit la hauteur ou la forme des pièces à serrer. Permet de serrer des pièces jusqu'à 200 mm d'épaisseur.

UGS : TGA**VARIANTES****Image****UGS****La description****Diamètre****Prix**

Image

UGS

La description

Diamètre

Prix



PIH-53126

Ø 28 mm €63,68 (HT)



PIH-53122


Ø 16 mm €60,96 (HT)



PIH-53123

Ø 28 mm €70,16 (HT)

GALERIJAFBEELDINGEN

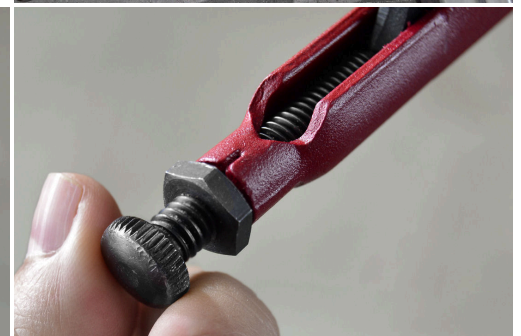

Les pinces TGA, fabriquées en acier inoxydable, sont disponibles pour des trous de Ø16 et 28 mm. Les poignées revêtues d'époxy, le bras de pression revêtu de cataphorèse et la tête pivotante cuivrée empêchent la saleté de se souder. Déchargez en un seul clic. Trou fileté M6 pour les accessoires. La vis arrière contrôle la force. La technologie Auto-Adjust applique toujours la pression définie, quelle que soit la hauteur ou la forme des pièces à serrer. Permet de serrer des pièces jusqu'à 200 mm d'épaisseur.

INFORMATION PRODUIT

- Pinces TGA en acier inoxydable.
- Pinces TGA en acier inoxydable.
- Poignées recouvertes d'une peinture époxy.
- Bras de pression recouvert de cataphorèse.
- Tête pivotante cuivrée pour éviter les salissures pendant le soudage.
 - Déchargez en un seul clic.
- Trou fileté M6 pour la fixation d'accessoires.
 - La vis arrière contrôle la force.
- La technologie Auto-Adjust applique toujours la pression définie, quelle que soit la hauteur ou la forme des pièces à serrer.
 - Permet de serrer des pièces jusqu'à 200 mm d'épaisseur.
 - 150 kg de force de serrage

DESCRIPTION

Les pinces TGA, fabriquées en acier inoxydable, sont disponibles pour des trous de Ø16 et 28 mm. Les poignées revêtues d'époxy, le bras de pression revêtu de cataphorèse et la tête pivotante cuivrée empêchent la saleté de se souder. Déchargez en un seul clic. Trou fileté M6 pour les accessoires. La vis arrière contrôle la force. La technologie Auto-Adjust applique toujours la pression définie, quelle que soit la hauteur ou la forme des pièces à serrer. Permet de serrer des pièces jusqu'à 200 mm d'épaisseur.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	1 kg
Épaisseur de serrage maximale	20cm
Profondeur de serrage	10cm
Diamètre	Ø 16 mm, Ø 28 mm