


# PINCES À TIGE AUTO-AJUSTABLES KREG

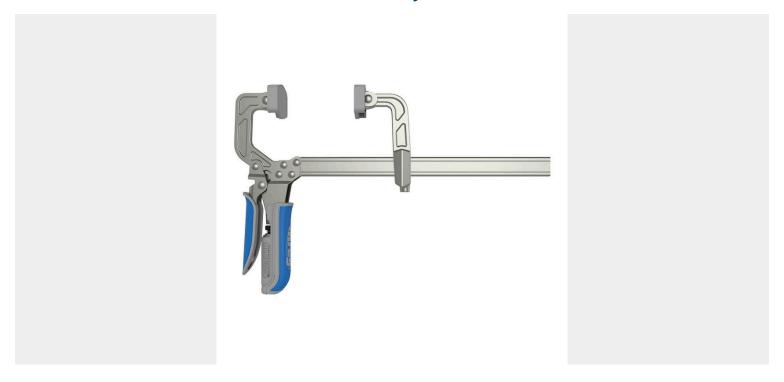

# €49,27 - €62,71 (HT)

Les pinces à barre autoréglables dotées de la technologie Automaxx® sont un outil indispensable. La largeur de serrage est automatiquement adaptée à la largeur des matériaux. Pratique si vous utilisez (simultanément) des matériaux de tailles différentes. Il suffit de faire glisser le mors de serrage contre la pièce à travailler et d'enfoncer la poignée. La pression de serrage est facilement réglable à l'aide d'un bouton rotatif, de douce à extrêmement forte. Les serre-joints à tige autoréglable sont disponibles en trois longueurs, 200, 400 et 600 mm, ce qui vous permet de choisir la longueur adaptée à votre projet. Que vous ayez besoin de fixer de grandes pièces lors de l'assemblage, de fixer des pièces à votre établi ou d'effectuer d'autres travaux, les serre-joints à tige autoréglable le font pour vous.

UGS: N/A



# **VARIANTES**

| lmage | UGS        | La description | Plage de serrage | Prix        |
|-------|------------|----------------|------------------|-------------|
|       | ■ KRE-KSC8 |                | 20cm             | €49,27 (HT) |
|       | KRE-KSC16  |                | 40cm             | €54,87 (HT) |
|       | KRE-KSC24  |                | 60cm             | €62,71 (HT) |

# **GALERIJAFBEELDINGEN**







Vous voulez la durabilité et la commodité des colliers de serrage autoréglables Automaxx®, mais vous avez besoin d'une plus grande capacité de serrage ? Dans ce cas, les colliers de serrage auto-ajustables dotés de la technologie Automaxx® sont la solution. Comme les autres serre-joints Kreg®, ces serre-joints pour tiges s'ajustent automatiquement chaque fois que vous utilisez des matériaux de tailles différentes. Il suffit de faire glisser le mors de serrage contre la pièce à travailler et d'enfoncer la poignée. La technologie Automaxx® s'occupe du reste, en fermant la pince à chaque fois avec une pression de serrage prévisible et fiable. La pression de serrage est facilement réglable à l'aide d'un bouton rotatif, de douce à extrêmement forte. Les serre-joints à tige autoréglable sont disponibles en trois longueurs, 200, 400 et 600 mm, ce qui vous permet de choisir la longueur adaptée à votre projet. Que vous ayez besoin de fixer de grandes pièces lors de l'assemblage, de fixer des pièces à votre établi ou d'effectuer d'autres travaux, les serre-joints à tige autoréglable le font pour vous.

#### **INFORMATION PRODUIT**

- Ajustement automatique (technologie Auto-adjust)
- plusieurs longueurs disponibles (200 mm, 400 mm, 600 mm)
  - pression de serrage réglable (de douce à très forte)
- Les surfaces de serrage extra larges répartissent uniformément la pression de serrage.
  - Les poignées ergonomiques rembourrées évitent la fatigue des mains



#### **DESCRIPTION**

Vous voulez la durabilité et la commodité des colliers de serrage autoréglables Automaxx®, mais vous avez besoin d'une plus grande capacité de serrage ? Dans ce cas, les colliers de serrage auto-ajustables dotés de la technologie Automaxx® sont la solution. Comme les autres serre-joints Kreg®, ces serre-joints pour tiges s'ajustent automatiquement chaque fois que vous utilisez des matériaux de tailles différentes. Il suffit de faire glisser le mors de serrage contre la pièce à travailler et d'enfoncer la poignée. La technologie Automaxx® s'occupe du reste, en fermant la pince à chaque fois avec une pression de serrage prévisible et fiable. La pression de serrage est facilement réglable à l'aide d'un bouton rotatif, de douce à extrêmement forte. Les serre-joints à tige autoréglable sont disponibles en trois longueurs, 200, 400 et 600 mm, ce qui vous permet de choisir la longueur adaptée à votre projet. Que vous ayez besoin de fixer de grandes pièces lors de l'assemblage, de fixer des pièces à votre établi ou d'effectuer d'autres travaux, les serre-joints à tige autoréglable le font pour vous.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

## **TÉLÉCHARGEMENTS**

Aucun téléchargement disponible.

### **INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

**Poids** 0,54 kg

**Dimensions** ND

Plage de serrage 20cm, 40cm, 60cm

**Profondeur de serrage** 3,8cm