

PLAQUEUSE DE CHANT PORTATIVE À BAC À COLLE ALLROAD TT10/55E




€1 .115,70 (HT)

Plaqueuse de chant portative à bac à colle polyvalente pour le collage de chants prédécoupés en PVC, ABS, mélamine ou bords en bois sur des panneaux droits, ronds ou de forme. La machine est adaptée au traitement d'une bande de chant d'une épaisseur comprise entre 0,5 et 3,0 mm et d'une hauteur comprise entre 10 et 55 mm. Grâce au large support, vous placez toujours la plaqueuse en toute sécurité sur la pièce. Les rouleaux automatiques et l'alimentation avec système de guidage font le reste et vous aident à faire glisser la machine en douceur sur le côté. La hauteur et l'épaisseur de la bande de chant sont très faciles à régler à l'aide de la commande millimétrique. Grâce au support basculant, vous pouvez travailler à des angles supérieurs à 90°. Enfin, la machine dispose également d'un dosage de colle réglable, afin que vous utilisiez toujours la bonne quantité pour votre pièce.

UGS : 0BAAS10/55PR

GALERIJAFBEELDINGEN

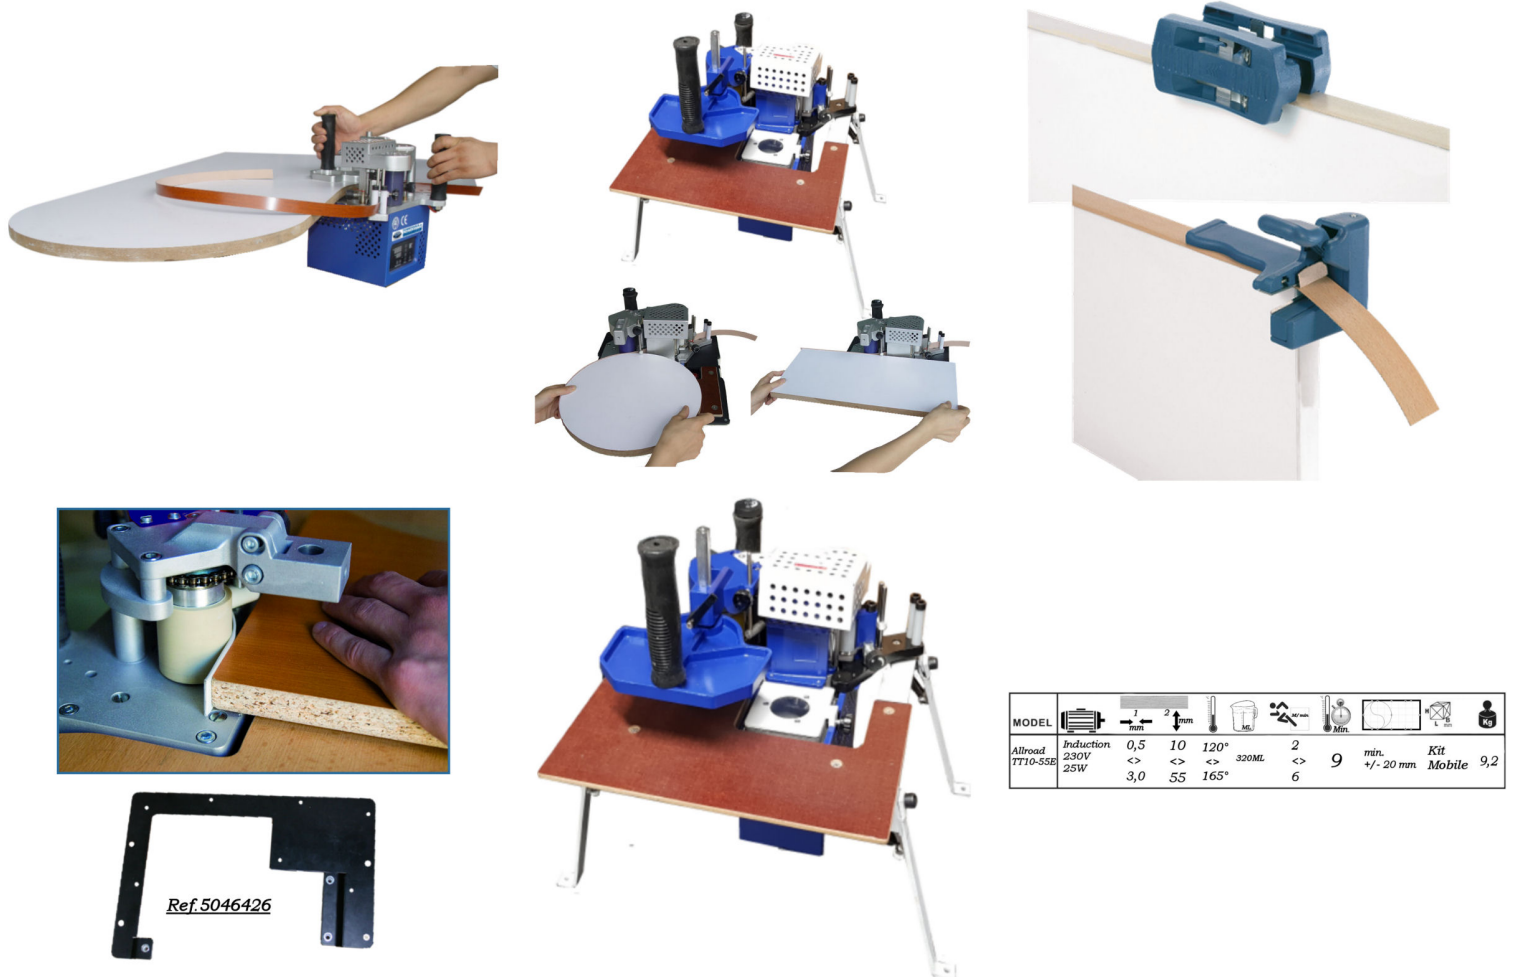

La Allroad TT10/55E est une plaqueuse de chant portable à bac à colle polyvalente pour le collage de chants prédécoupés en PVC, ABS, mélamine ou bords en bois sur des panneaux droits, ronds ou de forme. La machine est adaptée au traitement d'une bande de chant d'une épaisseur comprise entre 0,5 et 3,0 mm et d'une hauteur comprise entre 10 et 55 mm. Grâce au large support, vous placez toujours la plaqueuse en toute sécurité sur la pièce. Les rouleaux automatiques et l'alimentation avec système de guidage font le reste et vous aident à faire glisser la machine en douceur sur le côté. La hauteur et l'épaisseur de la bande de chant sont très faciles à régler à l'aide de la commande millimétrique. Grâce au support basculant, vous pouvez travailler à des

angles supérieurs à 90°. Enfin, la machine dispose également d'un dosage de colle réglable, afin que vous utilisiez toujours la bonne quantité pour votre pièce.

Vous pouvez contrôler la vitesse des rouleaux à l'aide de la poignée. En outre, la température peut également être réglée en fonction de la colle utilisée et de l'épaisseur du matériau à coller.

La machine est équipée d'un coupe-bordures et d'un coupe-boutures et d'une table escamotable compacte pour les travaux droits et ronds. Pour le collage de pièces plus grandes, la plaqueuse de chant peut également être intégrée comme une machine fixe à une table à l'aide de la base de montage (disponible en option).

INFORMATION PRODUIT

- Moteur à induction 230 V - 25 W
- Plaqueuse de chants portative
- Réglage de la vitesse dans la poignée (2-6 m/min)
 - Réglage de la température (120 - 165 °C)
 - Dosage de la colle
- Rouleaux automatiques et système de guidage
 - Epaisseur 0,5 mm - 3,0 mm
 - Hauteur 10 mm - 55 mm
- Collage aisé de toutes les formes : panneaux droits, ronds ou profilés.
- Peut être intégré à une table à l'aide de la base de montage en option

DESCRIPTION

La Allroad TT10/55E est une plaqueuse de chant portative à bac à colle polyvalente pour le collage de chants prédécoupés en PVC, ABS, mélamine ou bords en bois sur des panneaux droits, ronds ou de forme. La machine est adaptée au traitement d'une bande de chant d'une épaisseur comprise entre 0,5 et 3,0 mm et d'une hauteur comprise entre 10 et 55 mm. Grâce au large support, vous placez toujours la plaqueuse en toute sécurité sur la pièce. Les rouleaux automatiques et l'alimentation avec système de guidage font le reste et vous aident à faire glisser la machine en douceur sur le côté. La hauteur et l'épaisseur de la bande de chant sont très faciles à régler à l'aide de la commande millimétrique. Grâce au support basculant, vous pouvez travailler à des angles supérieurs à 90°. Enfin, la machine dispose également d'un dosage de colle réglable, afin que vous utilisiez toujours la bonne quantité pour votre pièce. Vous pouvez contrôler la vitesse des rouleaux à l'aide de la poignée. En outre, la température peut également être réglée en fonction de la colle utilisée et de l'épaisseur du matériau à coller. La machine est équipée d'un coupe-bordures et d'un coupe-boutures et d'une table

escamotable compacte pour les travaux droits et ronds. Pour le collage de pièces plus grandes, la plaqueuse de chant peut également être intégrée comme une machine fixe à une table à l'aide de la base de montage (disponible en option).

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	9 kg
Puissance	25 W
Contenu du bac à colle	320 ml
Température (réglable)	120 - 165 °C
Vitesse de travail (réglable)	2-6 m/min
Min-Max. hauteur de chant	10-55 mm
Min-Max. épaisseur de chant	0,5 - 3,0 mm