

PLAQUEUSE DE CHANTS À BAC À COLLE PEB250TRM






€5 .245,53 (HT)

Plaqueuse de chants portable PEB250+ montée dans une table extensible pour le traitement stationnaire de pièces plus grandes. Cette plaqueuse de chants à boîte à colle fait sans problème les chants en PVC, ABS, mélamine ou bois sur des panneaux droits, ronds ou de forme. La machine est adaptée au traitement d'une bande de chant d'une épaisseur comprise entre 0,4-3 mm et 10-62 mm de hauteur. Le modèle PEB250+ dispose d'un contrôle de la vitesse et de la température. Table équipée d'un support pour les rouleaux et d'un coupe en arrière automatique. En outre, cette table est équipée d'un unité d'arasage pour les chants d'épaisseur jusqu'à 1 mm.

La plaqueuse de chants PEB250TRM, comme tous les autres modèles Virutex, est équipé d'un bac à colle breveté recouvert de Téflon®. Ce revêtement offre des avantages très importants par rapport aux machines comparables. Après utilisation, il est très facile de nettoyer à nouveau le bac à colle, ce qui rend cette plaqueuse beaucoup plus facile à entretenir.

UGS : VIR-PEB250TRM

GALERIJAFBEELDINGEN

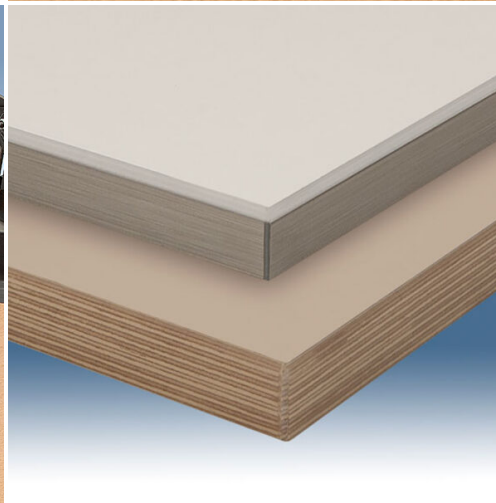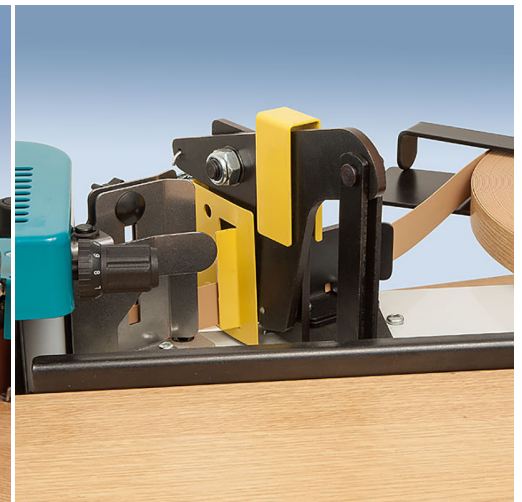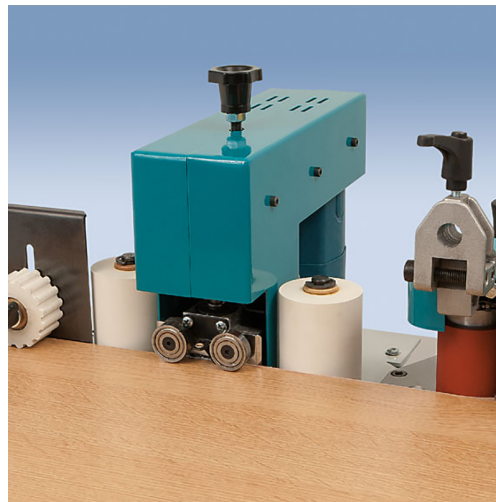

Plaqueuse de chants portable PEB250+ monté dans une table extensible pour le traitement stationnaire de pièces plus grandes. Cette plaqueuse de chants à boîte à colle fait sans problème les chants en PVC, ABS, mélamine ou bois sur des panneaux droits, ronds ou de forme. La machine est adaptée au traitement d'une bande de chant d'une épaisseur comprise entre 0,4-3 mm et 10-62 mm de hauteur. Les rouleaux automatiques

et l'alimentation avec système de guidage garantissent que la bande de chant se pose toujours correctement sur votre panneau. La hauteur et l'épaisseur de la bande de chant sont très faciles à régler à l'aide de la commande millimétrique. Enfin, la machine dispose également d'un dosage réglable de la colle afin que vous utilisiez toujours la bonne quantité pour votre pièce.

Avec la plaqueuse de chants PEB250+, la vitesse des rouleaux et la température peuvent être contrôlées. Cela rend le PEB250+ très adapté pour travailler sur des panneaux moulés. Le contrôle de vitesse vous permet de toujours utiliser la vitesse correcte en fonction du travail. Cette caractéristique offre un plus grand confort de travail sur les panneaux moulés. La table est équipée d'un support pour les rouleaux et d'un coupe-fil automatique. En outre, cette table est équipée d'un unité d'arasage. Grâce à cette unité, les chants jusqu'à 1 mm d'épaisseur peuvent être araser en un seul mouvement. Remarque : l'unité d'arasage ne fonctionne qu'en haut et en bas de la chant. Vous devez toujours utiliser une fraiseuse pour le fraisage final. L'adhésif du bord peut facilement être retiré de la table pour le travail mobile. Dans ce cas, vous devez utiliser des bandes à bords prédécoupés.

Boîte à colle brevetée

La plaqueuse de chants PEB250TRM, comme tous les autres modèles Virutex, est équipé d'un bac à colle breveté recouvert de Téflon®. Ce revêtement offre des avantages très importants par rapport aux machines comparables. Après utilisation, il est très facile de nettoyer à nouveau le bac à colle, ce qui rend cette plaqueuse beaucoup plus facile à entretenir. Cela signifie également que vous pouvez utiliser d'autres adhésifs rapidement et sans problème. Aucun ajustement supplémentaire n'est nécessaire pour changer la couleur de la colle entre deux projets. Les rouleaux adhésifs ont été polymérisés pour éviter d'endommager vos bandes de chant.

INFORMATION PRODUIT

- Plaqueuse de chants portative
- Coupe en arrière automatique du chant
 - Arasage de chants jusqu'à 1mm
- PEB250+ avec contrôle de la vitesse et de la température et dosage de la colle
 - Bac à colle Teflon® breveté (230cm³)
- Rouleaux automatiques et système de guidage
- Pour les panneaux droits, ronds ou de forme
 - Épaisseur 0,4 mm - 3 mm
 - Hauteur 10mm - 62mm

- Rouleaux de colle avec traitement de polymérisation

DESCRIPTION

Plaqueuse de chants portable PEB250+ monté dans une table extensible pour le traitement stationnaire de pièces plus grandes. Cette plaqueuse de chants à boîte à colle fait sans problème les chants en PVC, ABS, mélamine ou bois sur des panneaux droits, ronds ou de forme. La machine est adaptée au traitement d'une bande de chant d'une épaisseur comprise entre 0,4-3 mm et 10-62 mm de hauteur. Les rouleaux automatiques et l'alimentation avec système de guidage garantissent que la bande de chant se pose toujours correctement sur votre panneau. La hauteur et l'épaisseur de la bande de chant sont très faciles à régler à l'aide de la commande millimétrique. Enfin, la machine dispose également d'un dosage réglable de la colle afin que vous utilisiez toujours la bonne quantité pour votre pièce. Avec la plaqueuse de chants PEB250+, la vitesse des rouleaux et la température peuvent être contrôlées. Cela rend le PEB250+ très adapté pour travailler sur des panneaux moulés. Le contrôle de vitesse vous permet de toujours utiliser la vitesse correcte en fonction du travail. Cette caractéristique offre un plus grand confort de travail sur les panneaux moulés. La table est équipée d'un support pour les rouleaux et d'un coupe-fil automatique. En outre, cette table est équipée d'une unité d'arasage. Grâce à cette unité, les chants jusqu'à 1 mm d'épaisseur peuvent être araser en un seul mouvement. Remarque : l'unité d'arasage ne fonctionne qu'en haut et en bas de la chant. Vous devez toujours utiliser une fraiseuse pour le fraisage final. L'adhésif du bord peut facilement être retiré de la table pour le travail mobile. Dans ce cas, vous devez utiliser des bandes à bords prédécoupés.

Boîte à colle brevetée

La plaqueuse de chants PEB250TRM, comme tous les autres modèles Virutex, est équipé d'un bac à colle breveté recouvert de Téflon®. Ce revêtement offre des avantages très importants par rapport aux machines comparables. Après utilisation, il est très facile de nettoyer à nouveau le bac à colle, ce qui rend cette plaqueuse beaucoup plus facile à entretenir. Cela signifie également que vous pouvez utiliser d'autres adhésifs rapidement et sans problème. Aucun ajustement supplémentaire n'est nécessaire pour changer la couleur de la colle entre deux projets. Les rouleaux adhésifs ont été polymérisés pour éviter d'endommager vos bandes de chant.

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	60 kg
Puissance	830W
Contenu de la boîte de colle	230cm ³
Température (réglable)	120 - 200°C
Vitesse de travail (réglable)	2-6m/min
Min-Max. hauteur de chant	10-62mm
Min-Max. épaisseur de chant	0.4-3mm
Min-Max. épaisseur de chant (arasage)	0.4-1mm