

PONCEUSE À BANDE LONGUE BELT GRINDER TT3000LBS




€6 .564,60 (HT)

La TT3000LBS est équipée par défaut de 2 vitesses de ponçage, peut tourner à gauche et à droite et est dotée d'un réglage électrique de la hauteur de la table de ponçage.

UGS : RESB3000LBS2

GALERIJAFBEELDINGEN

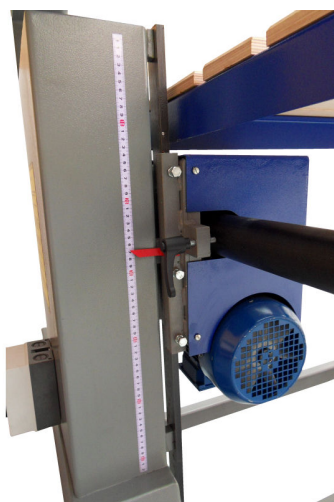

7100x150 mm



Cette ponceuse est équipée par défaut de 2 vitesses de ponçage. Elle peut tourner à gauche et à droite et est équipée d'un réglage électrique (automatique) de la hauteur de la table de ponçage. La machine est équipée de 3 moteurs : pour la courroie (2 vitesses), le réglage de la hauteur de la table et l'unité d'aspiration. La construction robuste et lourde de la base assure une bonne stabilité. La table peut être déplacée sur les guides en acier.

INFORMATION PRODUIT

- Moteur de la bande à poncer: 400 V / 3 ch
- Moteur de l'unité d'aspiration: 400 V / 0,75 ch
- Motor du réglage de la hauteur: 400 V / 0,75 ch
- Réglage électrique (automatique) de la hauteur (600 mm)
 - Vitesse de la bande : 18-36 m/sec
- Dimensions de la table de travail: 3000 x 820 mm

DESCRIPTION

Cette ponceuse est équipée par défaut de 2 vitesses de ponçage. Elle peut tourner à gauche et à droite et est équipée d'un réglage électrique (automatique) de la hauteur de la table de ponçage. La machine est équipée de 3 moteurs : pour la courroie (2 vitesses), le réglage de la hauteur de la table et l'unité d'aspiration. La construction robuste et lourde de la base assure une bonne stabilité. La table peut être déplacée sur les guides en acier.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	480 kg
Dimensions	4200 × 1600 × 1500 cm
Table de travail	3000 x 820 mm
Bande à poncer	8005 x 150 mm
Moteur	0,75 ch, 4 CV
Voltage	400 V
Vitesse de la bande	18-36 m/sec

