


PONCEUSE À BANDE LONGUE OSCILLANTE TT2600KSM

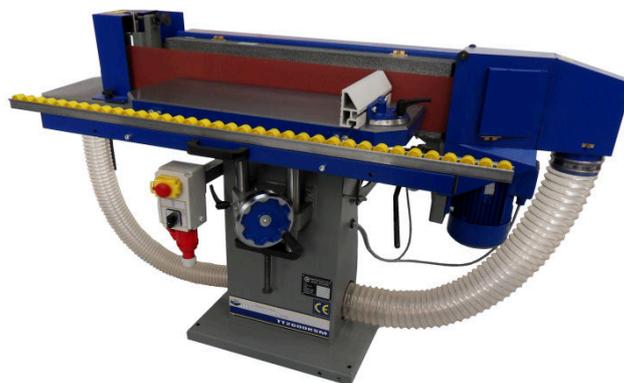


€3 .200,00 (HT)

Le TT2600 KSM possède une bande à poncer de 2600 x 150 mm qui peut être inclinée de 45 degrés et un oscillateur à alimentation séparée. Le plan de travail est réglable en hauteur (185 mm) et des deux côtés, il y a une buse d'aspiration (80/100 mm).

UGS : RESB2600KSM

GALERIJAFBEELDINGEN

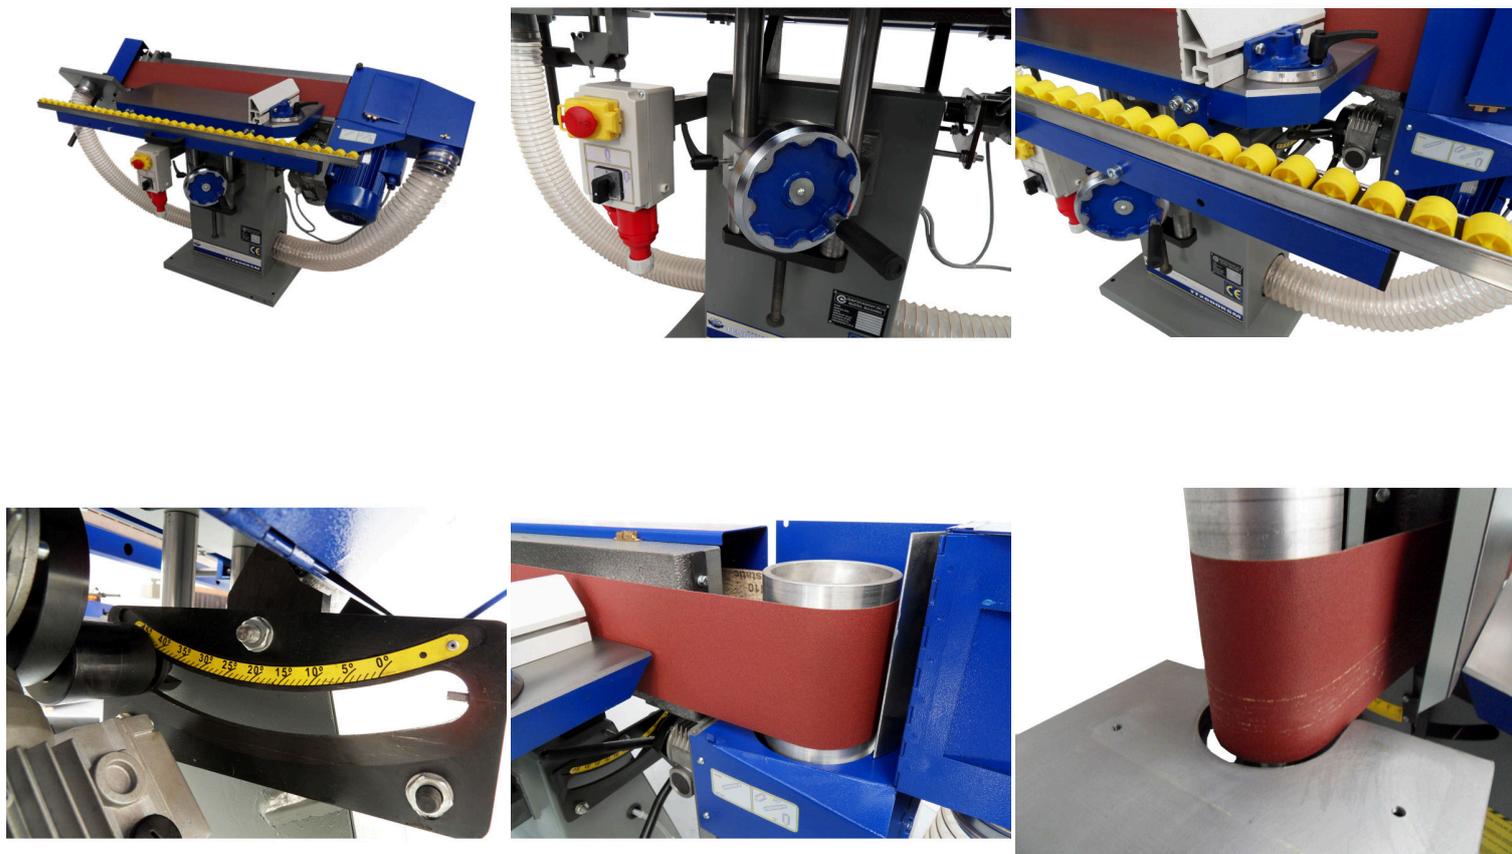

Le TT2600 KSM possède un châssis de machine très stable et solide qui élimine les vibrations. L'unité de ponçage peut être inclinée à 45 degrés. Le plan de travail est réglable en hauteur (185 mm), de sorte que la bande à poncer de 2600 x 150 mm est pleinement utilisée. La machine est équipée d'une table de contour pour le ponçage des courbes. Les rouleaux tendeurs sont équipés de ressorts pour compenser l'étirement de la bande à poncer. La bande à poncer est livrée par défaut avec un grain de 100, mais est également disponible avec les grains 60, 80 et 150.

L'oscillation de la bande à poncer est alimentée par un moteur séparé.

Cette machine est adaptée au ponçage du bois, du plastique et de matériaux similaires. Une buse d'aspiration (80/100 mm) est prévue des deux côtés pour que la poussière soit extraite de manière optimale. La hauteur de la table de travail peut être facilement ajustée au moyen d'une manivelle.

Un support extensible à rouleaux est monté sur la machine, ce qui facilite le ponçage de très grandes pièces.

INFORMATION PRODUIT

- Moteur bande à poncer : 400 V / 4 ch
 - Moteur oscilateur : 400 V / 1/3 ch
- Réglage facile de la hauteur (185 mm)
- Oscilateur alimenté par moteur séparé
- Table de contour pour le ponçage circulaire
- Rouleaux tendeurs avec ressorts pour compenser l'étirement de la bande à poncer
 - Buse d'aspiration des deux côtés: 80 mm et 100 mm
 - La bande à poncer peut être inclinée à 45 degrés
 - Vitesse de la bande: 20 m/sec
 - Réglable en hauteur au moyen d'une manivelle

DESCRIPTION

Le TT2600 KSM possède un châssis de machine très stable et solide qui élimine les vibrations. L'unité de ponçage peut être inclinée à 45 degrés. Le plan de travail est réglable en hauteur (185 mm), de sorte que la bande à poncer de 2600 x 150 mm est pleinement utilisée. La machine est équipée d'une table de contour pour le ponçage des courbes. Les rouleaux tendeurs sont équipés de ressorts pour compenser l'étirement de la bande à poncer. La bande à poncer est livré par défaut avec un grain de 100, mais est également disponible avec les grains 60, 80 et 150. L'oscillation de la bande à poncer est alimentée par un moteur séparé. Cette machine est adaptée au ponçage du bois, du plastique et de matériaux similaires. Une buse d'aspiration (80/100 mm) est prévue des deux côtés pour que la poussière soit extraite de manière optimale. La hauteur de la table de travail peut être facilement ajustée au moyen d'une manivelle. Un support extensible à rouleaux est monté sur la machine, ce qui facilite le ponçage de très grandes pièces.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	180 kg
Dimensions	1600 x 900 x 1350 cm
Inclinaison	45°
Grain	K60, K80, K100, 150
Table de travail	330 x 330 mm, 750 x 300 mm
Bande à poncer	2600 x 150 mm
Moteur	0,33 ch, 4 CV
Voltage	400 V
Oscillation	Oui
Vitesse de la bande	20 m/sec