

## PONCEUSE À BANDE LONGUE OSCILLANTE TT3000KSM






**€4 .100,00 (HT)**

La TT3000KSM possède une bande à poncer de 3000 x 150 mm qui peut être inclinée de 45 degrés, un oscillateur à alimentation séparée et une règle d'alimentation rainurée pour le ponçage des placages. Le plan de travail est réglable en hauteur (210 mm) et des deux côtés, il y a une buse d'extraction (80/100 mm).

**UGS : RESB3000KSM**

**GALERIJAFBEELDINGEN**

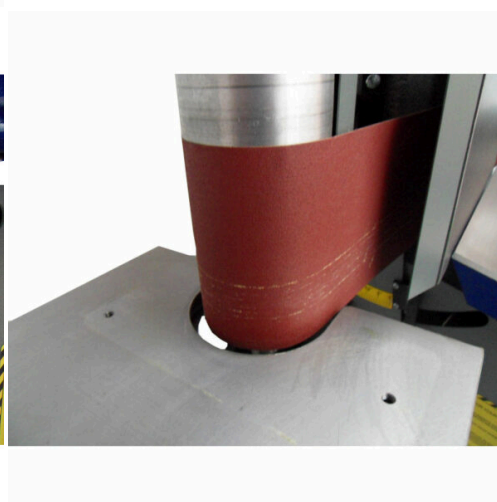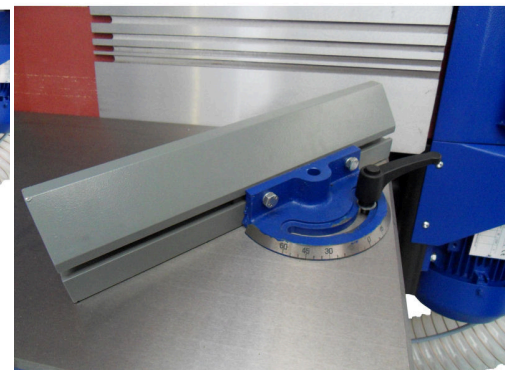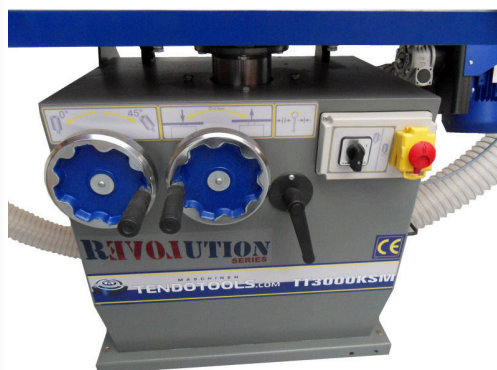

Le TT3000KSM possède un châssis de machine très stable et solide qui élimine les vibrations. L'unité de ponçage peut être inclinée à 45 degrés. Le plan de travail est réglable en hauteur (210 mm), de sorte que la bande à poncer de 3000 x 150 mm est pleinement utilisée. La machine est équipée d'une table de contour pour le ponçage des courbes. Elle est équipée d'un guide d'entrée rainuré pour le ponçage des placages et des chants sur un côté de la machine. Les rouleaux tendeurs sont équipés de ressorts pour compenser l'étirement de la bande à poncer. La bande à poncer est livré par défaut avec un grain de 100, mais est également disponible avec les grains 60, 80 et 150.

Cette machine présente un avantage unique : en rabattant complètement les tables en fonte, vous créez une unité de ponçage qui convient parfaitement au ponçage des placages.

Cette machine est adaptée au ponçage du bois, du plastique et de matériaux similaires. Une buse d'aspiration

(80/100 mm) est prévue des deux côtés pour que la poussière soit extraite de manière optimale. Les manivelles à l'avant permettent de régler facilement la hauteur de la table de travail et d'incliner l'unité de ponçage.

L'oscillation de la bande à poncer est alimentée par un moteur séparé.

### INFORMATION PRODUIT

- Moteur bande à poncer : 400 V / 4 ch
  - Moteur oscillateur : 400 V / 1/3 ch
- Réglage facile de la hauteur (210 mm)
- Oscillateur alimenté par moteur séparé
- Table de contour pour le ponçage circulaire
- Rouleaux tendeurs avec ressorts pour compenser l'étirement de la bande à poncer
  - Buse d'aspiration des deux côtés: 80 mm et 100 mm
    - La bande à poncer peut être inclinée à 45 degrés
      - Vitesse de la bande: 20 m/sec
  - Réglable en hauteur et inclinable au moyen de manivelles

### DESCRIPTION

Le TT3000KSM possède un châssis de machine très stable et solide qui élimine les vibrations. L'unité de ponçage peut être inclinée à 45 degrés. Le plan de travail est réglable en hauteur (210 mm), de sorte que la bande à poncer de 3000 x 150 mm est pleinement utilisée. La machine est équipée d'une table de contour pour le ponçage des courbes. Elle est équipée d'un guide d'entrée rainuré pour le ponçage des placages et des chants sur un côté de la machine. Les rouleaux tendeurs sont équipés de ressorts pour compenser l'étirement de la bande à poncer. La bande à poncer est livré par défaut avec un grain de 100, mais est également disponible avec les grains 60, 80 et 150. Cette machine présente un avantage unique : en rabattant complètement les tables en fonte, vous créez une unité de ponçage qui convient parfaitement au ponçage des placages. Cette machine est adaptée au ponçage du bois, du plastique et de matériaux similaires. Une buse d'aspiration (80/100 mm) est prévue des deux côtés pour que la poussière soit extraite de manière optimale. Les manivelles à l'avant permettent de régler facilement la hauteur de la table de travail et d'incliner l'unité de ponçage. L'oscillation de la bande à poncer est alimentée par un moteur séparé.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

## TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	400 kg
<b>Dimensions</b>	1800 x 900 x 1350 cm
<b>Inclinaison</b>	45°
<b>Grain</b>	K60, K80, K100, 150
<b>Table de travail</b>	330 x 330 mm, 960 x 350 mm
<b>Bande à poncer</b>	3000 x 150 mm
<b>Moteur</b>	0,33 ch, 4 CV
<b>Voltage</b>	400 V
<b>Oscillation</b>	Oui
<b>Vitesse de la bande</b>	20 m/sec