

## PONCEUSE À BANDE LONGUE BELT GRINDER TT2500LBS





**€6 .230,70 (HT)**

La TT2500LBS est équipée par défaut de 2 vitesses de ponçage, peut tourner à gauche et à droite et est équipée d'un réglage électrique de la hauteur de la table de ponçage.

**UGS : RESB2500LBS2**

**GALERIJAFBEELDINGEN**

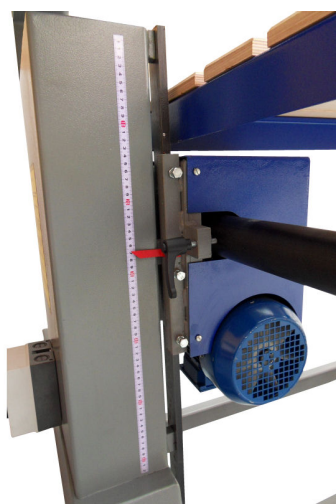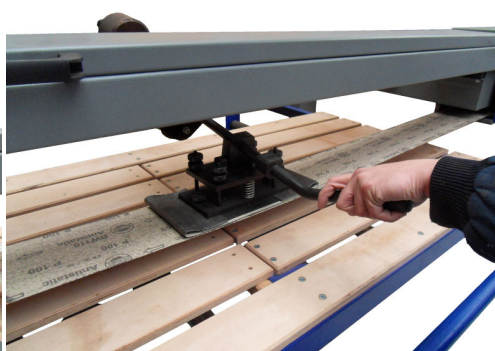

**7100x150 mm**



Cette ponceuse est équipée par défaut de 2 vitesses de ponçage. Elle peut tourner à gauche et à droite et est équipée d'un réglage électrique (automatique) de la hauteur de la table de ponçage. La machine est équipée de 3 moteurs : pour la courroie (2 vitesses), le réglage de la hauteur de la table et l'unité d'aspiration. La construction robuste et lourde de la base assure une bonne stabilité. La table peut être déplacée sur les guides en acier.

## INFORMATION PRODUIT

- Moteur de la bande à poncer: 400 V / 3 ch
- Moteur de l'unité d'aspiration: 400 V / 0,75 ch
- Motor du réglage de la hauteur: 400 V / 0,75 ch
- Réglage électrique (automatique) de la hauteur (600 mm)
  - Vitesse de la bande : 18-36 m/sec
- Dimensions de la table de travail : 2500 x 820

## DESCRIPTION

Cette ponceuse est équipée par défaut de 2 vitesses de ponçage. Elle peut tourner à gauche et à droite et est équipée d'un réglage électrique (automatique) de la hauteur de la table de ponçage. La machine est équipée de 3 moteurs : pour la courroie (2 vitesses), le réglage de la hauteur de la table et l'unité d'aspiration. La construction robuste et lourde de la base assure une bonne stabilité. La table peut être déplacée sur les guides en acier.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

## TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Poids</b>               | 480 kg                |
| <b>Dimensions</b>          | 4200 × 1600 × 1500 cm |
| <b>Table de travail</b>    | 2500 x 820 mm         |
| <b>Bande à poncer</b>      | 7000 x 150 mm         |
| <b>Moteur</b>              | 0,75 ch, 4 CV         |
| <b>Voltage</b>             | 400 V                 |
| <b>Vitesse de la bande</b> | 18-36 m/sec           |

