

PONCEUSE À BANDE LONGUE BELT GRINDER TT2500LBS





€6 .230,70 (HT)

La TT2500LBS est équipée par défaut de 2 vitesses de ponçage, peut tourner à gauche et à droite et est équipée d'un réglage électrique de la hauteur de la table de ponçage.

UGS : RESB2500LBS2

GALERIJAFBEELDINGEN

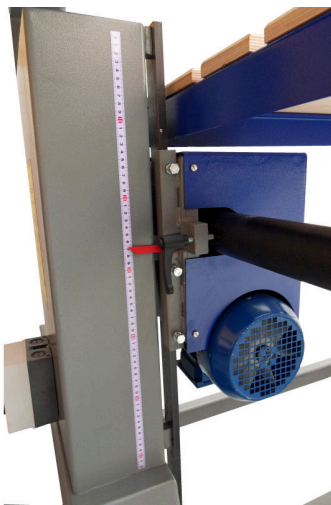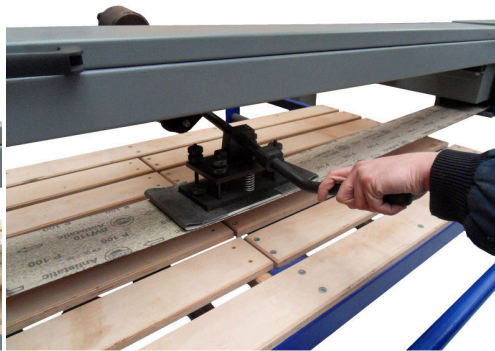

7100x150 mm



Cette ponceuse est équipée par défaut de 2 vitesses de ponçage. Elle peut tourner à gauche et à droite et est équipée d'un réglage électrique (automatique) de la hauteur de la table de ponçage. La machine est équipée de 3 moteurs : pour la courroie (2 vitesses), le réglage de la hauteur de la table et l'unité d'aspiration. La construction robuste et lourde de la base assure une bonne stabilité. La table peut être déplacée sur les guides en acier.

INFORMATION PRODUIT

- Moteur de la bande à poncer: 400 V / 3 ch
- Moteur de l'unité d'aspiration: 400 V / 0,75 ch
- Motor du réglage de la hauteur: 400 V / 0,75 ch
- Réglage électrique (automatique) de la hauteur (600 mm)
 - Vitesse de la bande : 18-36 m/sec
- Dimensions de la table de travail : 2500 x 820

DESCRIPTION

Cette ponceuse est équipée par défaut de 2 vitesses de ponçage. Elle peut tourner à gauche et à droite et est équipée d'un réglage électrique (automatique) de la hauteur de la table de ponçage. La machine est équipée de 3 moteurs : pour la courroie (2 vitesses), le réglage de la hauteur de la table et l'unité d'aspiration. La construction robuste et lourde de la base assure une bonne stabilité. La table peut être déplacée sur les guides en acier.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	480 kg
Dimensions	4200 × 1600 × 1500 cm
Table de travail	2500 x 820 mm
Bande à poncer	7000 x 150 mm
Moteur	0,75 ch, 4 CV
Voltage	400 V
Vitesse de la bande	18-36 m/sec

