

PONCEUSE À DOUBLE CYLINDRE TT660





€3 .016,52 (HT)

La TT660 est équipée d'un puissant moteur à induction pour un travail continu, d'un double cylindre, d'un réglage précis de la hauteur et d'un dispositif de fixation rapide des bandes abrasives.

UGS : 0SA0660/2

GALERIJAFBEELDINGEN

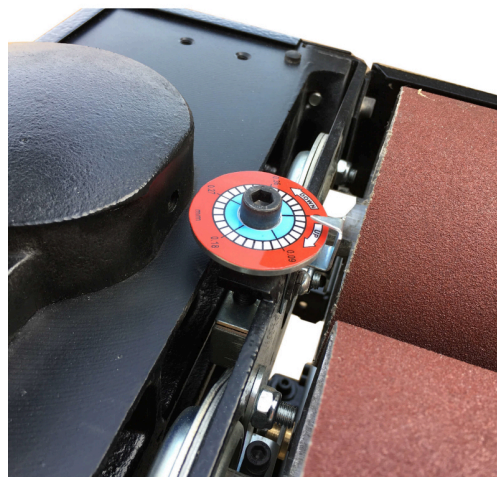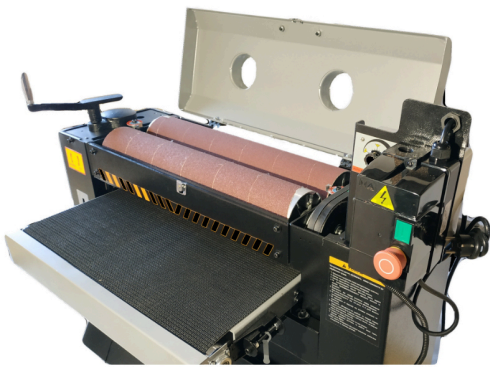

Les cylindres équilibrés de la TT660 assurent un fonctionnement en douceur et des performances de ponçage très efficaces. La bande transporteuse peut être ajustée facilement et la bande à poncer peut être remplacée aisément. La machine est équipée d'un puissant moteur à induction pour un travail continu, d'un réglage précis de la hauteur et d'un dispositif de serrage rapide des bandes à poncer, facile à changer. La bande à poncer est apposée de manière excentrée sur le rouleau, ce qui permet d'éviter les rayures. C'est une machine puissante et robuste, adaptée à un usage professionnel continu. Le rouleau de ponçage arrière dispose d'un réglage fin pour l'enlèvement. Le revêtement en caoutchouc dur des tambours de ponçage garantit d'excellentes performances de ponçage. Au sommet, vous trouverez deux sorties d'aspiration qui permettront de bien évacuer les poussières.

La machine est livrée en standard avec 1 papier de grain 120 et 1 papier de grain 80. La bande abrasive est

également disponible dans d'autres granulométries.

INFORMATION PRODUIT

- Moteur à induction 230 V / 3 ch et 1/6 ch
 - Double cylindre 660 x 127 mm
- Double extraction des poussières 2 x 100 mm
- Réglage précis de la hauteur (min. 7 mm - max. 305 mm)
 - Dispositif de serrage rapide pour les bandes à poncer
- Les bandes à poncer sont apposées de manière excentrée sur le rouleau
 - Tambours de ponçage avec revêtement en caoutchouc dur
 - Vitesse d'alimentation réglable
 - Capacité : 660 x 305 mm
 - Interrupteur de sécurité

DESCRIPTION

Les cylindres équilibrés de la TT660 assurent un fonctionnement en douceur et des performances de ponçage très efficaces. La bande transporteuse peut être ajustée facilement et la bande à poncer peut être remplacée aisément. La machine est équipée d'un puissant moteur à induction pour un travail continu, d'un réglage précis de la hauteur et d'un dispositif de serrage rapide des bandes à poncer, facile à changer. La bande à poncer est apposée de manière excentrée sur le rouleau, ce qui permet d'éviter les rayures. C'est une machine puissante et robuste, adaptée à un usage professionnel continu. Le rouleau de ponçage arrière dispose d'un réglage fin pour l'enlèvement. Le revêtement en caoutchouc dur des tambours de ponçage garantit d'excellentes performances de ponçage. Au sommet, vous trouverez deux sorties d'aspiration qui permettront de bien évacuer les poussières. La machine est livrée en standard avec 1 papier de grain 120 et 1 papier de grain 80. La bande abrasive est également disponible dans d'autres granulométries.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	223 kg
Moteur	0,17 PK, 3 CV
Grain	K60, K80, K100, K120, K240, 150
Bande à poncer	2750 x 102 mm
Sortie	2x100mm
Voltage	230 V