

## PONCEUSE À DOUBLE TAMBOUR DRUM SANDER TT965





**€4 .950,00 (HT)**

La TT965 est équipée d'un puissant moteur à induction pour un travail continu, d'un double tambour, d'un réglage précis de la hauteur et d'un dispositif de serrage rapide des bandes à poncer.

**UGS : 0SA0965/2**

**GALERIJAFBEELDINGEN**

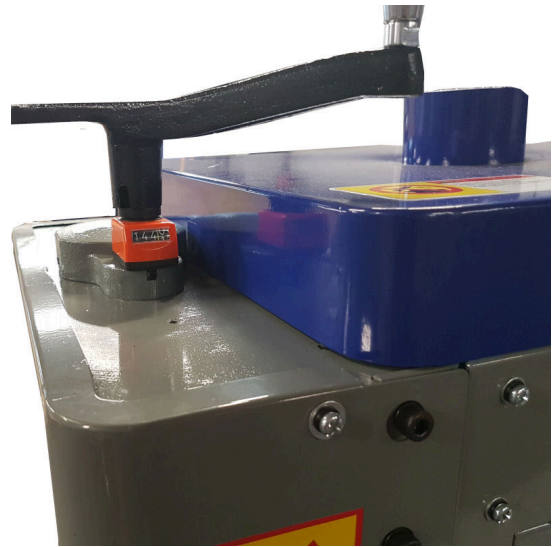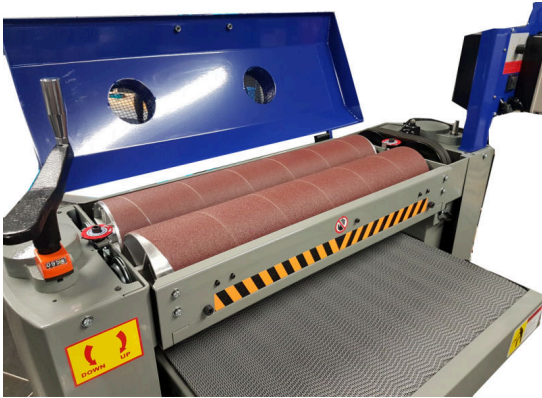

Les tambours équilibrés de la TT965 assurent un fonctionnement souple et un ponçage très efficace. La bande transporteuse peut être ajustée facilement et la bande à poncer peut être remplacée aisément. La machine est équipée d'un puissant moteur à induction pour un travail continu, d'un réglage précis de la hauteur et d'un dispositif de serrage rapide des bandes à poncer, facile à changer. La bande à poncer est apposée de manière excentrée sur le rouleau, ce qui permet d'éviter les rayures. C'est une machine puissante et robuste, adaptée à un usage professionnel continu. Le rouleau de ponçage arrière dispose d'un réglage fin pour l'enlèvement. Le revêtement en caoutchouc dur des tambours de ponçage garantit d'excellentes performances de ponçage. Au sommet, vous trouverez deux sorties d'aspiration qui permettront de bien évacuer les poussières.

La machine est livrée par défaut avec 1 x grain 120 et 1 x grain 180. La bande à poncer est également disponible en grain 60, 80, 100, 150 et 240.

### INFORMATION PRODUIT

- Moteur à induction 400 V / 5 ch et 230 V / 1/6 ch
  - Double tambour 970 x 127 mm
  - Extraction des poussières 3 x 100 mm
- Réglage précis de la hauteur (min. 7 mm - max. 305 mm)
- Dispositif de serrage rapide pour les bandes à poncer

- Les bandes à poncer sont apposées de manière excentrée sur le rouleau
  - Tambours de ponçage avec revêtement en caoutchouc dur
    - Vitesse d'alimentation réglable
      - Capacité: 970 x 305 mm
      - Interrupteur de sécurité

## DESCRIPTION

Les tambours équilibrés de la TT965 assurent un fonctionnement souple et un ponçage très efficace. La bande transporteuse peut être ajustée facilement et la bande à poncer peut être remplacée aisément. La machine est équipée d'un puissant moteur à induction pour un travail continu, d'un réglage précis de la hauteur et d'un dispositif de serrage rapide des bandes à poncer, facile à changer. La bande à poncer est apposée de manière excentrée sur le rouleau, ce qui permet d'éviter les rayures. C'est une machine puissante et robuste, adaptée à un usage professionnel continu. Le rouleau de ponçage arrière dispose d'un réglage fin pour l'enlèvement. Le revêtement en caoutchouc dur des tambours de ponçage garantit d'excellentes performances de ponçage. Au sommet, vous trouverez deux sorties d'aspiration qui permettront de bien évacuer les poussières. La machine est livrée par défaut avec 1 x grain 120 et 1 x grain 180. La bande à poncer est également disponible en grain 60, 80, 100, 150 et 240.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

## TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	360 kg
<b>Moteur</b>	0,17 PK, 5 CV
<b>Grain</b>	K60, K80, K100, K120, K240, 150
<b>Bande à poncer</b>	2750 x 150 mm
<b>Sortie</b>	3 x 100 mm
<b>Voltage</b>	230 V, 400 V