

## PORTE OUTILS À JOINTER (Z=2) LONGITUDINALE - Ø125MM



**€206,61 - €219,00 (HT)**

Porte outils en métal léger avec couteaux en carbure de haute qualité (HW) pour les joints collés. Grâce aux lames en carbure de tungstène, cette porte outils pour bouvetage coupe sans effort dans les planches ou les bois massifs. Il suffit de fraiser un côté de la pièce. Ensuite, on retourne le bois et on le fraise à nouveau. Les deux parties s'emboîtent parfaitement et grâce à la surface de contact plus grande, vous obtenez une liaison adhésive plus forte. A utiliser sur du bois d'une épaisseur comprise entre 20 mm et 48 mm.


Disponible avec un alésage de 30 mm ou 50 mm. Cette fraise a été spécialement développée pour la section longitudinale du bois. Pour les sections transversales, il est recommandé de travailler avec l'art. ST-YH156AAM.

**UGS : N / A**

## VARIANTES

| Image  | UGS            | La description | Diamètre de l' arbre | Prix         |
|--|----------------|----------------|----------------------|--------------|
|   | ST-YH152AAM-50 |                | 50 mm                | €219,00 (HT) |
|  | ST-YH152AAM-30 |                | 30 mm                | €206,61 (HT) |

## GALERIJAFBEELDINGEN

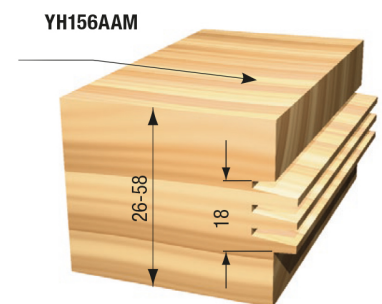

Porte outils en métal léger avec couteaux en carbure de haute qualité (HW) pour les joints collés. Grâce aux lames en carbure de tungstène, cette porte outils pour bouvetage coupe sans effort dans les planches ou les bois massifs. Il suffit de fraiser un côté de la pièce. Ensuite, on retourne le bois et on le fraise à nouveau. Les deux parties s'emboîtent parfaitement et grâce à la surface de contact plus grande, vous obtenez une liaison adhésive plus forte. A utiliser sur du bois d'une épaisseur comprise entre 20 mm et 48 mm.

Disponible avec un alésage de 30 mm ou 50 mm. Cette fraise a été spécialement développée pour la section longitudinale du bois. Pour les sections transversales, il est recommandé de travailler avec l'art. ST-YH156AAM.

### INFORMATION PRODUIT

- Pour les machines à fraiser
  - Pour joints collés
- Convient à la section longitudinale
- Épaisseur recommandée 20mm-48mm
- Pour le coupe des bois durs et tendres

### DESCRIPTION

Porte outils en métal léger avec couteaux en carbure de haute qualité (HW) pour les joints collés. Grâce aux lames en carbure de tungstène, cette porte outils pour bouvetage coupe sans effort dans les planches ou les bois massifs. Il suffit de fraiser un côté de la pièce. Ensuite, on retourne le bois et on le fraise à nouveau. Les deux parties s'emboîtent parfaitement et grâce à la surface de contact plus grande, vous obtenez une liaison adhésive plus forte. A utiliser sur du bois d'une épaisseur comprise entre 20 mm et 48 mm. Disponible avec un alésage de 30 mm ou 50 mm. Cette fraise a été spécialement développée pour la section longitudinale du bois. Pour les sections transversales, il est recommandé de travailler avec l'art. ST-YH156AAM.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

### TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Poids</b>                | 1 kg         |
| <b>Diamètre</b>             | 125mm        |
| <b>Diamètre de l' arbre</b> | 30 mm, 50 mm |
| <b>Faces de coupe</b>       | 2            |
| <b>Hauteur de rainure</b>   | 50mm         |
| <b>RPM Min-Max</b>          | 6100-10600   |