

## RABOTEUSE-DÉGAUCHISSEUSE TRIPLE TT41NFS



**€4 .793,38 (HT)**

Rabot-dégau de la gamme Revolution de machines professionnelles pour le travail du bois. Machine puissante et robuste avec un moteur à induction triphasé de 400V qui délivre 5,5 CV. Cette raboteuse-dégauchisseuse a une capacité de dégauchissage allant jusqu'à 410 mm et une table de rabotage avec une hauteur de passage maximale de 225 mm. La conception robuste en acier avec des surfaces de travail en fonte rend cette machine résistante à un usage quotidien intensif. Les tables de dégauchissage sont équipées d'un profil lourd en bas pour maintenir la planéité à tout moment. Les plans de travail qui se déplient verticalement sont uniques à cette table. La table peut donc être placée contre le mur sans aucun problème. Comme il n'est pas nécessaire d'enlever le guide, ce tableau peut aussi changer très rapidement.


Avec guide professionnel.

En standard, cette machine est équipée de couteaux de rabotage d'une épaisseur de 3 mm.

UGS : REDO41NFS84

**GALERIJAFBEELDINGEN**

Optie / Option  
Boortafel / Drilling table / Table à mortaiser

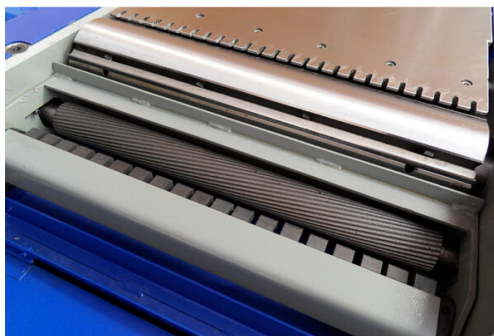

Robot-dégau de la gamme Revolution de machines professionnelles pour le travail du bois. Machine puissante et robuste avec un moteur à induction triphasé de 400V qui délivre 5,5 CV. Cette raboteuse-dégauchisseuse a une capacité de dégauchissage allant jusqu'à 410 mm et une table de rabotage avec une hauteur de passage maximale de 225 mm. La conception robuste en acier avec des surfaces de travail en fonte rend cette machine résistante à un usage quotidien intensif. Les tables de dégauchissage sont équipées d'un profil lourd en bas pour maintenir la planéité à tout moment. Les tables sont articulées indépendamment et peuvent être relevées. Les tables qui se déplient verticalement sont uniques à cette table. La table peut donc être placée contre le mur sans aucun problème. Comme il n'est pas nécessaire de retirer le guide, ce tableau peut changer très rapidement.

Lorsque les tables sont ouvertes, vous pouvez utiliser au maximum les capacités de la raboteuse. Cette raboteuse est facilement réglable au moyen d'une roue tournant en douceur et sans à-coups. Il est équipé d'une échelle millimétrique pour vous permettre de lire facilement la bonne hauteur. Pendant le travail, l'unité de rabotage reste en position sans problème grâce au dispositif de verrouillage. Combiné à la vitesse d'avance de 6m/min, cela garantit une finition très lisse et régulière de toutes vos pièces.

Pour pouvoir planifier très précisément, cette machine est équipée d'un guide profi robuste en aluminium au sommet. Ce guide peut être réglé à un angle avec deux butées pour 90° et 45°. Grâce à l'arbre de rabotage lourd, équipé de trois fers de rabotage, une bonne finition est toujours garantie. Les copeaux sont évacués par une capot à charnière. Cette hotte peut être raccordée à un système d'extraction des poussières grâce à la sortie Ø120mm. En standard, cette machine est équipée de couteaux de rabotage d'une épaisseur de 3 mm.

## INFORMATION PRODUIT

- machine professionnelle
- Largeur de rabotage 410mm
- Arbre de rabotage robuste à trois lames
- Tables de dégauchissage en fonte massive
  - Guide en aluminium (inclinable)
- Équipé d'un capot pour l'extraction de la poussière
  - Les tables de travail s'ouvrent verticalement
- Gain de temps important lors du changement de fonction

## DESCRIPTION

Rabot-dégau de la gamme Revolution de machines professionnelles pour le travail du bois. Machine puissante et robuste avec un moteur à induction triphasé de 400V qui délivre 5,5 CV. Cette raboteuse-dégauchisseuse a une capacité de dégauchissage allant jusqu'à 410 mm et une table de rabotage avec une hauteur de passage maximale de 225 mm. La conception robuste en acier avec des surfaces de travail en fonte rend cette machine résistante à un usage quotidien intensif. Les tables de dégauchissage sont équipées d'un profil lourd en bas pour maintenir la planéité à tout moment. Les tables sont articulées indépendamment et peuvent être relevées. Les tables qui se déplient verticalement sont uniques à cette table. La table peut donc être placée contre le mur sans aucun problème. Comme il n'est pas nécessaire de retirer le guide, ce tableau peut changer très rapidement. Lorsque les tables sont ouvertes, vous pouvez utiliser au maximum les capacités de la raboteuse.

Cette raboteuse est facilement réglable au moyen d'une roue tournant en douceur et sans à-coups. Il est équipé d'une échelle millimétrique pour vous permettre de lire facilement la bonne hauteur. Pendant le travail, l'unité de rabotage reste en position sans problème grâce au dispositif de verrouillage. Combiné à la vitesse d'avance de 6m/min, cela garantit une finition très lisse et régulière de toutes vos pièces. Pour pouvoir planifier très précisément, cette machine est équipée d'un guide profi robuste en aluminium au sommet. Ce guide peut être réglé à un angle avec deux butées pour 90° et 45°. Grâce à l'arbre de rabotage lourd, équipé de trois fers de rabotage, une bonne finition est toujours garantie. Les copeaux sont évacués par une capot à charnière.

Cette hotte peut être raccordée à un système d'extraction des poussières grâce à la sortie Ø120mm. En standard, cette machine est équipée de couteaux de rabotage d'une épaisseur de 3 mm.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

### TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	450 kg
<b>Dimensions</b>	145 × 205 × 85 cm
<b>Moteur</b>	5.5 CV
<b>Voltage</b>	3 x 400V
<b>Largeur de rabotage</b>	410mm
<b>Dimensions tables de dégauchissage</b>	1800x410mm
<b>Ø arbre de rabotage</b>	100mm
<b>Nombre de couteaux</b>	4
<b>Dimensions de couteaux</b>	410x35x3mm
<b>Profondeur de rabotage-dégauchissage</b>	5mm
<b>Dimensions de la table d'épaisseur</b>	700x406mm
<b>Hauteur de la raboteuse</b>	225mm
<b>Profondeur de rabotage</b>	4mm
<b>Vitesse d'alimentation de la raboteuse</b>	6m/min