

RAIL DE GUIDAGE UCP90



€257,25 (HT)

En utilisant le rail UCP90 (longueur=1400mm), vous coupez avec une stabilité et une précision parfaites. Le rail est compatible avec tous les modèles de scies circulaires, scies sauteuses ou défonceuses Virutex. Créer facilement des coupes, rainures, moulures, etc. parfaitement droites. Livraison standard avec deux systèmes (ventouses ou pinces) pour fixer le rail à la pièce à couper. Les deux ventouses ont une force de fixation élevée et sont idéales pour une utilisation sur toutes les surfaces lisses et non poreuses. Pour les autres surfaces, vous pouvez utiliser les pinces pour fixer le rail à la pièce à travailler via le guide inférieur, même si le rail dépasse le panneau. Equipé d'une protection anti-rayures.

Attention : les défonceuses doivent être placées sur le rail à l'aide d'une fixation. Cette pièce jointe est disponible en option. Pour les coupes plus longues, un rail de 2400 mm ainsi qu'un kit de connexion multirail est disponible.


UGS: VIR-UCP90



GALERIJAFBEELDINGEN





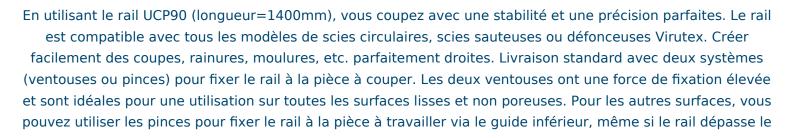



panneau. Equipé d'une protection anti-rayures.

Attention : les défonceuses doivent être placées sur le rail à l'aide d'une fixation. Cette pièce jointe est disponible en option. Pour les coupes plus longues, un rail de 2400 mm ainsi qu'un kit de connexion multirail est disponible.

INFORMATION PRODUIT

- Rail de guidage
- Pour les scies circulaires, les scies sauteuses
 - Scier parfaitement droit
 - Une grande stabilité
- Système de serrage pour éviter les dommages
 - Revêtement antidérapant
 - Protection contre les rayures

DESCRIPTION

En utilisant le rail UCP90 (longueur=1400mm), vous coupez avec une stabilité et une précision parfaites. Le rail est compatible avec tous les modèles de scies circulaires, scies sauteuses ou défonceuses Virutex. Créer facilement des coupes, rainures, moulures, etc. parfaitement droites. Livraison standard avec deux systèmes (ventouses ou pinces) pour fixer le rail à la pièce à couper. Les deux ventouses ont une force de fixation élevée et sont idéales pour une utilisation sur toutes les surfaces lisses et non poreuses. Pour les autres surfaces, vous pouvez utiliser les pinces pour fixer le rail à la pièce à travailler via le guide inférieur, même si le rail dépasse le panneau. Equipé d'une protection anti-rayures. Attention : les défonceuses doivent être placées sur le rail à l'aide d'une fixation. Cette pièce jointe est disponible en option. Pour les coupes plus longues, un rail de 2400 mm ainsi qu'un kit de connexion multirail est disponible.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 1 kg

Dimensions 140 cm