

SYSTÈME DE TABLE DE TOUPIE KREG PRS1045 SYSTÈME DE TABLE DE TOUPIE DE PRÉCISION





€762,29 (HT)

Le système de table de défonceuse Kreg® parvient à combiner une polyvalence sans précédent et une flexibilité incroyable. Il est également facile à installer, ce qui vous permet d'aller plus loin sans effort dans vos projets de travail du bois. Ce système puissant se compose d'un rail de guidage unique en forme de T, d'une grande surface de travail durable et d'un support solide en acier qui, ensemble, forment une table de défonceuse sur laquelle vous pouvez effectuer un véritable travail de précision. Notre surface exclusive Easy-Slide™, la plaque d'insertion Level-Loc et des accessoires uniques vous offrent la meilleure expérience possible à chaque étape du processus de fraisage.

UGS : KRE-PRS1045

GALERIJAFBEELDINGEN

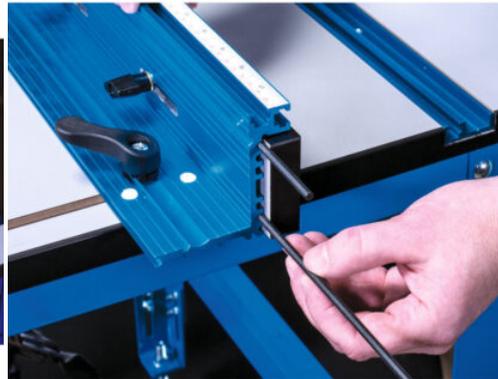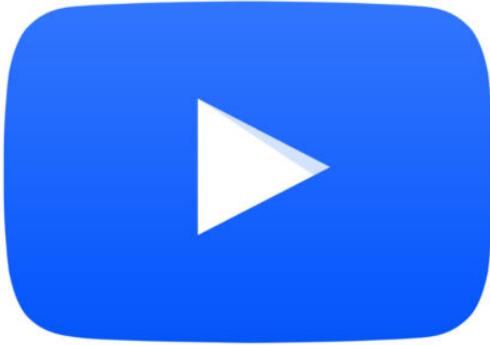

Le système de table de défonceuse Kreg® parvient à combiner une polyvalence sans précédent et une flexibilité incroyable. Vous pouvez ainsi réaliser sans effort tous vos projets de travail du bois. Le système se compose d'un rail de guidage unique en forme de T, d'une grande surface de travail durable et d'un support solide en acier. Ces éléments combinés vous permettent d'effectuer un véritable travail de précision sur votre table de défonceuse. Notre surface exclusive Easy-Slide™, la plaque d'insertion Level-Loc et des accessoires uniques vous offrent la meilleure expérience possible à chaque étape du processus de fraisage.

Règle

La règle de butée en forme de T est dotée d'un système d'alignement qui maintient la butée toujours parallèle à la piste de la table. En serrant d'une main le levier de fixation de la règle d'arrêt, la règle d'arrêt s'aligne toute seule. Serrez la règle d'arrêt avec la manivelle à l'autre extrémité de la règle. La règle insérée et le dispositif de micro-réglage permettent d'ajuster la butée en T avec une précision accrue.

Aspiration de poussières

Au dos de la règle d'arrêt, vous trouverez un raccord pour l'extraction de la poussière. L'option d'extraction intégrée permet de garder la surface de travail propre. De ingebouwde afzuigoptie zorgt ervoor dat het werkoppervlak schoon blijft.

Support

La base en acier du "Système de table de toupie de précision" est conçue en acier robuste et lourd. La base peut être réglée de 78,7 à 99,1 cm. Il est également équipé de pieds de nivellement, ce qui vous permet de travailler confortablement à tout moment, même sur des sols irréguliers.

INFORMATION PRODUIT

La table de toupie Kreg PRS1045 présente les caractéristiques suivantes :

- un grand plan de travail (surface Easy-slide)
- une règle d'arrêt réglable en forme de T et un cadre solide en acier.
 - insert avec de nombreuses possibilités
 - combo-trak polyvalent

DESCRIPTION

Le système de table de défonceuse Kreg® parvient à combiner une polyvalence sans précédent et une flexibilité incroyable. Vous pouvez ainsi réaliser sans effort tous vos projets de travail du bois. Le système se compose d'un rail de guidage unique en forme de T, d'une grande surface de travail durable et d'un support solide en acier. Ces éléments combinés vous permettent d'effectuer un véritable travail de précision sur votre table de défonceuse. Notre surface exclusive Easy-Slide™, la plaque d'insertion Level-Loc et des accessoires uniques vous offrent la meilleure expérience possible à chaque étape du processus de fraisage. **Règle** La règle de butée en forme de T est dotée d'un système d'alignement qui maintient la butée toujours parallèle à la piste de la table. En serrant d'une main le levier de fixation de la règle d'arrêt, la règle d'arrêt s'aligne toute seule.

Serrez la règle d'arrêt avec la manivelle à l'autre extrémité de la règle. La règle insérée et le dispositif de micro-réglage permettent d'ajuster la butée en T avec une précision accrue. **Aspiration de poussières** Au dos de la règle d'arrêt, vous trouverez un raccord pour l'extraction de la poussière. L'option d'extraction intégrée permet de garder la surface de travail propre. De ingebouwde afzuigoptie zorgt ervoor dat het werkoppervlak schoon blijft. **Support** La base en acier du "Système de table de toupie de précision" est conçue en acier robuste et lourd. La base peut être réglée de 78,7 à 99,1 cm. Il est également équipé de pieds de nivellement, ce qui vous permet de travailler confortablement à tout moment, même sur des sols irréguliers.

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	30 kg
Dimensions	609 x 813 cm
Taille du plan de travail	609 x 813 x 25 mm
Hauteur de la table de routage	787 tot 991 mm
Anneaux de fraisage à insérer	25 mm, 30 mm, 66 mm
Convient pour	routeur