

## TOUR À BOIS ITAMAC T-40 TURBO




**€2 .851,24 (HT)**

Le T-40 Turbo d'Itamac est un exemple de technologie éprouvée, de fabrication de haute qualité et de conception ergonomique. Ce tour à bois dont la broche est entraînée par un puissant servomoteur industriel de 3 ch a un couple élevé, une vitesse élevée (60-4300 t/min) et une capacité de surcharge de pas moins de 300 %.

**UGS : HAR-T40**

**GALERIJAFBEELDINGEN**

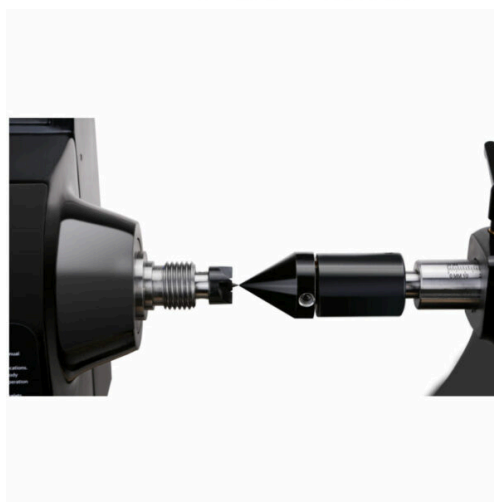

Le T-40 Turbo d'Itamac est un exemple de technologie éprouvée, de fabrication de haute qualité et de conception ergonomique. Ce tour à bois dont la broche est entraînée par un puissant servomoteur industriel de 3 ch a un couple élevé, une vitesse élevée (60-4300 t/min) et une capacité de surcharge de pas moins de 300 %.

La tête peut pivoter de 90° pour tourner, par exemple, des bols de grand diamètre. La pointe tournante est fabriquée en acier allié au carbone. Le boîtier a une finition émaillée noire durable, ce qui le rend plus résistant aux rayures, aux éclats et à l'usure. Toutes les pièces sont fabriquées avec des matériaux de haute qualité.

La grande manivelle de la tête rend l'opération facile, sans à-coups et sûre.

## INFORMATION PRODUIT

- Puissant servomoteur industriel 3 ch
  - Couple et vitesse élevés
  - Capacité de surcharge de 300 %
  - La tête peut pivoter de 90°
- Pointe tournante en acier allié au carbone
- La finition émaillée durable le rend plus résistant aux rayures, aux éclats et à l'usure.
  - Grande manivelle pour un fonctionnement facile, sans à-coups et sûre

## DESCRIPTION

Le T-40 Turbo d'Itamac est un exemple de technologie éprouvée, de fabrication de haute qualité et de conception ergonomique. Ce tour à bois dont la broche est entraînée par un puissant servomoteur industriel de 3 ch a un couple élevé, une vitesse élevée (60-4300 t/min) et une capacité de surcharge de pas moins de 300 %. La tête peut pivoter de 90° pour tourner, par exemple, des bols de grand diamètre. La pointe tournante est fabriquée en acier allié au carbone. Le boîtier a une finition émaillée noire durable, ce qui le rend plus résistant aux rayures, aux éclats et à l'usure. Toutes les pièces sont fabriquées avec des matériaux de haute qualité. La grande manivelle de la tête rend l'opération facile, sans à-coups et sûre.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

## TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| <b>Poids</b>                           | 80 kg  |
| <b>Diamètre de tournage en guidage</b> | 360 mm |
| <b>Diamètre de tournage support</b>    | 260 mm |
| <b>Entrepointes</b>                    | 610 mm |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| <b>Tête rotative</b>                 | Oui     |
| <b>Voltage</b>                       | 230 V   |
| <b>RPM Min-Max</b>                   | 60-4300 |
| <b>Moteur</b>                        | 3 CV    |
| <b>Cône de poupée mobile</b>         | MT 2    |
| <b>Filetage</b>                      | M33     |
| <b>Longueur du support de ciseau</b> | 305 mm  |