

## TOUR À BOIS ITAMAC T-40 TURBO




**€2 .851,24 (HT)**

Le T-40 Turbo d'Itamac est un exemple de technologie éprouvée, de fabrication de haute qualité et de conception ergonomique. Ce tour à bois dont la broche est entraînée par un puissant servomoteur industriel de 3 ch a un couple élevé, une vitesse élevée (60-4300 t/min) et une capacité de surcharge de pas moins de 300 %.

**UGS : HAR-T40**

**GALERIJAFBEELDINGEN**

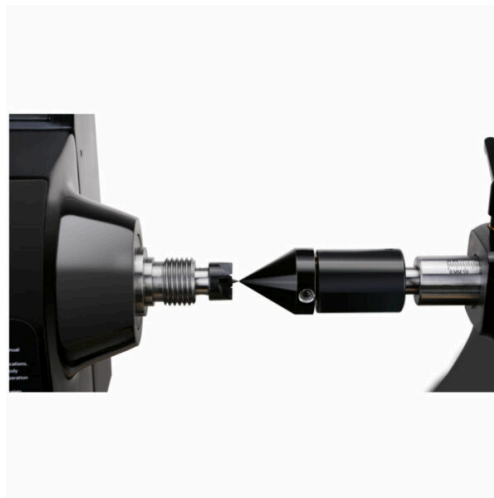

Le T-40 Turbo d'Itamac est un exemple de technologie éprouvée, de fabrication de haute qualité et de conception ergonomique. Ce tour à bois dont la broche est entraînée par un puissant servomoteur industriel de 3 ch a un couple élevé, une vitesse élevée (60-4300 t/min) et une capacité de surcharge de pas moins de 300 %.

La tête peut pivoter de 90° pour tourner, par exemple, des bols de grand diamètre. La pointe tournante est fabriquée en acier allié au carbone Le boîtier a une finition émaillée noire durable, ce qui le rend plus résistant aux rayures, aux éclats et à l'usure. Toutes les pièces sont fabriquées avec des matériaux de haute qualité.

La grande manivelle de la tête rend l'opération facile, sans à-coups et sûre.

## INFORMATION PRODUIT

- Puissant servomoteur industriel 3 ch
  - Couple et vitesse élevés
  - Capacité de surcharge de 300 %
    - La tête peut pivoter de 90°
- Pointe tournante en acier allié au carbone
- La finition émaillée durable le rend plus résistant aux rayures, aux éclats et à l'usure.
  - Grande manivelle pour un fonctionnement facile, sans à-coups et sûre

## DESCRIPTION

Le T-40 Turbo d'Itamac est un exemple de technologie éprouvée, de fabrication de haute qualité et de conception ergonomique. Ce tour à bois dont la broche est entraînée par un puissant servomoteur industriel de 3 ch a un couple élevé, une vitesse élevée (60-4300 t/min) et une capacité de surcharge de pas moins de 300 %. La tête peut pivoter de 90° pour tourner, par exemple, des bols de grand diamètre. La pointe tournante est fabriquée en acier allié au carbone Le boîtier a une finition émaillée noire durable, ce qui le rend plus résistant aux rayures, aux éclats et à l'usure. Toutes les pièces sont fabriquées avec des matériaux de haute qualité. La grande manivelle de la tête rend l'opération facile, sans à-coups et sûre.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

## TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	80 kg
<b>Diamètre de tournage en guidage</b>	360 mm
<b>Diamètre de tournage support</b>	260 mm
<b>Entrepointes</b>	610 mm

<b>Tête rotative</b>	Oui
<b>Voltage</b>	230 V
<b>RPM Min-Max</b>	60-4300
<b>Moteur</b>	3 CV
<b>Cône de poupée mobile</b>	MT 2
<b>Filetage</b>	M33
<b>Longueur du support de ciseau</b>	305 mm