

WOOD REPAIR KIT DE BASE POUR RÉPARATION DU BOIS




€80,00 (HT)

Réparez rapidement et facilement les nœuds, fissures, bords et coins du bois avec ce kit compact et efficace. Comprend un sac avec 4 couleurs assorties à différents types de bois. Idéal pour réparer plutôt que remplacer, donnant une seconde vie aux surfaces endommagées ou anciennes.

UGS : WRE-WF50040

GALERIJAFBEELDINGEN

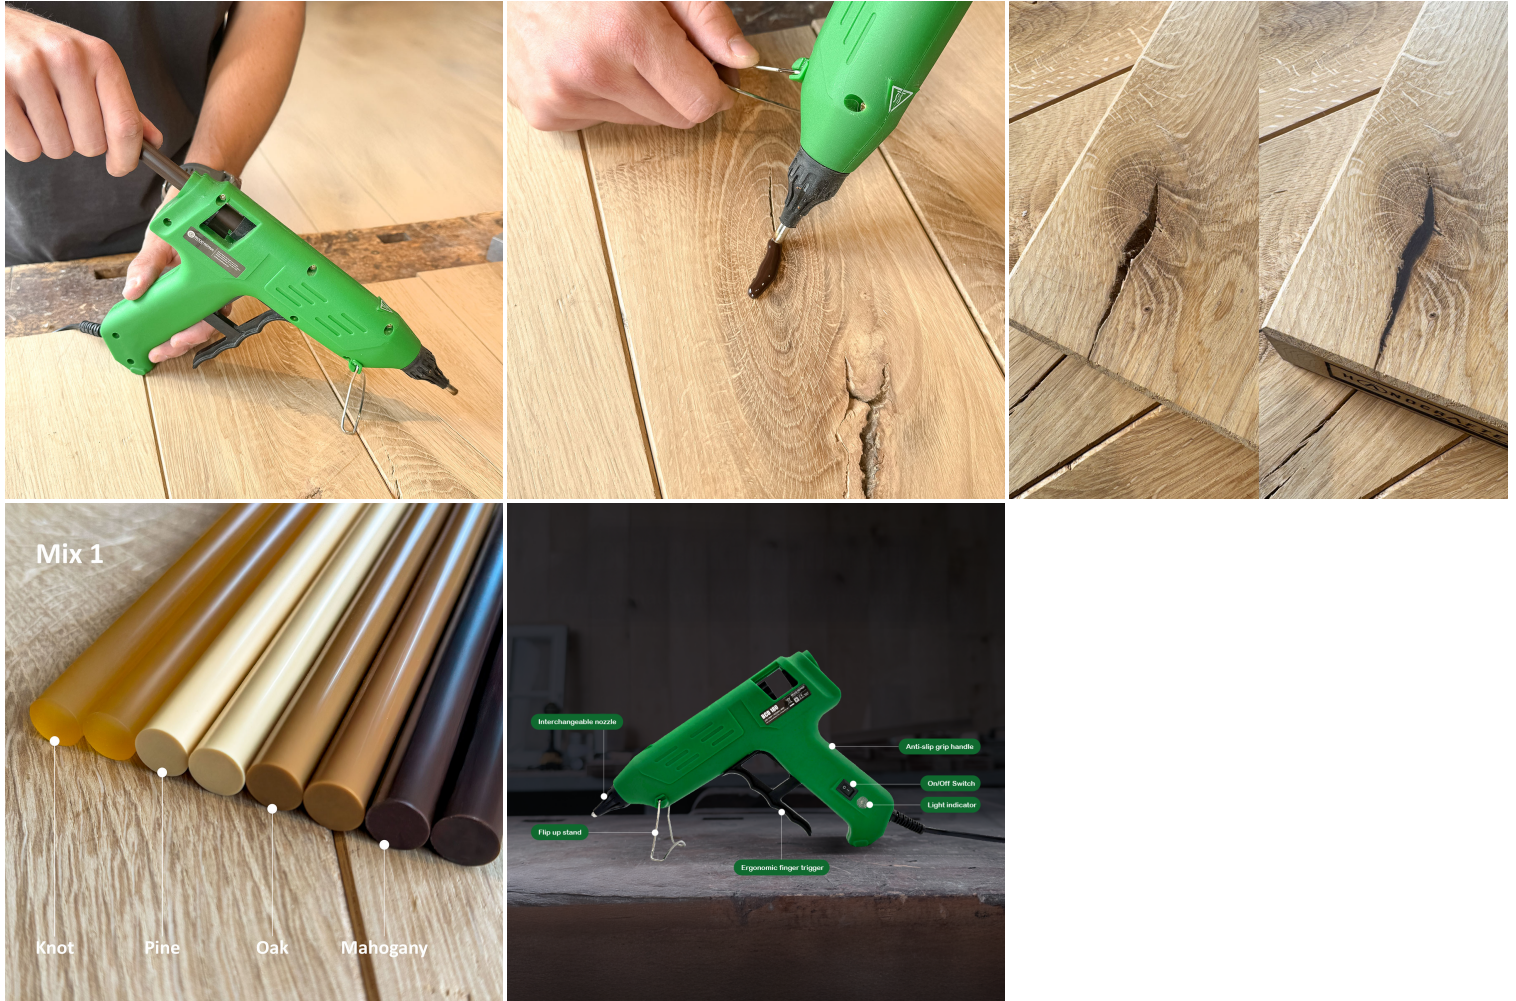

Réparez rapidement et facilement les nœuds, fissures, bords et coins du bois avec ce kit compact et efficace. Le coffret comprend un sac avec quatre couleurs de remplissage à nœuds qui correspondent parfaitement à différents types de bois. Parfait pour réparer le bois plutôt que de le remplacer — donnant immédiatement une seconde vie aux surfaces endommagées ou vieilles.

CONTENU DU KIT

- 1x Canon BCD 180 nœuds

- **1x Mélanger un remplissage de 1 nœud (8 tiges × 150 mm, Ø12 mm)** dans les couleurs : *Nœud, Pin, Chêne et Acajou*
 - **Matériel pédagogique** : spécifications techniques + manuel étape par étape avec photos
-

CARACTÉRISTIQUES DU PISTOLET DE REMPLISSAGE BCD 180 NŒUDS

- **Bouton d'alimentation**

Sûr et facile à utiliser. Le canon peut rester branché ; Il suffit de l'éteindre quand tu ne l'utilises pas pendant un moment.

- **LED indicateur**

C'est clairement visible lorsque l'appareil est allumé et chauffe.

- **Température fixe**

Température de travail constante de **190 °C** pour un traitement rapide et régulier.

- **Bec interchangeable**

La buse peut être remplacée ou remplacée par un diamètre différent. Tailles standard disponibles : **Ø1,5 mm - Ø3 mm - Ø4 mm.**

- **Compatible avec un remplissage à nœuds de 12 mm**

Adapté à tous les bâtons de remplissage de 12 mm de nœuds Wood Repair.

DONNÉES TECHNIQUES

- Dimensions : **220 × 170 × 35 mm**
- Poids : **250 g**
- Température de réglage : **190 °C**

- Tension secteur : **220-240 VAC, 50-60 Hz**
- Puissance : **80 W**
- Temps d'échauffement : **environ 7 minutes**
- Buse remplaçable

IMPORTANT

Le **kit de base de réparation du bois ne comprend ni outil de coupe ni bloc de refroidissement**. Vous pouvez utiliser votre propre ciseau pour cela ou acheter séparément nos accessoires de réparation du bois.

RECOMMANDATION

Nos produits de réparation du bois sont composés de différents matériaux qui peuvent réagir différemment aux surfaces et aux finitions. Bien que nous fassions des tests réguliers, nous ne pouvons garantir les résultats dans toutes les situations.

Comme la qualité du bois, les traitements et les intemeurs peuvent beaucoup varier, nous recommandons toujours de réaliser **un test d'adhérence et d'adaptabilité à l'avance** .

Step-by-Step Guide

5 easy steps to perfect repairs




1

FILL



2

COOL

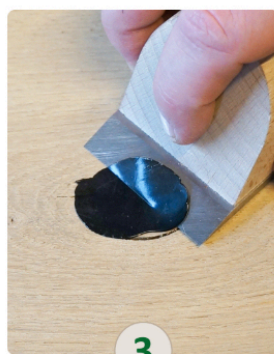

3

CUT



4

SAND



5

SURFACE TREAT

INFORMATION PRODUIT

DESCRIPTION

Réparez rapidement et facilement les nœuds, fissures, bords et coins du bois avec ce kit compact et efficace.

Le coffret comprend un sac avec quatre couleurs de remplissage à nœuds qui correspondent parfaitement à différents types de bois. Parfait pour réparer le bois plutôt que de le remplacer — donnant immédiatement une seconde vie aux surfaces endommagées ou vieilles.

CONTENU DU KIT

- **1x Canon BCD 180 nœuds**
- **1x Mélanger un remplissage de 1 nœud (8 tiges × 150 mm, Ø12 mm)** dans les couleurs : *Nœud, Pin, Chêne et Acajou*
- **Matériel pédagogique** : spécifications techniques + manuel étape par étape avec photos

CARACTÉRISTIQUES DU PISTOLET DE REMPLISSAGE BCD 180 NŒUDS

- **Bouton d'alimentation**

Sûr et facile à utiliser. Le canon peut rester branché ; Il suffit de l'éteindre quand tu ne l'utilises pas pendant un moment.

- **LED indicateur**

C'est clairement visible lorsque l'appareil est allumé et chauffe.

- **Température fixe**

Température de travail constante de **190 °C** pour un traitement rapide et régulier.

- **Bec interchangeable**

La buse peut être remplacée ou remplacée par un diamètre différent. Tailles standard disponibles : **Ø1,5**

mm - Ø3 mm - Ø4 mm.

- **Compatible avec un remplissage à nœuds de 12 mm**

Adapté à tous les bâtons de remplissage de 12 mm de nœuds Wood Repair.

DONNÉES TECHNIQUES

- Dimensions : **220 × 170 × 35 mm**
 - Poids : **250 g**
 - Température de réglage : **190 °C**
 - Tension secteur : **220-240 VAC, 50-60 Hz**
 - Puissance : **80 W**
 - Temps d'échauffement : **environ 7 minutes**
 - Buse remplaçable
-

IMPORTANT

Le **kit de base de réparation du bois ne comprend ni outil de coupe ni bloc de refroidissement**. Vous pouvez utiliser votre propre ciseau pour cela ou acheter séparément nos accessoires de réparation du bois.

RECOMMANDATION


Nos produits de réparation du bois sont composés de différents matériaux qui peuvent réagir différemment aux surfaces et aux finitions. Bien que nous fassions des tests réguliers, nous ne pouvons garantir les résultats dans toutes les situations.

Comme la qualité du bois, les traitements et les intemeurs peuvent beaucoup varier, nous recommandons

toujours de réaliser **un test d'adhérence et d'adaptabilité à l'avance** .


Step-by-Step Guide

5 easy steps to perfect repairs



1

FILL



2

COOL




3

CUT



4

SAND



5

SURFACE TREAT

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids

1 kg