

AUTOMATISCHE KANTENLIJMER MET LIJMBAK EB135






€10 .501,15 (excl. BTW)

Stationaire kantenlijmer voor het lijmen van PVC, ABS, melamine of houtkanten op panelen. De machine is geschikt voor het verwerken van een kantenband met dikte tussen 0,4-2mm op maximum 50mm hoogte en dikte 2-3mm op maximum 25mm hoogte. De EB135 is erg eenvoudig te installeren en werkt op monofase 220-240V. Er is geen aansluiting op een compressor met perslucht nodig.

Kantenlijmer met een besturingssysteem voor elektronische regeling van de lijmt temperatuur en een eenvoudige instelling van zowel de eindtrimmer als de banddikte. Lijmrollen met polymerisatiebehandeling om beschadigingen op uw kantenband te vermijden. De kantenlijmer EB135 is net zoals alle andere Virutex modellen voorzien van een gepatenteerde Teflon®-gecoate lijmbak. Dankzij deze coating is de lijmbak erg onderhoudsvriendelijk.

Artikelnummer: VIR-EB135

GALERIJAFBEELDINGEN

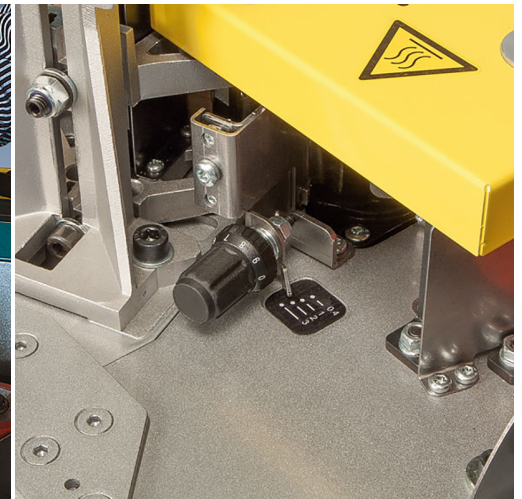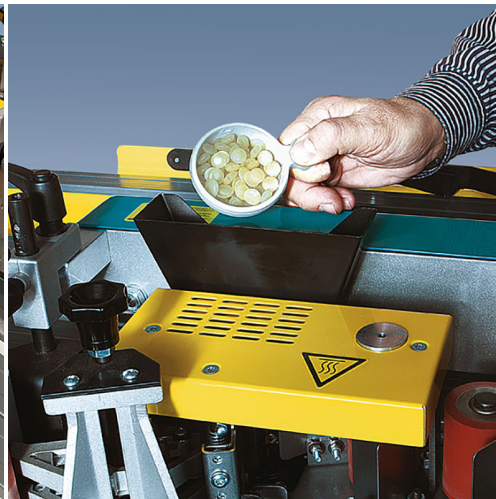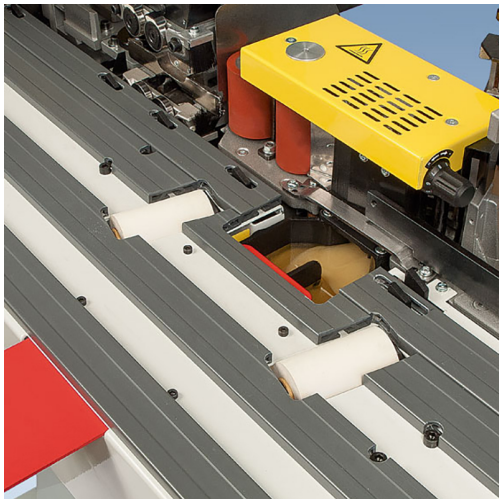

Stationaire kantenlijmer voor het lijmen van PVC, ABS, melamine of houtkanten op panelen. De machine is geschikt voor het verwerken van een kantenband met dikte tussen 0,4-2mm op maximum 50mm hoogte en dikte 2-3mm op maximum 25mm hoogte. Deze kantenlijmer is voorzien van een houder voor rollen en automatische eindknipper aan beide zijden. Bovendien beschikt deze tafel over een kantentrimmer met frezen in hoogwaardig hardmetaal. Deze frezen hebben radius 2 en zijn voorzien van een schuine kant onder hoek 10° voor een verzorgde afwerking, zowel boven-als onderaan. De EB135 is erg eenvoudig te installeren en werkt op monofase elektriciteit. Er is geen aansluiting op een compressor met perslucht nodig.

Kantenlijmer met een besturingssysteem voor elektronische regeling van de lijmt temperatuur. De lijm bereikt op hoogstens vijf minuten tijd de gewenste temperatuur. Wacht altijd tot de temperatuur correct is voor u begint te werken! Daarnaast biedt het besturingspaneel een eenvoudige instelling van zowel de eindtrimmer als de banddikte. De automatische rollen met geleidesysteem zorgen ervoor dat de kantenband steeds perfect op uw paneel komt. Goede hechting vanaf het begin van het paneel. Lijmrollen met polymerisatiebehandeling om beschadigingen op uw kantenband te vermijden. De aanvoerrol is dan weer vervangbaar door een siliconerol (meegeleverd) om probleemloos met ABS-randen te werken.

Gepatenteerde lijmbak

De kantenlijmer EB135 is net zoals alle andere Virutex modellen voorzien van een gepatenteerde Teflon®-gecoate lijmbak. Deze coating biedt enkele erg belangrijke voordelen ten opzichte van vergelijkbare machines. Na gebruik is het erg eenvoudig om de lijmbak opnieuw schoon te maken waardoor deze kantenlijmer veel onderhoudsvriendelijker is. Daarbovenop betekent dit ook dat u snel en zonder problemen andere lijmen kan gebruiken. Er zijn geen bijkomende aanpassingen nodig om tussen twee projecten te veranderen van lijmkleur. Met een volle lijmbak kan u doorlopend tot 120m kanten lijmen. Dankzij de schuifplaat en de aanvulmond kan de lijmbak tijdens het werken aangevuld worden.

PRODUCTINFORMATIE

- Stationaire kantenlijmer
- Automatisch instelbare knipper
 - Kantentrimmer
- Snelheids- en temperatuursregeling
 - Gepatenteerde Teflon® lijmbak
- Lijmrollen met polymerisatiebehandeling
 - Voor PVC, ABS, melamine, hout
 - Voor honinggraatpanelen
 - Geen perslucht nodig
 - Monofase

BESCHRIJVING

Stationaire kantenlijmer voor het lijmen van PVC, ABS, melamine of houtkanten op panelen. De machine is geschikt voor het verwerken van een kantenband met dikte tussen 0,4-2mm op maximum 50mm hoogte en dikte 2-3mm op maximum 25mm hoogte. Deze kantenlijmer is voorzien van een houder voor rollen en automatische eindknipper aan beide zijden. Bovendien beschikt deze tafel over een kantentrimmer met frezen

in hoogwaardig hardmetaal. Deze frezen hebben radius 2 en zijn voorzien van een schuine kant onder hoek 10° voor een verzorgde afwerking, zowel boven-als onderaan. De EB135 is erg eenvoudig te installeren en werkt op monofase elektriciteit. Er is geen aansluiting op een compressor met perslucht nodig. Kantelijmer met een besturingssysteem voor elektronische regeling van de lijmt temperatuur. De lijm bereikt op hoogstens vijf minuten tijd de gewenste temperatuur. Wacht altijd tot de temperatuur correct is voor u begint te werken! Daarnaast biedt het besturingspaneel een eenvoudige instelling van zowel de eindtrimmer als de banddikte. De automatische rollen met geleidesysteem zorgen ervoor dat de kantenband steeds perfect op uw paneel komt. Goede hechting vanaf het begin van het paneel. Lijmrollen met polymerisatiebehandeling om beschadigingen op uw kantenband te vermijden. De aanvoerrol is dan weer vervangbaar door een siliconerol (meegeleverd) om probleemloos met ABS-randen te werken.

Gepatenteerde lijmbak

De kantelijmer EB135 is net zoals alle andere Virutex modellen voorzien van een gepatenteerde Teflon®-gecoate lijmbak. Deze coating biedt enkele erg belangrijke voordelen ten opzichte van vergelijkbare machines. Na gebruik is het erg eenvoudig om de lijmbak opnieuw schoon te maken waardoor deze kantelijmer veel onderhoudsvriendelijker is. Daarbovenop betekent dit ook dat u snel en zonder problemen andere lijmen kan gebruiken. Er zijn geen bijkomende aanpassingen nodig om tussen twee projecten te veranderen van lijmkleur. Met een volle lijmbak kan u doorlopend tot 120m kanten lijmen. Dankzij de schuifplaat en de aanvulmond kan de lijmbak tijdens het werken aangevuld worden.

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	150 kg
Dimensies	172 × 95 × 135 cm
Vermogen	3450W
Voltage	230 V
Min. hoogte band	13mm
Max. hoogte band (dikte 0,4-2mm)	50mm

Max. hoogte band (dikte 3mm)	25mm
Min. afmetingen paneel	102x108mm
Temperatuur (regelbaar)	110°-200°C
Werksnelheid	4m/min
Nominale snelheid kantentrimmer	10000rpm