

AUTOMATISCHE KANTENLIJMER MET LIJMBAK EB140 PLC - MET VOORFREES UNIT





€17 .490,00 (excl. BTW)

Deze machine is identiek aan de kantenlijmer EB140PLC maar is voorzien van een voorfrees unit (Pre-milling). Dankzij deze voorfrees (diamant) worden de randen van uw paneel gefreesd, alvorens de kanten gelijmd worden. Op deze manier verdwijnen alle oneffenheden die mogelijks ontstaan tijdens het verzagen van het paneel. Een perfecte afwerking is dus gegarandeerd.

De EB140PLC onderscheidt zich in zijn klasse door erg hoge prestaties in combinatie met een klein formaat. Geen enkele kantenlijmer met een vergelijkbaar, compact, formaat levert dezelfde hoge prestaties. De kantenlijmer EB140 is geschikt voor het verwerken van een kantenband met dikte tussen 0,4-1mm op maximum 45mm hoogte en dikte 2mm op maximum 30mm hoogte. Met behulp van de digitale meters en het touchscreen is deze machine eenvoudig en snel in te stellen.

Artikelnummer: VIR-EB140PLCPREMILL

GALERIJAFBEELDINGEN

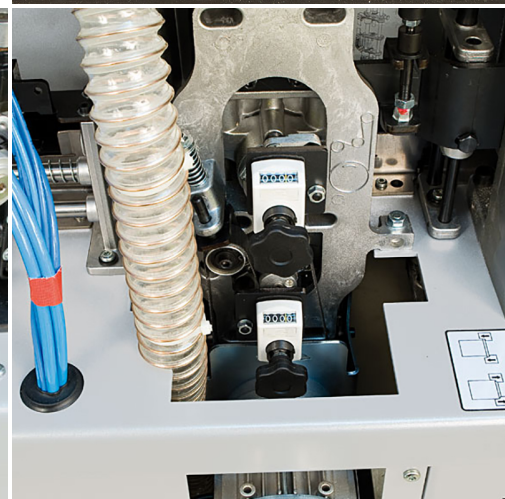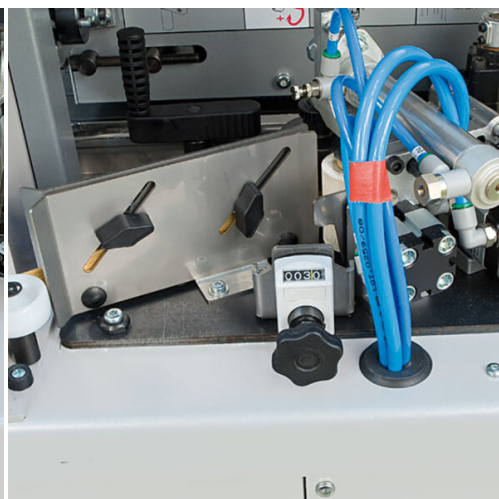

Deze machine is identiek aan de kantenlijmer EB140PLC maar is voorzien van een voorfrees unit (Pre-milling).

Dankzij deze voorfrees (diamant) worden de randen van uw paneel gefreesd, alvorens de kanten gelijmd worden. Op deze manier verdwijnen alle oneffenheden die mogelijks ontstaan tijdens het verzagen van het paneel. Een perfecte afwerking is dus gegarandeerd.

De EB140PLC onderscheidt zich in zijn klasse door erg hoge prestaties in combinatie met een klein formaat.

Geen enkele kantenlijmer met een vergelijkbaar, compact, formaat levert dezelfde hoge prestaties. De

kantenlijmer EB140 is geschikt voor het verwerken van een kantenband met dikte tussen 0,4-1mm op maximum 45mm hoogte en dikte 2 mm op maximum 30mm hoogte. Met behulp van de digitale meters en het touchscreen is deze machine eenvoudig en snel in te stellen.

Deze kantenlijmer is voorzien van een houder voor rollen en automatische eindknipper aan beide zijden. De pneumatische eindknipper werkt automatisch en heeft geen aanpassingen nodig. Bovendien beschikt deze tafel over een kantentrimmer met frezen in hoogwaardig hardmetaal. Deze frezen hebben radius 2 en zijn voorzien van een schuine kant onder hoek 10° voor een verzorgde afwerking, zowel boven-als onderaan. De krachtige aanvoerband zorgt voor een constante aanvoer van alle soorten panelen. De instelling voor de paneeldikte is eenvoudig tot op de millimeter te regelen dankzij de digitale meter bovenaan. Met behulp van de automatische aanvoerband kan de machine volledig autonoom functioneren. Zowel de aanvoer, kantenlijmen, knippen als het trimmen gebeuren volledig automatisch.

Machine met elektronische temperatuurregeling (120°-220°C) van de lijm. De lijm bereikt op hoogstens vijf minuten tijd de gewenste temperatuur. Wacht altijd tot de temperatuur correct is voor u begint te werken! De automatische rollen met geleidesysteem zorgen ervoor dat de kantenband steeds perfect op uw paneel komt.

Goede hechting vanaf het begin van het paneel. De lijmrollen kregen een polymerisatiebehandeling om beschadigingen op uw kantenband te vermijden. Om met ABS-randen te werken kan de aanvoerrol vervangen worden door een siliconen rol. Alle functionaliteiten van de machine zijn erg eenvoudig te bedienen via het touchscreen of via de digitale meters.

Gepatenteerde lijmbak

De kantenlijmer EB140 is net zoals alle andere Virutex modellen voorzien van een gepatenteerde Teflon®-gecoate lijmbak. Deze coating biedt enkele erg belangrijke voordelen ten opzichte van vergelijkbare machines.

Na gebruik is het erg eenvoudig om de lijmbak opnieuw schoon te maken waardoor deze kantenlijmer veel onderhoudsvriendelijker is. Daarbovenop betekent dit ook dat u snel en zonder problemen andere lijmen kan gebruiken. Er zijn geen bijkomende aanpassingen nodig om tussen twee projecten te veranderen van lijmkleur. De lijmbak heeft een inhoud van 1kg.

PRODUCTINFORMATIE

- Stationaire kantenlijmer
- Automatisch pneumatische knipper
 - Kantentrimmer
- Snelheids- en temperatuursregeling
- Gepatenteerde Teflon® lijmbak (1kg)

- Lijmrollen met polymerisatiebehandeling
 - Voor PVC, ABS, melamine, hout

BESCHRIJVING

Deze machine is identiek aan de kantenlijmer EB140PLC maar is voorzien van een voorfrees unit (Pre-milling).

Dankzij deze voorfrees (diamant) worden de randen van uw paneel gefreesd, alvorens de kanten gelijmd worden. Op deze manier verdwijnen alle oneffenheden die mogelijks ontstaan tijdens het verzagen van het paneel. Een perfecte afwerking is dus gegarandeerd. De EB140PLC onderscheidt zich in zijn klasse door erg

hoge prestaties in combinatie met een klein formaat. Geen enkele kantenlijmer met een vergelijkbaar, compact, formaat levert dezelfde hoge prestaties. De kantenlijmer EB140 is geschikt voor het verwerken van een kantenband met dikte tussen 0,4-1mm op maximum 45mm hoogte en dikte 2 mm op maximum 30mm hoogte. Met behulp van de digitale meters en het touchscreen is deze machine eenvoudig en snel in te stellen.

Deze kantenlijmer is voorzien van een houder voor rollen en automatische eindknipper aan beide zijden. De pneumatische eindknipper werkt automatisch en heeft geen aanpassingen nodig. Bovendien beschikt deze tafel over een kantentrimmer met frezen in hoogwaardig hardmetaal. Deze frezen hebben radius 2 en zijn voorzien van een schuine kant onder hoek 10° voor een verzorgde afwerking, zowel boven-als onderaan. De krachtige aanvoerband zorgt voor een constante aanvoer van alle soorten panelen. De instelling voor de paneeldikte is eenvoudig tot op de millimeter te regelen dankzij de digitale meter bovenaan. Met behulp van de automatische aanvoerband kan de machine volledig autonoom functioneren. Zowel de aanvoer, kantenlijmen, knippen als het trimmen gebeuren volledig automatisch. Machine met elektronische temperatuurregeling (120°-220°C) van de lijm. De lijm bereikt op hoogstens vijf minuten tijd de gewenste temperatuur. Wacht altijd tot de temperatuur correct is voor u begint te werken! De automatische rollen met geleidesysteem zorgen ervoor dat de kantenband steeds perfect op uw paneel komt. Goede hechting vanaf het begin van het paneel. De lijmrollen kregen een polymerisatiebehandeling om beschadigingen op uw kantenband te vermijden. Om met ABS-randen te werken kan de aanvoerrol vervangen worden door een siliconen rol. Alle functionaliteiten van de machine zijn erg eenvoudig te bedienen via het touchscreen of via de digitale meters.

Gepatenteerde lijmbak

De kantenlijmer EB140 is net zoals alle andere Virutex modellen voorzien van een gepatenteerde Teflon®-gecoate lijmbak. Deze coating biedt enkele erg belangrijke voordelen ten opzichte van vergelijkbare machines.

Na gebruik is het erg eenvoudig om de lijmbak opnieuw schoon te maken waardoor deze kantenlijmer veel onderhoudsvriendelijker is. Daarbovenop betekent dit ook dat u snel en zonder problemen andere lijmen kan gebruiken. Er zijn geen bijkomende aanpassingen nodig om tussen twee projecten te veranderen van lijmkleur.

De lijmbak heeft een inhoud van 1kg.

DOWNLOADS

- [EB140PLC met voorfrees unit - Folder NL](#)
- [EB140PLC avec pré-fraisage - Brochure FR](#)
- [EB140PLC with pre-milling unit - Folder ENG](#)

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	260 kg
Voltage	230 V, 3 x 400V
Min. hoogte band	13mm
Max. hoogte band (dikte 0,4-1mm)	45mm
Max. hoogte band (dikte 2mm)	30mm
Min. afmetingen paneel	65x140mm
Temperatuur (regelbaar)	175°-210°C
Werksnelheid	5m/min
Nominale snelheid kantentrimmer	10000rpm
Inhoud lijmbak	1kg