

## BELMASH - VASTE GROEFFREES Ø125MM 4-12MM



**€53,72 (excl. BTW)**

Bel mash vaste groeffrees voor zowel Bel mash combinatie machines als voor verticale freesmachines. De groeffrees wordt gebruikt om rechthoekige groeven te produceren, om kwarten te maken en langs de vezels in verschillende soorten hout te frezen. Het kan worden gebruikt op houtbewerkingsmachines BELMASH SDM2500, SDMR2500, CBS2400 of freesmachines met as 30mm.

**Verkrijgbaar in verschillende diktes.**

**Artikelnummer:** Nvt

## VARIATIES

Beeld	Artikelnummer Omschrijving Tand dikte	Prijs
	BEL-BMG-0185 4,0mm	€53,72 (excl. BTW)
	BEL-BMG-0187 6,0mm	€53,72 (excl. BTW)
	BEL-BMG-0188 8,0mm	€53,72 (excl. BTW)
	BEL-BMG-0189 10,0mm	€53,72 (excl. BTW)

**Beeld**

**Artikelnummer Omschrijving Tand dikte**

**Prijs**





BEL-BMG-0191

12,0mm

€53,72 (excl. BTW)

**GALERIJAFBEELDINGEN**



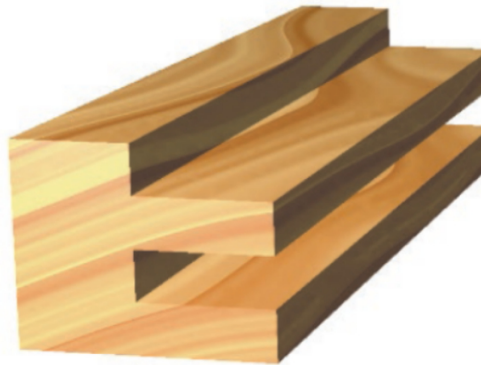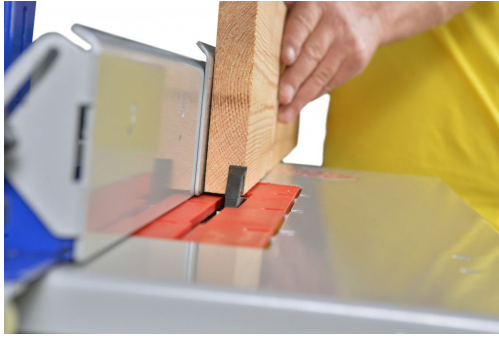

Belmash vaste groeffrees voor zowel Belmash combinatie machines als voor verticale freesmachines. De groeffrees wordt gebruikt om rechthoekige groeven te produceren, om kwarten te maken en langs de vezels in verschillende soorten hout te frezen. Het kan worden gebruikt op houtbewerkingsmachines BELMASH SDM2500, SDMR2500, CBS2400 of freesmachines met as 30mm.

**Verkrijgbaar in verschillende diktes.**

#### **PRODUCTINFORMATIE**

- 4, 6, 8, 10 of 12mm dikte
  - Groeffrees Ø125mm
- Voor SDM2500, SMR2500, CBS2400
- Voor freesmachines as 30mm

#### **BESCHRIJVING**

Belmash vaste groeffrees voor zowel Belmash combinatie machines als voor verticale freesmachines. De groeffrees wordt gebruikt om rechthoekige groeven te produceren, om kwarten te maken en langs de vezels in verschillende soorten hout te frezen. Het kan worden gebruikt op houtbewerkingsmachines BELMASH

SDM2500, SDMR2500, CBS2400 of freesmachines met as 30mm. **Verkrijgbaar in verschillende diktes.**

Geen video beschikbaar voor dit product!

### DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

### BIJKOMENDE INFORMATIE

<b>Gewicht</b>	N/B
<b>Tand dikte</b>	4,0mm, 6,0mm, 8,0mm, 10,0mm, 12,0mm
<b>Aantal tanden</b>	6