


COMBI MAJOR TT1600 - ZAGEN, SCHAVEN + FREZEN



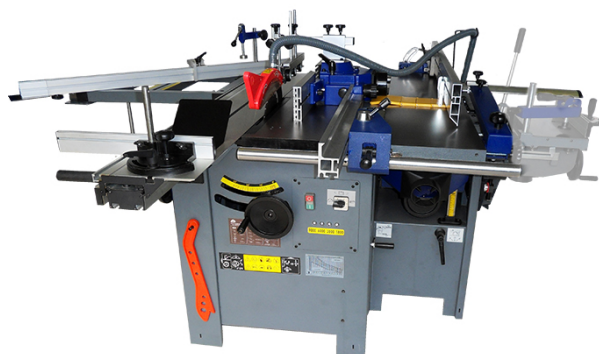

€7 .024,79 (excl. BTW)

Deze compacte combinatiemachine uit de Comfort Line Series scoort uitstekend op het vlak van comfort, gebruiksvriendelijkheid, kwaliteit én prijs. De ideale machine voor elke houtbewerker die thuis, of in een kleine werkplaats aan de slag gaat. Opgebouwd uit twee verschillende machines biedt deze Combi Workcentre u drie functies: verzagen, frezen en vlak- en vandikte. Elke functie wordt aangedreven met behulp van een aparte 230V inductiemotor. Deze machine is de 'grote broer' van de Combi Medium TT1300 en weet zich op enkele belangrijke vlakken te onderscheiden. Zo is de zaagtafel onder meer voorzien van zowel een zaagblad als een voorritser. Op deze manier kan u probleemloos ook gelamineerde panelen verzagen.


Wielkit TT99-3 optioneel verkrijgbaar.


Artikelnummer: Nvt

VARIATIES

Beeld	Artikelnummer	Omschrijving	Voltage	Prijs
	0CMCF1600T		3 x 400V	€7 .024,79 (excl. BTW)
	0CMCF1600S		230 V	€7 .024,79 (excl. BTW)

GALERIJAFBEELDINGEN

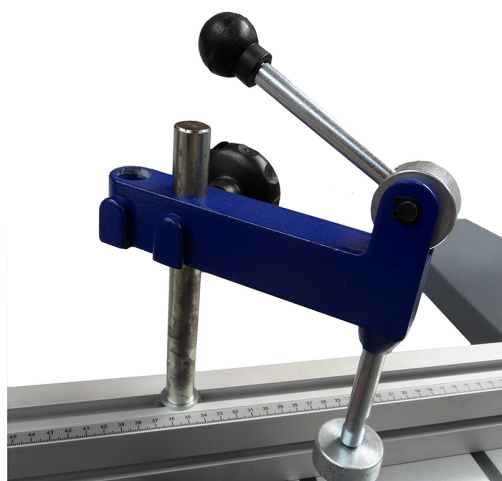

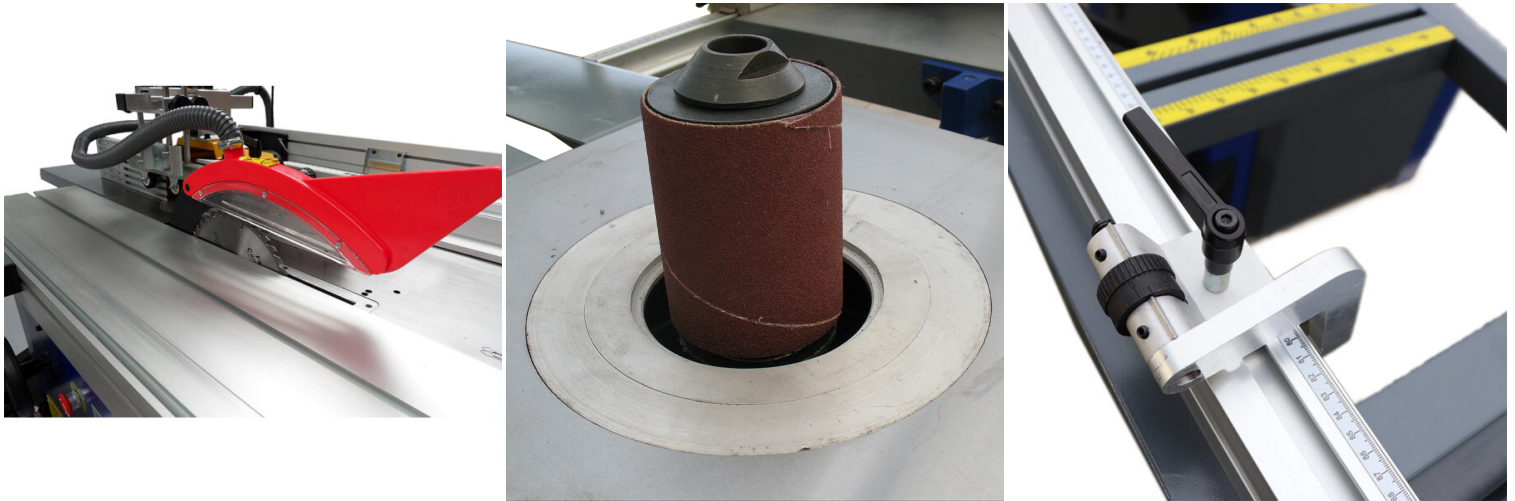

Deze compacte combinatiemachine uit de Comfort Line Series scoort uitstekend op het vlak van comfort, gebruiksvriendelijkheid, kwaliteit én prijs. De ideale machine voor elke houtbewerker die thuis, of in een kleine werkplaats aan de slag gaat. Opgebouwd uit twee verschillende machines biedt deze combinatiemachine u drie functies: verzagen, frezen en vlak- en vandikte. Elke functie wordt aangedreven met behulp van een aparte 230V inductiemotor. Deze machine is de 'grote broer' van de Combi Medium TT1300 en weet zich op enkele belangrijke vlakken te onderscheiden. Zo is de zaagtafel voorzien van een zaagblad en voorritser. Op deze manier kan u probleemloos ook gelamineerde panelen verzagen. Omwille van het zaagblad met diameter 315mm kan deze paneelzaag ook massief zaagwerk tot 100mm uitvoeren.

De zaagtafel is voorzien van een prismatisch slidingsysteem. Dankzij dit slidingsysteem wordt het eenvoudiger om plaatmateriaal tot 1600mm te verzagen, ofwel de breedte van de meeste, grote platen. Daarbovenop heeft deze zaagtafel een zaagblad van 255mm. Het zaagblad is kantelbaar tot 45° om te verzagen onder hoek. Het slidingsysteem kan u ook gebruiken als pennenwagen voor de freestafel. Verkrijgbaar op 230V of 3x400V.

Freestafel

De freesmachine (met as Ø30mm) is instelbaar op vier snelheden. Dankzij de laagste snelheid van 1800rpm is het mogelijk om met deze freesmachine ook te schuren. De snelheid van 3000rpm is dan weer voornamelijk aangewezen voor zwaar freeswerk, zoals bijvoorbeeld pennen slaan. Bij hogere snelheden kan dit type werk een 'helikoptereffect' hebben, waarbij de frees opstijgt. De hogere snelheden tenslotte, lenen zich uitstekend voor profileren. Stel dus steeds de juiste snelheid in afhankelijk van het type materiaal en het type werk dat u uitvoert. De freestafel beschikt over een freeskap zodat u altijd veilig kan werken.

Vlak- en vandiktebank

Daarnaast biedt deze combinatiemachine u ook een krachtige, vlak- en vandiktebank. Dankzij het stevige, stalen design met gietijzeren werkbladen is deze machine bestand tegen zwaar dagelijks gebruik. De werktafels zijn onderaan voorzien van een zwaar profiel om de vlakheid te allen tijde te behouden. De tafels scharnieren onafhankelijk van elkaar en kunnen omhoog geplaatst worden. Op deze manier kan u maximaal gebruik maken van de capaciteiten van de vandiktebank. De maximale schaafbreedte bedraagt 320mm.

Om erg precies te kunnen schaven is deze machine bovenaan voorzien van een stevige, aluminium geleider. Deze geleider kan ingesteld worden onder hoek met twee stops voor 90° en 45°. Met behulp van de zware schaafas, voorzien van drie schaafbeitels, is een goede afwerking steeds gegarandeerd. Het afvoeren van de spaanders gebeurt via een scharnierende kap. Deze kap kan aangesloten worden op een stofafzuiging met behulp van de uitlaat met Ø100mm.

Deze combinatiemachine kan opgedeeld worden in twee delen. Op deze manier kan u apart gebruiken van de zaagtafel + freesmachine en van de vlak- en vandiktebank.

PRODUCTINFORMATIE

- Combinatiemachine
 - Twee delen
- Verzagen, frezen + vlak- en vandikte
 - Voorritser
 - Drie inductiemotoren
- Freesmachine met vier snelheden
 - Sliding systeem 1300mm
 - Geleiders met fijnafstelling
 - Duidelijke bediening
 - Freesas Ø30mm
- Zaagblad Ø250mm-Ø315mm
 - Schaafbreedte 320mm

BESCHRIJVING

Deze compacte combinatiemachine uit de Comfort Line Series scoort uitstekend op het vlak van comfort, gebruiksvriendelijkheid, kwaliteit én prijs. De ideale machine voor elke houtbewerker die thuis, of in een kleine werkplaats aan de slag gaat. Opgebouwd uit twee verschillende machines biedt deze combinatiemachine u drie

functies: verzagen, frezen en vlak- en vandikte. Elke functie wordt aangedreven met behulp van een aparte 230V inductiemotor. Deze machine is de 'grote broer' van de Combi Medium TT1300 en weet zich op enkele belangrijke vlakken te onderscheiden. Zo is de zaagtafel voorzien van een zaagblad en voorritser. Op deze manier kan u probleemloos ook gelamineerde panelen verzagen. Omwille van het zaagblad met diameter 315mm kan deze paneelzaag ook massief zaagwerk tot 100mm uitvoeren. De zaagtafel is voorzien van een prismatisch slidingsysteem. Dankzij dit slidingsysteem wordt het eenvoudiger om plaatmateriaal tot 1600mm te verzagen, ofwel de breedte van de meeste, grote platen. Daarbovenop heeft deze zaagtafel een zaagblad van 255mm. Het zaagblad is kantelbaar tot 45° om te verzagen onder hoek. Het slidingsysteem kan u ook gebruiken als pennenwagen voor de freestafel. Verkrijgbaar op 230V of 3x400V.

Freestafel

De freesmachine (met as Ø30mm) is instelbaar op vier snelheden. Dankzij de laagste snelheid van 1800rpm is het mogelijk om met deze freesmachine ook te schuren. De snelheid van 3000rpm is dan weer voornamelijk aangewezen voor zwaar freeswerk, zoals bijvoorbeeld pennen slaan. Bij hogere snelheden kan dit type werk een 'helikoptereffect' hebben, waarbij de frees opstijgt. De hogere snelheden tenslotte, lenen zich uitstekend voor profileren. Stel dus steeds de juiste snelheid in afhankelijk van het type materiaal en het type werk dat u uitvoert. De freestafel beschikt over een freeskap zodat u altijd veilig kan werken.

Vlak- en vandiktebank

Daarnaast biedt deze combinatiemachine u ook een krachtige, vlak- en vandiktebank. Dankzij het stevige, stalen design met gietijzeren werkbladen is deze machine bestand tegen zwaar dagelijks gebruik. De werktafels zijn onderaan voorzien van een zwaar profiel om de vlakheid te allen tijde te behouden. De tafels scharnieren onafhankelijk van elkaar en kunnen omhoog geplaatst worden. Op deze manier kan u maximaal gebruik maken van de capaciteiten van de vandiktebank. De maximale schaafbreedte bedraagt 320mm. Om erg precies te kunnen schaven is deze machine bovenaan voorzien van een stevige, aluminium geleider. Deze geleider kan ingesteld worden onder hoek met twee stops voor 90° en 45°. Met behulp van de zware schaafas, voorzien van drie schaaftbeitels, is een goede afwerking steeds gegarandeerd. Het afvoeren van de spaanders gebeurt via een scharnierende kap. Deze kap kan aangesloten worden op een stofafzuiging met behulp van de uitlaat met Ø100mm. Deze combinatiemachine kan opgedeeld worden in twee delen. Op deze manier kan u apart gebruiken van de zaagtafel + freesmachine en van de vlak- en vandiktebank.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	250 kg
Motor	4 PK, 5 PK
Voltage	230 V, 3 x 400V
Werktafel (zagen/frezen)	860x300mm
Sliding tafel	680x580mm
Sliding lengte	1600mm
Freeshoogte	100mm
Freesopening	200mm
As diameter	30mm
Nominale snelheid (frezen)	1800rpm, 3000rpm, 6000rpm, 9000rpm
Ø Zaagblad	255-315mm
Zaagdiepte 45°	80mm
Zaagdiepte 90°	100mm
Nominale snelheid (zagen)	4500rpm
Ø Voorritser	100mm
Nominale snelheid (voorritser)	8500rpm
Werktafel (schaven)	1380x310mm
Schaafbreedte	310mm
Max. schaafdiepte	4mm
Werktafel (vandikte)	540x306mm
Max. afname vandikte	2mm
Doorlaathoogte vandikte	5-225mm
Aanvoersnelheid vandikte	6m/min

Nominale snelheid (schaafas) 4800rpm