

## COMBI MEDIUM TT1300 - ZAGEN, SCHAVEN + FREZEN



**€5 .206,61 (excl. BTW)**

Deze compacte combinatiemachine uit de Hobby+ Series is een absolute topper binnen zijn prijsklasse.


De ideale machine voor elke houtbewerker die thuis, of in een kleine werkplaats aan de slag gaat.

Opgebouwd uit twee verschillende machines biedt deze Combi Workcentre u drie functies: verzagen, frezen en vlak- en vandikte. Elke functie wordt aangedreven met behulp van een aparte 230V inductiemotor. Deze combinatiemachine is gelijk aan de Combi Workcentre TT250 met een belangrijk verschil. De zaagtafel is voorzien van een prismatisch slidingsysteem. Dankzij dit slidingsysteem wordt het eenvoudiger om plaatmateriaal tot 1300mm te verzagen. Daarnaast beschikt de zaagtafel ook over een groter zaagblad (255mm) en een krachtiger motor (3PK).

Wielkit TT99 optioneel verkrijgbaar.


**Artikelnummer:** Nvt

## VARIATIES

| Beeld  | Artikelnummer | Omschrijving | Voltage | Prijs                  |
|--|---------------|--------------|---------|------------------------|
|  | 0CMCF1300S    |              | 230 V   | €5 .206,61 (excl. BTW) |

## GALERIJAFBEELDINGEN



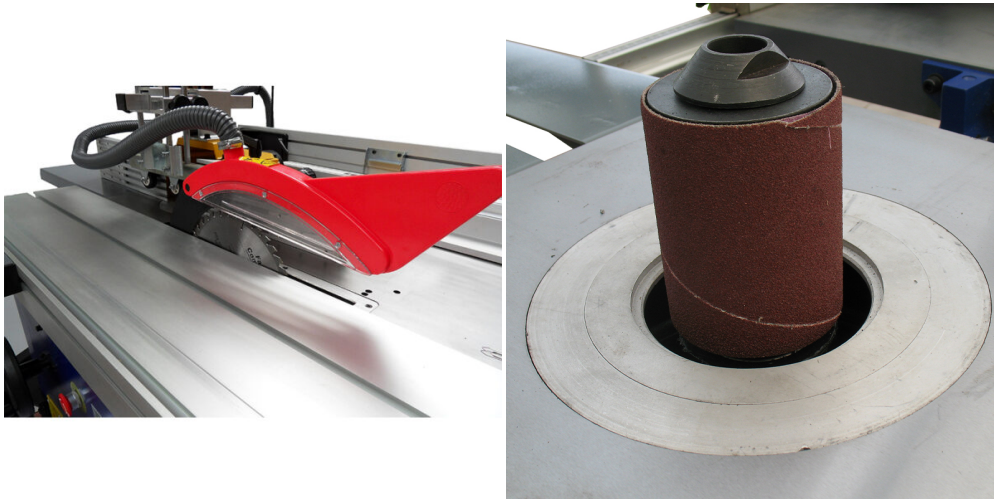

Deze compacte combinatiemachine uit de Comfort Line Series scoort uitstekend op het vlak van comfort, gebruiksvriendelijkheid, kwaliteit én prijs. De ideale machine voor elke houtbewerker die thuis, of in een kleine werkplaats aan de slag gaat. Opgebouwd uit twee verschillende machines biedt deze combinatiemachine u drie functies: verzagen, frezen en vlak- en vandikte. Elke functie wordt aangedreven met behulp van een aparte 230V inductiemotor. De zaagtafel is voorzien van een prismatisch slidingsysteem. Dankzij dit slidingsysteem wordt het eenvoudiger om plaatmateriaal tot 1300mm te verzagen. Daarbovenop heeft deze zaagtafel een zaagblad van 255mm. Het zaagblad is kantelbaar tot 45° om te verzagen onder hoek. Het slidingsysteem kan u ook gebruiken als pennenwagen voor de freestafel. Verkrijgbaar op 230V of 3x400V.

#### **Freestafel**

De freesmachine (met as Ø30mm) is instelbaar op vier snelheden. Dankzij de laagste snelheid van 1800rpm is het mogelijk om met deze freesmachine ook te schuren. De snelheid van 3000rpm is dan weer voornamelijk aangewezen voor zwaar freeswerk, zoals bijvoorbeeld pennen slaan. Bij hogere snelheden kan dit type werk een 'helikoptereffect' hebben, waarbij de frees opstijgt. De hogere snelheden tenslotte, lenen zich uitstekend voor profileren. Stel dus steeds de juiste snelheid in afhankelijk van het type materiaal en het type werk dat u uitvoert. De freestafel beschikt over een freeskap zodat u altijd veilig kan werken.

#### **Vlak- en vandiktebank**

Daarnaast biedt deze combinatiemachine u ook een krachtige, vlak- en vandiktebank. Dankzij het stevige, stalen design met gietijzeren werkbladen is deze machine bestand tegen zwaar dagelijks gebruik. De werktafels zijn onderaan voorzien van een zwaar profiel om de vlakheid te allen tijde te behouden. De tafels scharnieren onafhankelijk van elkaar en kunnen omhoog geplaatst worden. Op deze manier kan u maximaal gebruik maken

van de capaciteiten van de vandiktebank. De maximale schaafbreedte bedraagt 265mm.

Om erg precies te kunnen schaven is deze machine bovenaan voorzien van een stevige, aluminium geleider. Deze geleider kan ingesteld worden onder hoek met twee stops voor 90° en 45°. Met behulp van de zware schaafas, voorzien van drie schaafbeitels, is een goede afwerking steeds gegarandeerd. Het afvoeren van de spaanders gebeurt via een scharnierende kap. Deze kap kan aangesloten worden op een stofafzuiging met behulp van de uitlaat met Ø100mm.

Deze combinatiemachine kan opgedeeld worden in twee delen. Op deze manier kan u apart gebruiken van de zaagtafel + freesmachine en van de vlak- en vandiktebank.

## PRODUCTINFORMATIE

- Combinatiemachine
  - Twee delen
- Verzagen, frezen + vlak- en vandikte
  - Drie inductiemotoren
- Freesmachine met vier snelheden
  - Sliding systeem 1300mm
  - Geleiders met fijnafstelling
    - Duidelijke bediening
      - Freesas Ø30mm
      - Zaagblad Ø255mm
    - Schaafbreedte 265mm

## BESCHRIJVING

Deze compacte combinatiemachine uit de Comfort Line Series scoort uitstekend op het vlak van comfort, gebruiksvriendelijkheid, kwaliteit én prijs. De ideale machine voor elke houtbewerker die thuis, of in een kleine werkplaats aan de slag gaat. Opgebouwd uit twee verschillende machines biedt deze combinatiemachine u drie functies: verzagen, frezen en vlak- en vandikte. Elke functie wordt aangedreven met behulp van een aparte 230V inductiemotor. De zaagtafel is voorzien van een prismatisch slidingsysteem. Dankzij dit slidingsysteem wordt het eenvoudiger om plaatmateriaal tot 1300mm te verzagen. Daarbovenop heeft deze zaagtafel een zaagblad van 255mm. Het zaagblad is kantelbaar tot 45° om te verzagen onder hoek. Het slidingsysteem kan u ook gebruiken als pennenwagen voor de freestafel. Verkrijgbaar op 230V of 3x400V.

### Freestafel

De freesmachine (met as Ø30mm) is instelbaar op vier snelheden. Dankzij de laagste snelheid van 1800rpm is het mogelijk om met deze freesmachine ook te schuren. De snelheid van 3000rpm is dan weer voornamelijk aangewezen voor zwaar freeswerk, zoals bijvoorbeeld pennen slaan. Bij hogere snelheden kan dit type werk een 'helikoptereffect' hebben, waarbij de frees opstijgt. De hogere snelheden tenslotte, lenen zich uitstekend voor profileren. Stel dus steeds de juiste snelheid in afhankelijk van het type materiaal en het type werk dat u uitvoert. De freestafel beschikt over een freeskap zodat u altijd veilig kan werken.

### Vlak- en vandiktebank

Daarnaast biedt deze combinatiemachine u ook een krachtige, vlak- en vandiktebank. Dankzij het stevige, stalen design met gietijzeren werkbladen is deze machine bestand tegen zwaar dagelijks gebruik. De werktafels zijn onderaan voorzien van een zwaar profiel om de vlakheid te allen tijde te behouden. De tafels scharnieren onafhankelijk van elkaar en kunnen omhoog geplaatst worden. Op deze manier kan u maximaal gebruik maken van de capaciteiten van de vandiktebank. De maximale schaafbreedte bedraagt 265mm. Om erg precies te kunnen schaven is deze machine bovenaan voorzien van een stevige, aluminium geleider. Deze geleider kan ingesteld worden onder hoek met twee stops voor 90° en 45°. Met behulp van de zware schaafas, voorzien van drie schaafbeitels, is een goede afwerking steeds gegarandeerd. Het afvoeren van de spaanders gebeurt via een scharnierende kap. Deze kap kan aangesloten worden op een stofafzuiging met behulp van de uitlaat met Ø100mm. Deze combinatiemachine kan opgedeeld worden in twee delen. Op deze manier kan u apart gebruiken van de zaagtafel + freesmachine en van de vlak- en vandiktebank.

Geen video beschikbaar voor dit product!

### DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

### BIJKOMENDE INFORMATIE

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>Gewicht</b>                  | 250 kg          |
| <b>Motor</b>                    | 3 PK, 4 PK      |
| <b>Voltage</b>                  | 230 V, 3 x 400V |
| <b>Werktafel (zagen/frezen)</b> | 950x345mm       |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Sliding tafel</b>                | 600x450mm                          |
| <b>Sliding lengte</b>               | 1300mm                             |
| <b>Freeshoogte</b>                  | 100mm                              |
| <b>Freesopening</b>                 | 200mm                              |
| <b>As diameter</b>                  | 30mm                               |
| <b>Nominale snelheid (frezen)</b>   | 1800rpm, 3000rpm, 6000rpm, 9000rpm |
| <b>Zaagdiepte 45°</b>               | 60mm                               |
| <b>Zaagdiepte 90°</b>               | 75mm                               |
| <b>Nominale snelheid (zagen)</b>    | 4500rpm                            |
| <b>Werktafel (schaven)</b>          | 1110x265mm                         |
| <b>Schaafbreedte</b>                | 265mm                              |
| <b>Max. schaafdiepte</b>            | 3mm                                |
| <b>Werktafel (vandikte)</b>         | 600x258mm                          |
| <b>Max. afname vandikte</b>         | 2mm                                |
| <b>Doorlaathoogte vandikte</b>      | 5-190mm                            |
| <b>Aanvoersnelheid vandikte</b>     | 5m/min                             |
| <b>Nominale snelheid (schaafas)</b> | 4000rpm                            |