

COMBI TT32K5SL - ZAGEN, SCHAVEN EN FREZEN




€8 .950,00 (excl. BTW)

De Combi TT32K5SL is een combinatiemachine uit de Revolution-lijn met een zwaar gelast stalen frame met gietijzeren tafels. Ze heeft drie afzonderlijke motoren voor zagen, schaven en frezen en is uitgerust met een brede geanodiseerde roltafel van 1500 mm.

Artikelnummer: RECO32K5SL

GALERIJAFBEELDINGEN

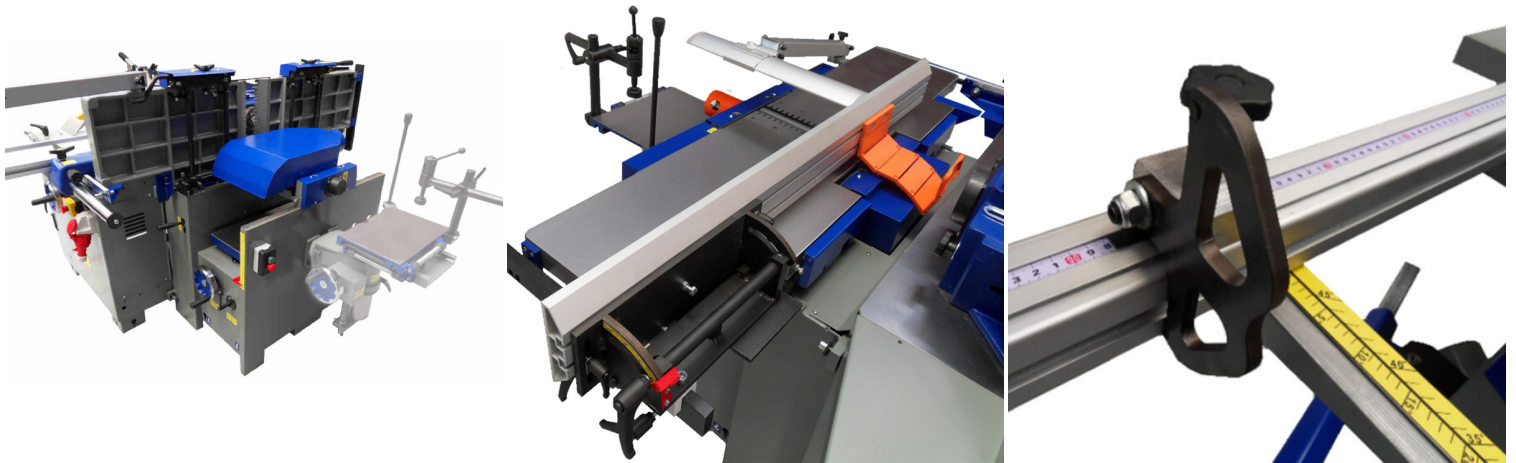

De combinatiemachines van onze Revolution-lijn behoren tot het absolute topsegment dankzij hun robuuste constructie en het gebruik van oerdegelijke materialen.

De Combi TT32K5SL heeft een zwaar gelast stalen frame met gietijzeren tafels. De machine is voorzien van drie afzonderlijke motoren. Ze heeft een brede geanodiseerde roltafel van 1500 mm.

Het grote zaagblad is geschikt voor afkorten , verstek zagen, massiefwerk.... De zaagmachine is uitgerust met een ruime rechtse zaaggeleider.

De freesas met twee snelheden heeft een ruime tafelopening en is voorzien van meerdere inzetringen. Op de multi-regelbare freeskap en onderaan de freestafel is een spaanafvoer voorzien. De freesmachine is verder uitgerust met brede geanodiseerde freesgeleiders.

De ruime gietijzeren schaaftafels hebben een lange, schuin instelbare geanodiseerde schaaftgeleider. De vandiktetafel heeft een grote doorvoerhoogte. De motorische doorvoer kan uitgeschakeld worden. De schaaft- en vandiktetafel heeft een grote omklapbare kap voor spaanafvoer.

Bij deze combinatiemachine zijn optioneel een voorritser van 1 pk met aparte motor en een boortafel met Westcott-boorkop verkrijgbaar.

PRODUCTINFORMATIE

- Zagen, frezen en schaven (vlak- en vandiktebank) samengebracht in één combinatiemachine
 - Zwaar gelast stalen frame met gietijzeren tafels
 - 3 afzonderlijke motoren
 - Brede geanodiseerde roltafel 1500 mm
 - Groot zaagblad, geschikt voor afkorten, verstekzagen, formaatzagen...
 - Voorzien van robuuste geleiders met fijnafstelling
 - Freesas met ruime tafelopening, voorzien van meerdere inzetringen
 - Freesas met 2 snelheden
 - Multiregelbare freeskap met veiligheidsgeleiders
 - Hoge en lange haaksgeleider
 - Spaanafvoer op freeskap en onderaan de freestafel
 - Gietijzeren schaaftafels
 - Schaafgeleider
 - Grote doorvoerhoogte vandiktetafel
 - Duidelijk bedieningspaneel
 - Zware snelklemmer
 - Dubbele flipstop met duidelijke aanduiding
- Voorritser 1 pk en boortafel + Westcott **optioneel verkrijgbaar**

BESCHRIJVING

De combinatiemachines van onze Revolution-lijn behoren tot het absolute topsegment dankzij hun robuuste constructie en het gebruik van oerdegelijke materialen. De Combi TT32K5SL heeft een zwaar gelast stalen frame met gietijzeren tafels. De machine is voorzien van drie afzonderlijke motoren. Ze heeft een brede geanodiseerde roltafel van 1500 mm. Het grote zaagblad is geschikt voor afkorten, verstekzagen, massiefwerk.... De zaagmachine is uitgerust met een ruime rechtse zaaggeleider. De freesas met twee snelheden heeft een ruime tafelopening en is voorzien van meerdere inzetringen. Op de multi-regelbare freeskap en onderaan de freestafel is een spaanafvoer voorzien. De freesmachine is verder uitgerust met brede geanodiseerde freesgeleiders. De ruime gietijzeren schaaftafels hebben een lange, schuin instelbare geanodiseerde schaaftgeleider. De vandiktetafel heeft een grote doorvoerhoogte. De motorische doorvoer kan uitgeschakeld worden. De schaaft- en vandiktetafel heeft een grote omklapbare kap voor spaanafvoer. Bij deze combinatiemachine zijn optioneel een voorritser van 1 pk met aparte motor en een boortafel met Westcott-boorkop verkrijgbaar.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	250 kg
Motor	4,3 PK
Voltage	3 x 400V
Werktafel (zagen/frezen)	1100 x 155 mm
Sliding tafel	900 x 610 mm
Sliding lengte	1500 mm
Freeshoogte	125 mm
Freesopening	250 mm
As diameter	30mm
Nominale snelheid (frezen)	3500 t/min, 7000 t/min
Ø Zaagblad	255-315 mm
Zaagdiepte 45°	72 mm
Zaagdiepte 90°	102mm
Nominale snelheid (zagen)	4260 t/min
Ø Voorritser	150 mm
Nominale snelheid (voorritser)	8300 t/min
Werktafel (schaven)	1400 x 320 mm
Schaafbreedte	320 mm
Max. schaafdiepte	5 mm
Werktafel (vandikte)	600 x 316 mm

Max. afname vandikte	3 mm
Doorlaathoogte vandikte	3-230 mm
Aanvoersnelheid vandikte	6 m/min
Nominale snelheid (schaafas)	4800 t/min
Boorkop	16 mm
Boortafel	250 x 370 mm