

DECOUPEERZAAG SC324Y




€268,33 (excl. BTW)

Zeer nauwkeurige, elektronische decoupeerzaag met antislipgreep voor gebruik met één hand. Zorgt voor een schone, splintervrije snede. De machine is voorzien van elektronische snelheidsregeling en controle van de slingerbeweging met 4 posities. Met behulp van een speciaal wisselsysteem verwisselt u snel en probleemloos de zaagbladen. Uitgerust met een basis die van 0° tot 45° kantelt om verstek te zagen. De SC324Y is geschikt voor het versnijden van hout, ferro- en non-ferro, kunststoffen, enz. Standaardlevering met een set van drie zaagbladen.

Artikelnummer: VIR-SC324Y

GALERIJAFBEELDINGEN

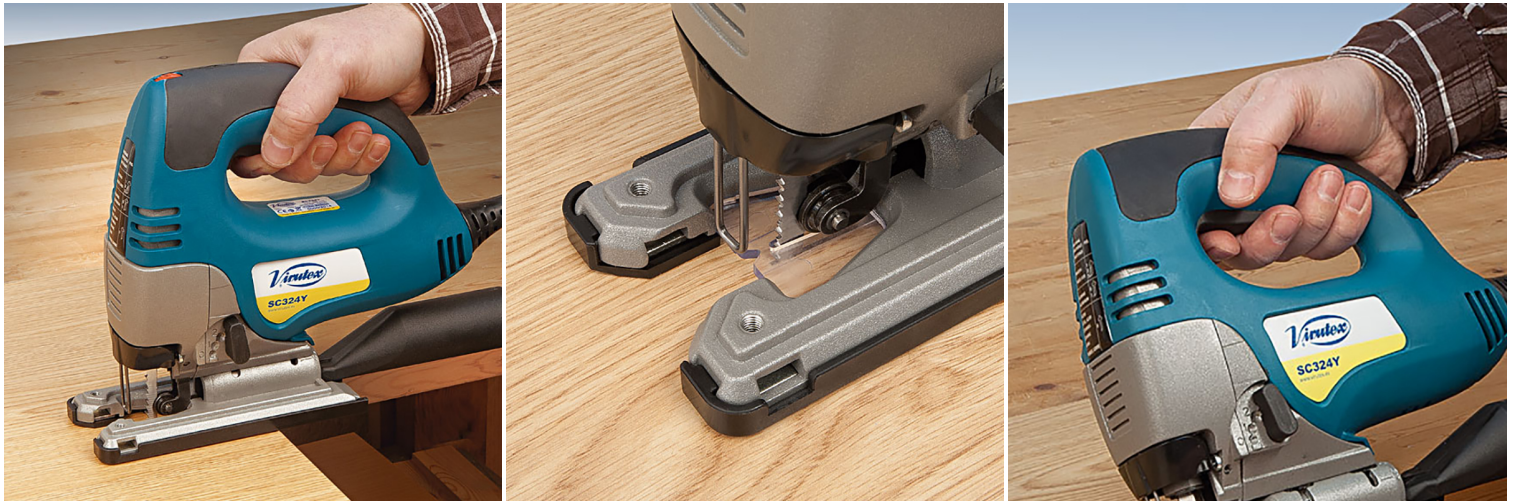

Zeer nauwkeurige, elektronische decoupeerzaag met antislipgreep voor gebruik met één hand. Zorgt voor een schone, splintervrije snede. De machine is voorzien van elektronische snelheidsregeling en controle van de slingerbeweging met 4 posities. Met behulp van een speciaal wisselsysteem verwisselt u snel en probleemloos de zaagbladen. Uitgerust met een basis die van 0° tot 45° kantelt om verstek te zagen. De SC324Y is geschikt voor het versnijden van hout, ferro- en non-ferro, kunststoffen, enz. Standaardlevering met een set van drie zaagbladen.

PRODUCTINFORMATIE

- Decoupeerzaag
- Snel verwisselbare zaagbladen
 - Krachtig (650W)
- Kantelbare basis 0°-45°
 - Vier posities

BESCHRIJVING

Zeer nauwkeurige, elektronische decoupeerzaag met antislipgreep voor gebruik met één hand. Zorgt voor een schone, splintervrije snede. De machine is voorzien van elektronische snelheidsregeling en controle van de slingerbeweging met 4 posities. Met behulp van een speciaal wisselsysteem verwisselt u snel en probleemloos de zaagbladen. Uitgerust met een basis die van 0° tot 45° kantelt om verstek te zagen. De SC324Y is geschikt

voor het versnijden van hout, ferro- en non-ferro, kunststoffen, enz. Standaardlevering met een set van drie zaagbladen.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	2,5 kg
Vermogen	650W
Zaagdiepte	0-47mm
Kanteling van de basis	0°-45°
Nominale snelheid	500-3000rpm