

## DRAAGBARE KANTENLIJMER MET LIJMBAK ALLROAD TT10/55E




**€1 .115,70 (excl. BTW)**

Polyvalente draagbare kantenlijmer met lijmbak voor het lijmen van voorgesneden pvc, ABS, melamine of houtkanten op rechte, ronde of gevormde panelen. De machine is geschikt voor het verwerken van een kantenband met een dikte tussen 0,5 en 3,0 mm en een hoogte tussen 10 en 55 mm. Dankzij de brede steun plaatst u de kantenlijmer altijd stabiel op het werkstuk. De automatische rollers en aanvoer met geleidersysteem doen de rest en helpen u om de machine vlot langs de kant te laten glijden. Met behulp van de millimeterregeling is de hoogte en dikte van de kantenband erg eenvoudig in te stellen. Dankzij de kantelbare steun kan u dan weer onder grotere hoeken werken dan 90°. Tenslotte beschikt de machine ook over een regelbare dosering van de lijm, zodat u altijd de juiste hoeveelheid voor uw werkstuk gebruikt.

**Artikelnummer:** 0BAAS10/55PR

## GALERIJAFBEELDINGEN

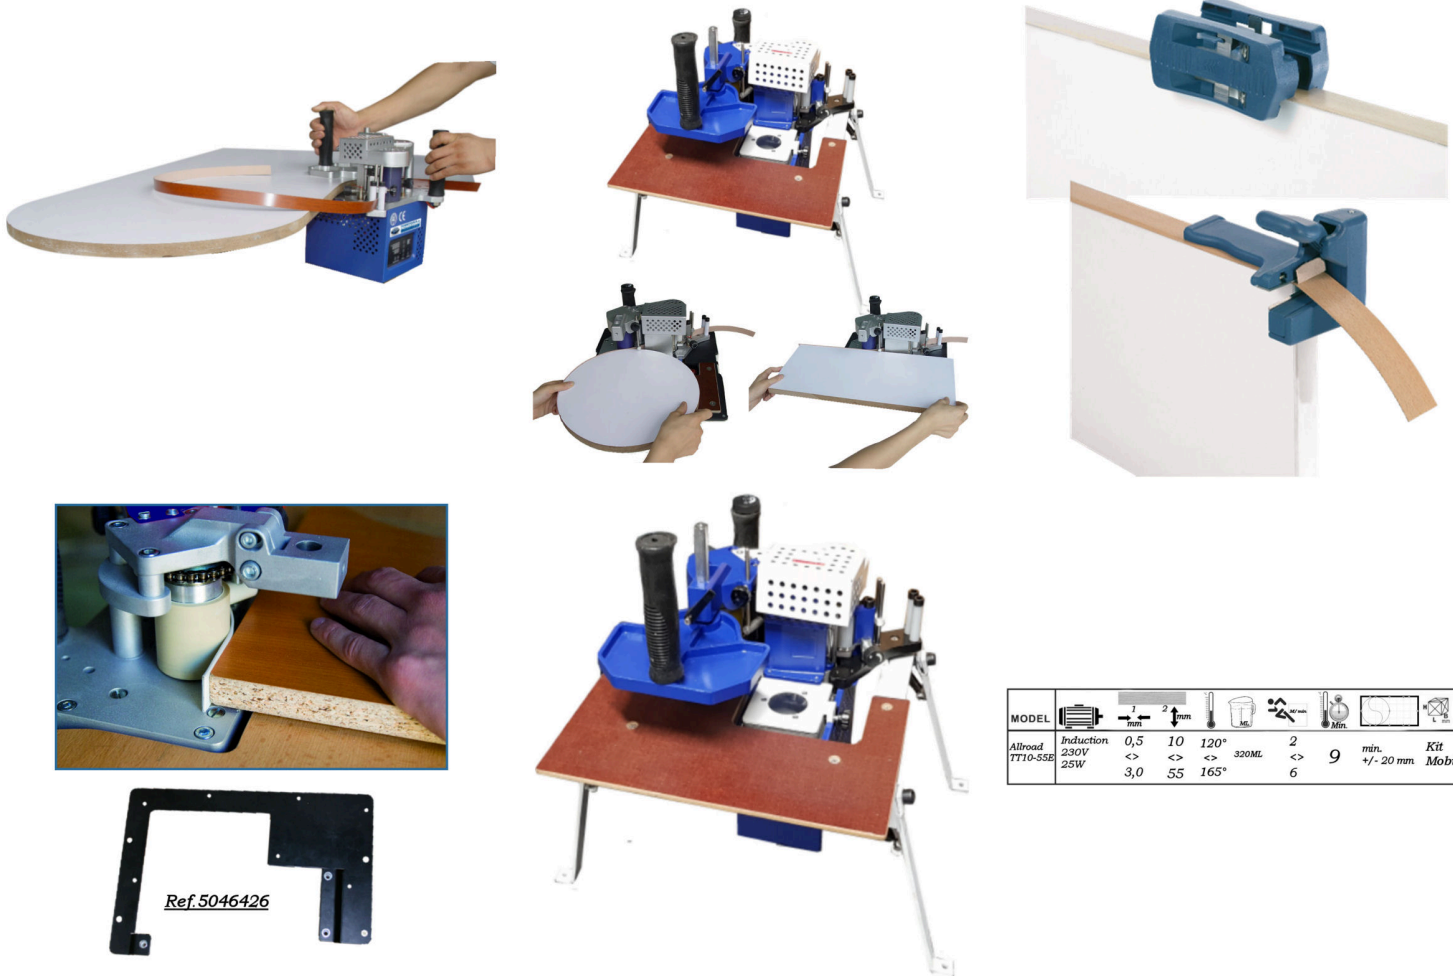

MODEL							
Allroad TT10-55E	Induction 230V 25W	0,5 <> 3,0	10 <> 55	120° <> 165°	2 <> 6	9 min.	Kit Mobile 9,2

De Allroad TT10/55E is een polyvalente draagbare kantenlijmer met lijmbak voor het lijmen van voorgesneden pvc, ABS, melamine of houtkanten op rechte, ronde of gevormde panelen. De machine is geschikt voor het verwerken van een kantenband met een dikte tussen 0,5 en 3,0 mm en een hoogte tussen 10 en 55 mm.

Dankzij de brede steun plaatst u de kantenlijmer altijd stabiel op het werkstuk. De automatische rollers en aanvoer met geleidersysteem doen de rest en helpen u om de machine vlot langs de kant te laten glijden. Met behulp van de millimeterregeling is de hoogte en dikte van de kantenband erg eenvoudig in te stellen. Dankzij de kantelbare steun kan u dan weer onder grotere hoeken werken dan 90°. Tenslotte beschikt de machine ook

over een regelbare dosering van de lijm, zodat u altijd de juiste hoeveelheid voor uw werkstuk gebruikt.

U kunt de snelheid van de rollers regelen met de handgreep. Daarnaast kan ook de temperatuur geregeld worden in functie van de gebruikte lijm en de dikte van het te verlijmen materiaal.

De machine heeft een trimmer en eindtrimmer en een compacte inbouwtafel voor recht en rond werk. Voor het verlijmen van grotere stukken kan de kantenlijmer met behulp van de montageplaat (verkrijgbaar als optie) ook als stationaire machine in een tafel gemonteerd worden.

### PRODUCTINFORMATIE

- Inductiemotor 230 V - 25 W
  - Draagbare kantenlijmer
- Snelheidsregeling in handgreep (2-6 m/min)
  - Temperatuurregeling (120 - 165 °C)
    - Lijmdosering
  - Automatische rollers en geleidesysteem
    - Dikte 0,5 mm - 3,0 mm
    - Hoogte 10 mm - 55 mm
- Kan probleemloos alle vormen aan: rechte, ronde of gevormde panelen
- Kan met behulp van de optionele montageplaat in een tafel ingebouwd worden

### BESCHRIJVING

De Allroad TT10/55E is een polyvalente draagbare kantenlijmer met lijmbak voor het lijmen van voorgesneden pvc, ABS, melamine of houtkanten op rechte, ronde of gevormde panelen. De machine is geschikt voor het verwerken van een kantenband met een dikte tussen 0,5 en 3,0 mm en een hoogte tussen 10 en 55 mm.

Dankzij de brede steun plaatst u de kantenlijmer altijd stabiel op het werkstuk. De automatische rollers en aanvoer met geleidersysteem doen de rest en helpen u om de machine vlot langs de kant te laten glijden. Met behulp van de millimeterregeling is de hoogte en dikte van de kantenband erg eenvoudig in te stellen. Dankzij de kantelbare steun kan u dan weer onder grotere hoeken werken dan 90°. Tenslotte beschikt de machine ook over een regelbare dosering van de lijm, zodat u altijd de juiste hoeveelheid voor uw werkstuk gebruikt. U kunt de snelheid van de rollers regelen met de handgreep. Daarnaast kan ook de temperatuur geregeld worden in functie van de gebruikte lijm en de dikte van het te verlijmen materiaal. De machine heeft een trimmer en eindtrimmer en een compacte inbouwtafel voor recht en rond werk. Voor het verlijmen van grotere stukken kan de kantenlijmer met behulp van de montageplaat (verkrijgbaar als optie) ook als stationaire machine in een

tafel gemonteerd worden.

Geen video beschikbaar voor dit product!

### DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

### BIJKOMENDE INFORMATIE

<b>Gewicht</b>	9 kg
<b>Vermogen</b>	25 W
<b>Inhoud lijmbak</b>	320 ml
<b>Temperatuur (regelbaar)</b>	120 - 165 °C
<b>Werksnelheid (regelbaar)</b>	2-6 m/min
<b>Min-Max. hoogte band</b>	10-55 mm
<b>Min-Max. dikte band</b>	0,5 - 3,0 mm