

## DREVELBOOR VOOR RIJBOORMACHINE Ø9,5MM - SCHACHT 10X20



**€22,90 (excl. BTW)**

**Lengte van deze boor is 57,5mm - snijlengte 30mm**

Drevelboren voor rijboormachines, zowel links- als rechtsdraaiend verkrijgbaar. Deze boren zijn uiterst geschikt voor de meeste massief houtsoorten, MDF, spaanplaten, gelamineerde platen of gelijmde platen.



Dankzij de negatieve voorsnijders bekomt u een perfect resultaat van uw boringen. Deze boren zijn voorzien van vier helicoïdale snijkanten met spaanbrekers. De boor is PTFE thermisch gecoat voor een verbeterde spaanafvoer tijdens het werken.

**Artikelnummer:** Nvt

## VARIATIES

| Beeld   | Artikelnummer | Omschrijving | Draairichting | Prijs              |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------------|
|  | KL-L103095R   |              | Rechts        | €22,90 (excl. BTW) |
|  | KL-L103095L   |              | Links         | €22,90 (excl. BTW) |

## GALERIJAFBEELDINGEN

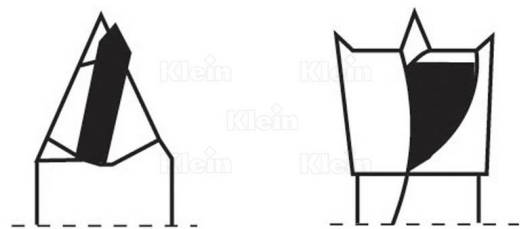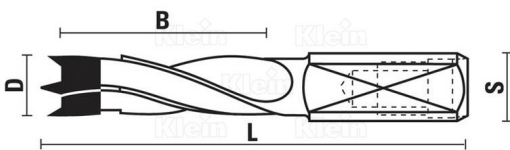

### **Lengte van deze boor is 57,5mm - snijlengte 30mm**

Drevelboren voor rijboormachines, zowel links- als rechtsdraaiend verkrijgbaar. Deze boren zijn uiterst geschikt voor de meeste massief houtsoorten, MDF, spaanplaten, gelamineerde platen of gelijmde platen. Dankzij de negatieve voorsnijders bekomt u een perfect resultaat van uw boringen. Deze boren zijn voorzien van vier heliccoïdale snijkanten met spaanbrekers. De boor is PTFE thermisch gecoat voor een verbeterde spaanafvoer tijdens het werken.

### **PRODUCTINFORMATIE**

- Voor rijboormachines
- Thermische PTFE coating voor betere spaanafvoer
  - Negatieve voorsnijders
- Voor massief hout of spaanplaat
- Voor MDF & gelamineerde of gelijmde panelen

### **BESCHRIJVING**

**Lengte van deze boor is 57,5mm - snijlengte 30mm** Drevelboren voor rijboormachines, zowel links- als rechtsdraaiend verkrijgbaar. Deze boren zijn uiterst geschikt voor de meeste massief houtsoorten, MDF, spaanplaten, gelamineerde platen of gelijmde platen. Dankzij de negatieve voorsnijders bekomt u een perfect resultaat van uw boringen. Deze boren zijn voorzien van vier heliccoïdale snijkanten met spaanbrekers. De boor is PTFE thermisch gecoat voor een verbeterde spaanafvoer tijdens het werken.

Geen video beschikbaar voor dit product!

### **DOWNLOADS**

Geen downloads beschikbaar.

### **BIJKOMENDE INFORMATIE**

**Gewicht** 0,05 kg

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Diameter</b>      | 9,5mm         |
| <b>Snijlengte</b>    | 30mm          |
| <b>Lengte</b>        | 57,5mm        |
| <b>Schacht</b>       | 10x20mm       |
| <b>Draairichting</b> | Links, Rechts |