


DRILL-MATIC TT32/5


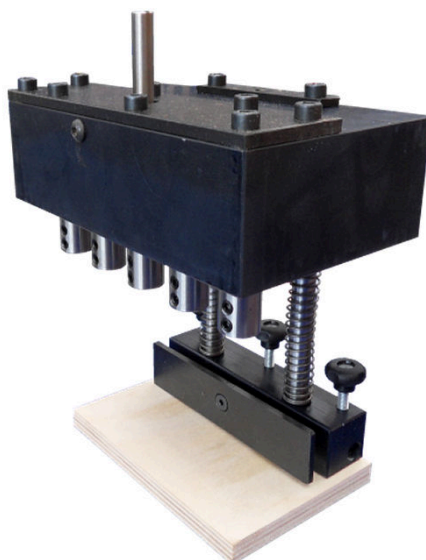


€545,45 (excl. BTW)




De Drill-Matic TT32/5 is een systeem dat gebruikt kan worden in combinatie met een kolomboor of handboormachine en is specifiek bedoeld voor rijboringen met tussenafstand 32 mm.

Artikelnummer: DRILL-MATIC TT32/5

GALERIJAFBEELDINGEN



The central bit and those mounted in the external positions have right hand rotation, the other tools have left hand rotation.

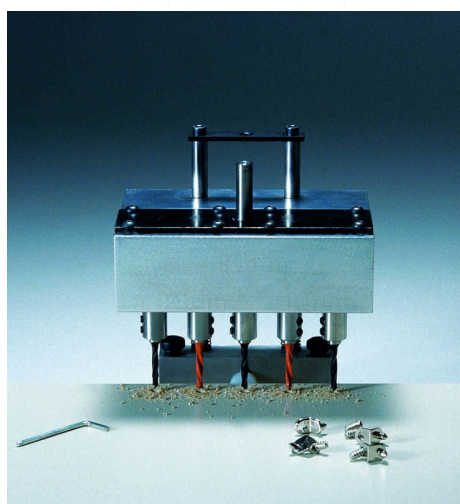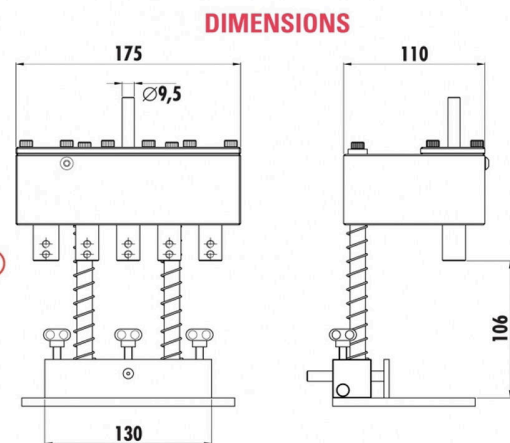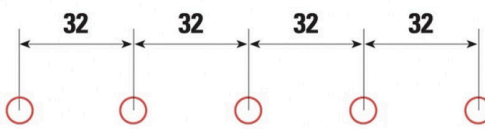

Diameter Ø mm/ Diamètre Ø mm	Links/Rechts Gauche/Droite	Artikelcode/ Code article
5	R	L103.050.R
5	L	L103.050.L

Wij bieden de doe-het-zelver een systeem aan dat hij kan gebruiken in combinatie met zijn kolomboor of handboormachine.

De Drill-Matic TT32/5 is specifiek bedoeld voor rijboringen met tussenafstand 32 mm.

De boortjes (diameter 5 mm, 3 rechtsdraaiend en 2 linksdraaiend) moeten apart besteld worden.

Ook voor kastscharnieren, raamscharnieren en raamkrukken zijn specifieke adapters verkrijgbaar.

PRODUCTINFORMATIE

- Te combineren met kolomboor of handboormachine
 - Voor alle rijboringen
 - Boortjes (diameter 5 mm) apart te bestellen
- Ook voor kastscharnieren, raamscharnieren en raamkrukken zijn adapters verkrijgbaar

BESCHRIJVING

Wij bieden de doe-het-zelver een systeem aan dat hij kan gebruiken in combinatie met zijn kolomboor of handboormachine. De Drill-Matic TT32/5 is specifiek bedoeld voor rijboringen met tussenafstand 32 mm. De boortjes (diameter 5 mm, 3 rechtsdraaiend en 2 linksdraaiend) moeten apart besteld worden. Ook voor kastscharnieren, raamscharnieren en raamkrukken zijn specifieke adapters verkrijgbaar.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht 25 kg