

## DUBBELE CILINDERSCHUURMACHINE DRUM SANDER TT965




**€4 .950,00 (excl. BTW)**

De TT965 heeft een krachtige inductiemotor voor continu werk, een dubbele drum, een nauwkeurige hoogte-instelling en een snelspaninrichting voor de schuurbanden.

**Artikelnummer:** OSA0965/2

**GALERIJAFBEELDINGEN**

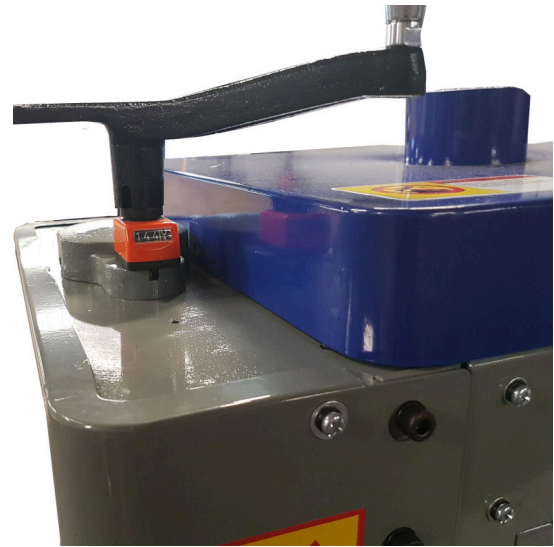

De gebalanceerde drums van de TT965 zorgen voor een rustige loop en leveren zeer efficiënte schuurprestaties. De transportband kan eenvoudig ingesteld worden, en de schuurband kan makkelijk verwisseld worden. De machine heeft een krachtige inductiemotor voor continu werk, een nauwkeurige hoogteinstelling en een snelspaninrichting voor schuurbanden met eenvoudige wissel. De schuurband wordt excentrisch op de rol aangebracht, waardoor strepen vermeden worden. Dit is een krachtige en robuuste machine, geschikt voor professioneel continu gebruik. De achterste schuurrol heeft een fijninstelling voor afname. De hardrubberen bekleding van de schuurcilinders garandeert uitstekende schuurprestaties. Bovenaan vindt u twee stofuitlaten om stofvrij te kunnen werken.

Standaard wordt de machine geleverd met 1 x korrel 120 en 1 x korrel 180. De schuurband is ook verkrijgbaar in korrel 60, 80, 100, 150 en 240.

### **PRODUCTINFORMATIE**

- Inductiemotor 400 V / 5 pk en 230 V / 1/6 pk
  - Dubbele drum 970 x 127 mm
    - Stofafzuiging 3 x 100 mm
- Nauwkeurige hoogte-instelling (min. 7 mm – max. 305 mm)
  - Snelspaninrichting voor schuurbanden

- Schuurbanden worden excentrisch op de rol aangebracht
  - Schuurcilinders met hardrubberen bekleding
    - Instelbare aanvoersnelheid
    - Capaciteit: 970 x 305 mm
    - Veiligheidsschakelaar

## BESCHRIJVING

De gebalanceerde drums van de TT965 zorgen voor een rustige loop en leveren zeer efficiënte schuurprestaties. De transportband kan eenvoudig ingesteld worden, en de schuurband kan makkelijk verwisseld worden. De machine heeft een krachtige inductiemotor voor continu werk, een nauwkeurige hoogte instelling en een snelspaninrichting voor schuurbanden met eenvoudige wissel. De schuurband wordt excentrisch op de rol aangebracht, waardoor strepen vermeden worden. Dit is een krachtige en robuuste machine, geschikt voor professioneel continu gebruik. De achterste schuurrol heeft een fijninstelling voor afname. De hardrubberen bekleding van de schuurcilinders garandeert uitstekende schuurprestaties. Bovenaan vindt u twee stofuitlaten om stofvrij te kunnen werken. Standaard wordt de machine geleverd met 1 x korrel 120 en 1 x korrel 180. De schuurband is ook verkrijgbaar in korrel 60, 80, 100, 150 en 240.

Geen video beschikbaar voor dit product!

## DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

## BIJKOMENDE INFORMATIE

<b>Gewicht</b>	360 kg
<b>Motor</b>	0,17 PK, 5 PK
<b>Korrel</b>	K60, K80, K100, K120, K150, K240
<b>Schuurband</b>	2750 x 150 mm
<b>Uitlaat</b>	3 x 100 mm
<b>Voltage</b>	230 V, 400 V