

DUBBELE CILINDERSCHUURMACHINE DRUM SANDER TT660





€3 .016,52 (excl. BTW)

De TT660 heeft een krachtige inductiemotor voor continu werk, een dubbele drum, een nauwkeurige hoogte-instelling en een snelspaninrichting voor de schuurbanden.

Artikelnummer: OSA0660/2

GALERIJAFBEELDINGEN

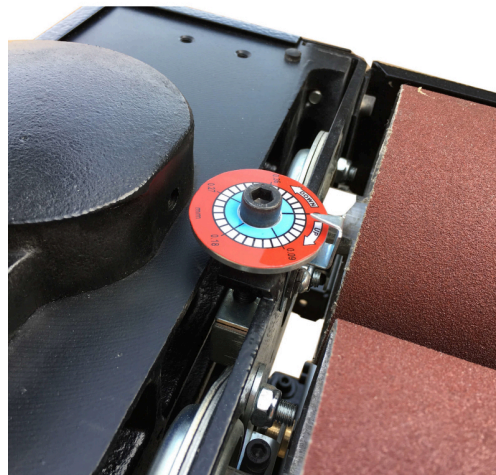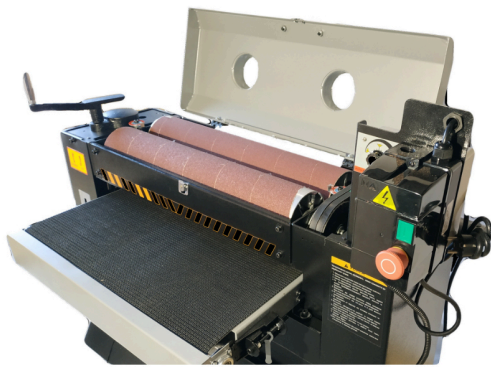

De gebalanceerde drums van de TT660 zorgen voor een rustige loop en leveren zeer efficiënte schuurprestaties. De transportband kan eenvoudig ingesteld worden, en de schuurband kan makkelijk verwisseld worden. De machine heeft een krachtige inductiemotor voor continu werk, een nauwkeurige hoogte instelling en een snelspaninrichting voor schuurbanden met eenvoudige wissel. De schuurband wordt excentrisch op de rol aangebracht, waardoor strepen vermeden worden. Dit is een krachtige en robuuste machine, geschikt voor professioneel continu gebruik. De achterste schuurrol heeft een fijninstelling voor afname. De hardrubberen bekleding van de schuurcilinders garandeert uitstekende schuurprestaties. Bovenaan vindt u twee stofuitlaten om stofvrij te kunnen werken.

Standaard wordt de machine geleverd met 1 x korrel 120 en 1 x korrel 80. De schuurband is ook verkrijgbaar in andere korrels.

PRODUCTINFORMATIE

- Inductiemotor 230 V / 3 pk en 1/6 pk
 - Dubbele drum 660 x 127 mm
 - Dubbele stofafzuiging 2 x 100 mm
- Nauwkeurige hoogte-instelling (min. 7 mm – max. 130 mm)
 - Snelspaninrichting voor schuurbanden
- Schuurbanden worden excentrisch op de rol aangebracht
 - Schuurcilinders met hardrubberen bekleding
 - Instelbare aanvoersnelheid
 - Capaciteit: 660 x 130 mm
 - Veiligheidsschakelaar

BESCHRIJVING

De gebalanceerde drums van de TT660 zorgen voor een rustige loop en leveren zeer efficiënte schuurprestaties. De transportband kan eenvoudig ingesteld worden, en de schuurband kan makkelijk verwisseld worden. De machine heeft een krachtige inductiemotor voor continu werk, een nauwkeurige hoogte instelling en een snelspaninrichting voor schuurbanden met eenvoudige wissel. De schuurband wordt excentrisch op de rol aangebracht, waardoor strepen vermeden worden. Dit is een krachtige en robuuste machine, geschikt voor professioneel continu gebruik. De achterste schuurrol heeft een fijninstelling voor afname. De hardrubberen bekleding van de schuurcilinders garandeert uitstekende schuurprestaties. Bovenaan vindt u twee stofuitlaten om stofvrij te kunnen werken. Standaard wordt de machine geleverd met 1 x korrel 120 en 1 x korrel 80. De schuurband is ook verkrijgbaar in andere korrels.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	223 kg
Motor	0,17 PK, 3 PK
Korrel	K60, K80, K100, K120, K150, K240
Schuurband	2750 x 102 mm
Uitlaat	2x100mm
Voltage	230 V