ELEKTRONISCHE BOVENFREES FR278R

€409,13 (excl. BTW)

Deze bovenfrees is identiek aan de FR277R maar is voorzien van een elektronische snelheidsregeling. Dankzij het lichte gewicht is deze bovenfrees erg handelbaar en geschikt voor het meeste frees- en kopieerwerk. De FR278R levert een hoge precisie en stabiliteit tijdens het werken. Ideaal voor het ontbramen van randen, kopieerfrezen, frezen van kaders, enz. De freesdiepte is verstelbaar tussen 0-50mm en is eenvoudig in te stellen met behulp van drie vaste posities. De laterale geleider is dan weer voorzien van een micrometrische regeling om steeds precies te werken. Eenvoudig in te stellen met behulp van een draaiknop. Voorzien van een aansluiting voor stofafzuiging.

Artikelnummer: VIR-FR278R

GALERIJAFBEELDINGEN

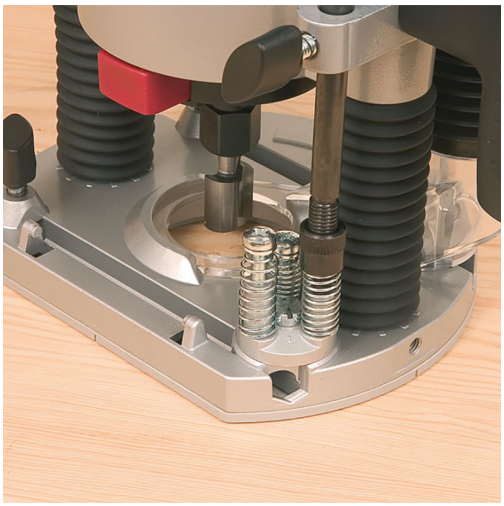

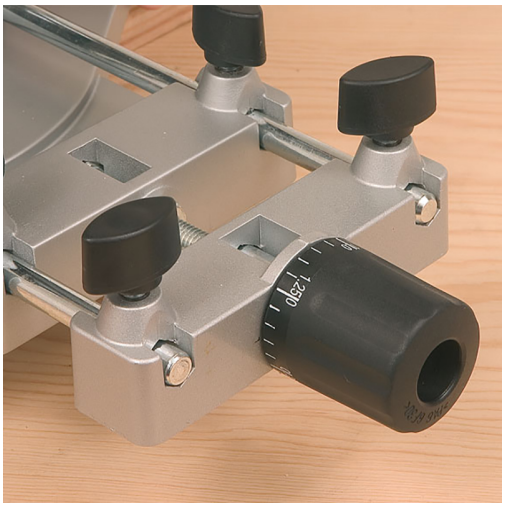

Deze bovenfrees is identiek aan de FR277R maar is voorzien van een elektronische snelheidsregeling. Lichte bovenfrees van Virutex voor het frezen van hout of kunststoffen. Dankzij het lichte gewicht is deze bovenfrees erg handelbaar en geschikt voor het meeste frees- en kopieerwerk. De FR278R levert een hoge precisie en stabiliteit tijdens het werken. Ideaal voor het ontbramen van randen, kopieerfrezen, frezen van kaders, enz. De freesdiepte is verstelbaar tussen 0-50mm en is eenvoudig in te stellen met behulp van drie vaste posities. De laterale geleider is dan weer voorzien van een micrometrische regeling om steeds precies te werken. Eenvoudig in te stellen met behulp van een draaiknop. Voorzien van een aansluiting voor stofafzuiging.

PRODUCTINFORMATIE

- Bovenfrees
- Diepte: 0-50mm
- Lichtgewicht
- Voor de meeste frees- en kopieerwerken
- Precisie en stabiliteit
- Elektronische snelheidsregeling

BESCHRIJVING

Deze bovenfrees is identiek aan de FR277R maar is voorzien van een elektronische snelheidsregeling. Lichte bovenfrees van Virutex voor het frezen van hout of kunststoffen. Dankzij het lichte gewicht is deze bovenfrees erg handelbaar en geschikt voor het meeste frees- en kopieerwerk. De FR278R levert een hoge precisie en stabiliteit tijdens het werken. Ideaal voor het ontbramen van randen, kopieerfrezen, frezen van kaders, enz. De freesdiepte is verstelbaar tussen 0-50mm en is eenvoudig in te stellen met behulp van drie vaste posities. De laterale geleider is dan weer voorzien van een micrometrische regeling om steeds precies te werken. Eenvoudig in te stellen met behulp van een draaiknop. Voorzien van een aansluiting voor stofafzuiging.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	3,2 kg
Vermogen	1300W
Nominale snelheid	6000-27000rpm
Freesdiepte	0-50mm
Spantang	8mm