


## FREESMAL VOOR WERKBLADEN PFE60


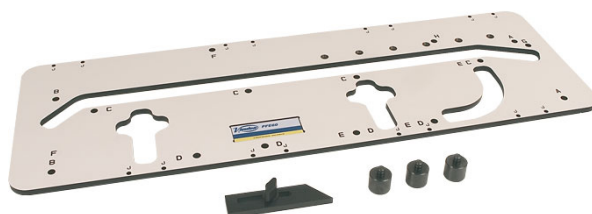


**€206,13 (excl. BTW)**

Stevige, en erg precieze mal vervaardigd uit een HPL paneel van 12mm dikte. De mal is geschikt voor het frezen en de montage van werkbladen met een breedte van minimum 420mm en maximum 650mm. De hoek waaronder u de werkbladen kan monteren is 45° of 90°. Het is ook mogelijk om met de ronde sjablonen in deze deze mal uw werkbladen af te ronden, of een ronde hoek te geven. De mal is erg eenvoudig te monteren dankzij de geletterde gaten en de meegeleverde (3) stelbouten in staal. Standaard geleverd met instelbare stop voor een perfecte positie en de mogelijkheid om valse haaksheid weg te werken (bijvoorbeeld tussen de muur en het paneel). Freestijd ongeveer 15minuten voor beide zijden van een werkblad.

**Artikelnummer:** VIR-PFE60

## GALERIJAFBEELDINGEN

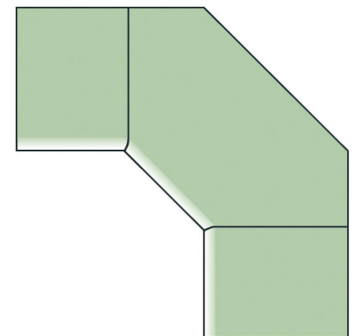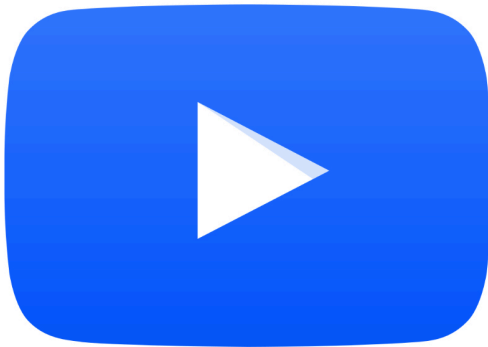

Stevige, en erg precieze mal vervaardigd uit een HPL paneel van 12mm dikte. De mal is geschikt voor het frezen en de montage van werkbladen met een breedte van minimum 420mm en maximum 650mm. De hoek waaronder u de werkbladen kan monteren is 45° of 90°. Het is ook mogelijk om met de ronde sjablonen in deze deze mal uw werkbladen af te ronden, of een ronde hoek te geven. De mal is erg eenvoudig te monteren dankzij de geletterde gaten en de meegeleverde (3) stelbouten in staal.

Standaard geleverd met instelbare stop voor een perfecte positie en de mogelijkheid om valse haaksheid weg te werken (bijvoorbeeld tussen de muur en het paneel). Om de verschillende delen van het werkblad te

verbinden maakt u gebruik van de kruisvormen. Frees onderaan de kruisvormen uit en plaats de vormen precies tegenover elkaar. Met behulp van de speciale verbindingsschroef van Virutex (apart verkrijgbaar) draait u vervolgens de platen tegen elkaar. (zie video)

Aangewezen om te gebruiken in combinatie met de FR160P of FRE160P freesmachine. Ook mogelijk om te gebruiken met andere freesmachines. Let op: Gebruik altijd een kopieerring van Ø30mm.

## PRODUCTINFORMATIE

- Freesmal voor werkbladen
- Montage onder hoek 45° of 90°
- Eenvoudig & precies te monteren
- Kruisvormen voor montage werkbladen

## BESCHRIJVING

Stevige, en erg precieze mal vervaardigd uit een HPL paneel van 12mm dikte. De mal is geschikt voor het frezen en de montage van werkbladen met een breedte van minimum 420mm en maximum 650mm. De hoek waaronder u de werkbladen kan monteren is 45° of 90°. Het is ook mogelijk om met de ronde sjablonen in deze deze mal uw werkbladen af te ronden, of een ronde hoek te geven. De mal is erg eenvoudig te monteren dankzij de geletterde gaten en de meegeleverde (3) stelbouten in staal. Standaard geleverd met instelbare stop voor een perfecte positie en de mogelijkheid om valse haaksheid weg te werken (bijvoorbeeld tussen de muur en het paneel). Om de verschillende delen van het werkblad te verbinden maakt u gebruik van de kruisvormen. Frees onderaan de kruisvormen uit en plaats de vormen precies tegenover elkaar. Met behulp van de speciale verbindingsschroef van Virutex (apart verkrijgbaar) draait u vervolgens de platen tegen elkaar. (zie video) Aangewezen om te gebruiken in combinatie met de FR160P of FRE160P freesmachine. Ook mogelijk om te gebruiken met andere freesmachines. Let op: Gebruik altijd een kopieerring van Ø30mm.

## DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

## BIJKOMENDE INFORMATIE

**Gewicht**

5 kg