

GELEIDERINGEN MET KOGELLAGER VOOR FREESAS 50MM




€332,90 (excl. BTW)

Deze set met kogellager en bijhorende geleiderringen is perfect geschikt voor alle kalibreeer- en kopieerwerken op uw freesmachine. Gebruik de kogellager om uw werkstuk steeds vlot langs de frees te laten glijden. De kogellager heeft een diameter van 80mm. Daarbovenop bevat de set ook geleiderringen met buitendiameter 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130 en 135mm.

Tip: Gebruik deze set in combinatie met onze verticale snelklemmer. Plaats met behulp van de snelklem het werkstuk vast op de mal zodat u niet met de handen in de buurt van de frees komt.

Artikelnummer: KL-TX0050.50

GALERIJAFBEELDINGEN

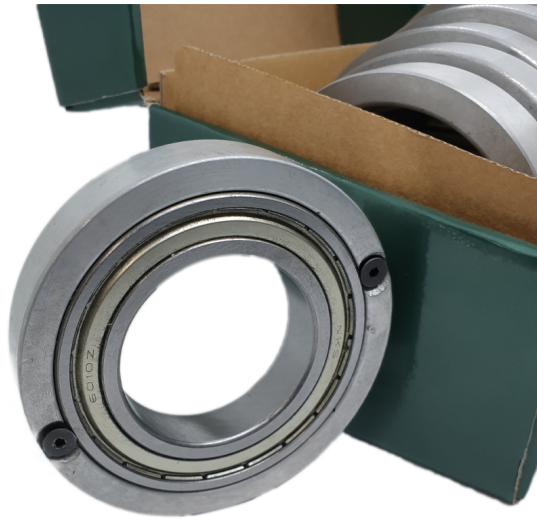

Deze set met kogellager en bijhorende geleiderringen is perfect geschikt voor alle kalibreer- en kopieerwerken op uw freesmachine. Gebruik de kogellager om uw werkstuk steeds vlot langs de frees te laten glijden. De kogellager heeft een diameter van 80mm. Daarbovenop bevat de set ook geleideringen met buitendiameter 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130 en 135mm.

Tip: Gebruik deze set in combinatie met onze verticale snelklemmer. Plaats met behulp van de snelklem het werkstuk vast op de mal zodat u niet met de handen in de buurt van de frees komt.

PRODUCTINFORMATIE

- Voor freesmachines
- Kalibreer en kopieerwerk
- Kogellager met vier geleideringen

BESCHRIJVING

Deze set met kogellager en bijhorende geleiderringen is perfect geschikt voor alle kalibreer- en kopieerwerken op uw freesmachine. Gebruik de kogellager om uw werkstuk steeds vlot langs de frees te laten glijden. De kogellager heeft een diameter van 80mm. Daarbovenop bevat de set ook geleideringen met buitendiameter 95,

100, 105, 110, 115, 120, 125, 130 en 135mm. Tip: Gebruik deze set in combinatie met onze verticale snelklemmer. Plaats met behulp van de snelklem het werkstuk vast op de mal zodat u niet met de handen in de buurt van de frees komt.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	2 kg
As diameter	50mm