

KANTELBARE AFKANTFREES FR292R




€469,06 (excl. BTW)

De enige freesmachine die in staat is om de randen van panelen te frezen, recht of onder hoek, zonder de frees te moeten vervangen. De brede, verstelbare basis zorgt voor een erg efficiënte geleiding waardoor u gemakkelijk en comfortabel kanten freest. Het unieke kantelsysteem van deze freesmachine biedt een brede waaier aan extra freesmogelijkheden. De machine is verder voorzien van een krachtige motor van 750W. Standaard uitgerust met een elektronische snelheidsregeling en controlesysteem om de snelheid te handhaven. Zo is een constante snelheid steeds gegarandeerd, ongeacht de inspanning van de machine. Voorzien van een aansluiting voor stofafzuiging.

Artikelnummer: VIR-FR292R

GALERIJAFBEELDINGEN

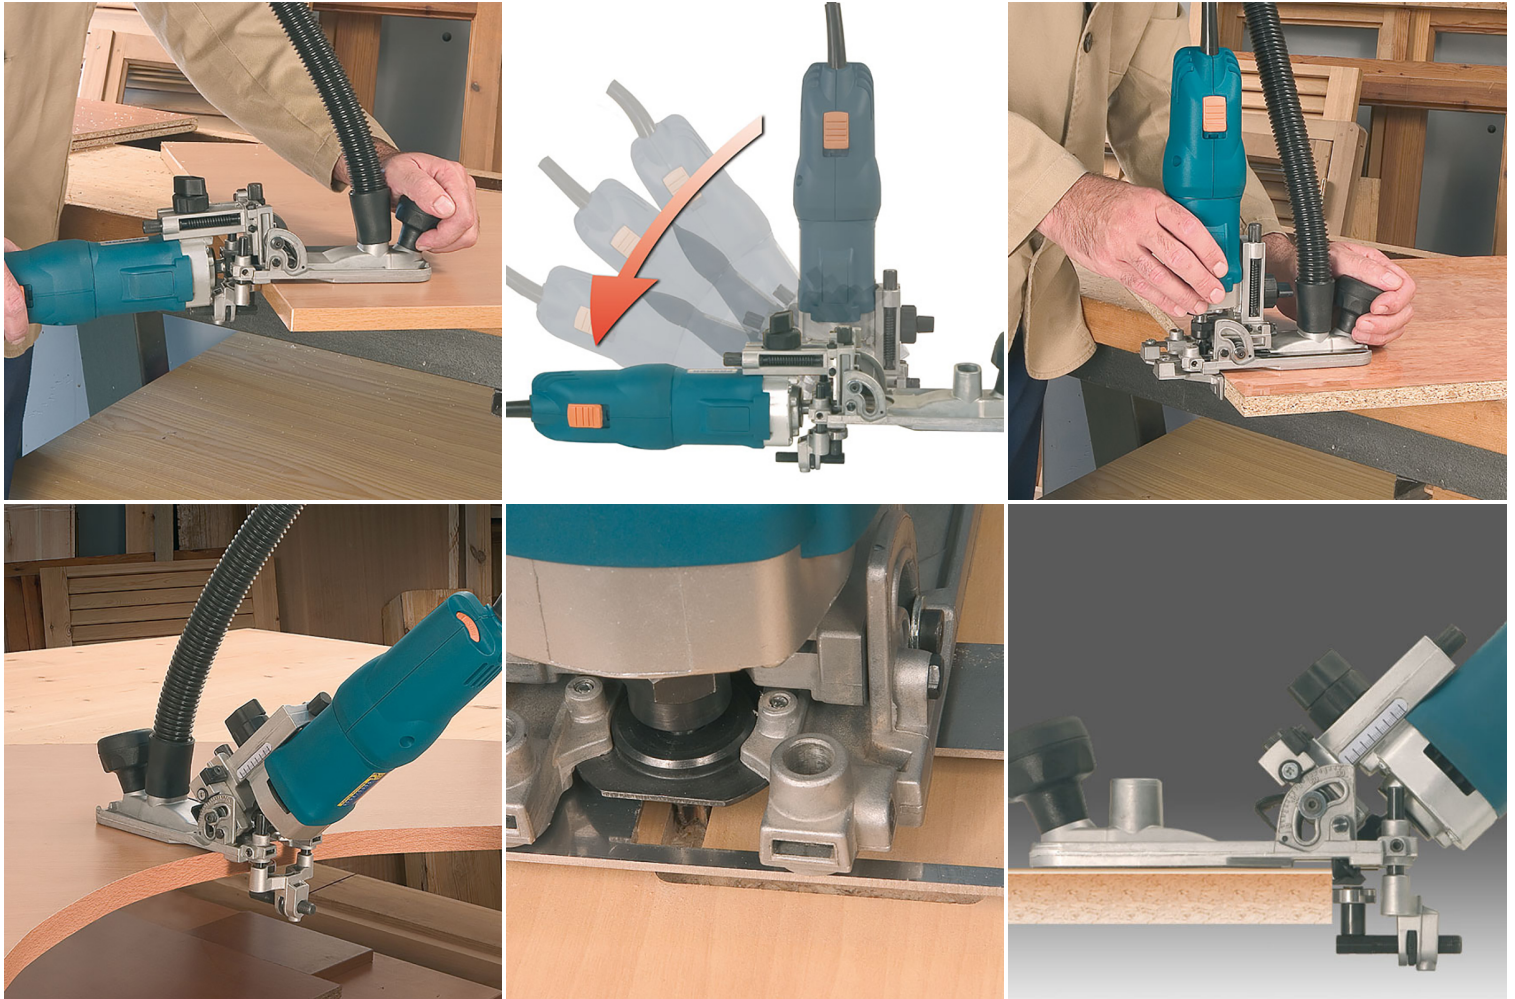

De enige freesmachine die in staat is om de randen van panelen te frezen, recht of onder hoek, zonder de frees te moeten vervangen. De brede, verstelbare basis zorgt voor een erg efficiënte geleiding waardoor u gemakkelijk en comfortabel kanten freest. Het unieke kantelsysteem van deze freesmachine biedt een brede waaier aan extra freesmogelijkheden. De machine is verder voorzien van een krachtige motor van 750W. Standaard uitgerust met een elektronische snelheidsregeling en controlesysteem om de snelheid te handhaven. Zo is een constante snelheid steeds gegarandeerd, ongeacht de inspanning van de machine. Voorzien van een aansluiting voor stofafzuiging.

Profiel frezen met de speciale 90°-frees

Dankzij de speciale 90°-frees is het mogelijk om eenvoudig kanten te profileren. De body van de machine kan met ongeveer 46,5° worden gekanteld, zodat de freesrand ongeveer 1,5° ten opzichte van het oppervlak ligt. Hierdoor blijft de schade aan het oppervlak bij het profileren heel erg beperkt. Als u de instelknop gebruikt, kunt u zo vaak als u wilt een nieuw oppervlak op dezelfde manier van een profiel voorzien. Door de machine naar de horizontale positie te kantelen, kunt u de rand afschuinen met een hoek van 45°. U kan uw werkstuk afkanten met elke hoek (a°) tussen 0° en 45° door de body van de machine in de juiste hoek te plaatsen ($45+a^\circ$ op het display van de machine).

Profileren met een rechte frees

Door de kantelbare body van de frees kunnen met een rechte frees (standaard inbegrepen) zowel rechte randen als oppervlakken gefreesd worden. Frees het paneeloppervlak door de machine in verticale positie te plaatsen. Door de machine naar 91,5° te kantelen freest u eenvoudig de kanten. Omdat de frees op 1,5° ten opzichte van het paneeloppervlak ligt, voorkomt u ongewilde schade tijdens het frezen.

PRODUCTINFORMATIE

- Kantelbare afkantfrees
 - Instelbaar 0°-91,5°
- Goede geleiding langs uw werkstuk
 - Krachtige motor (750W)
- Elektronische snelheidsregeling & -controle
 - Uniek in zijn soort

BESCHRIJVING

De enige freesmachine die in staat is om de randen van panelen te frezen, recht of onder hoek, zonder de frees te moeten vervangen. De brede, verstelbare basis zorgt voor een erg efficiënte geleiding waardoor u gemakkelijk en comfortabel kanten freest. Het unieke kantelsysteem van deze freesmachine biedt een brede waaier aan extra freesmogelijkheden. De machine is verder voorzien van een krachtige motor van 750W. Standaard uitgerust met een elektronische snelheidsregeling en controlesysteem om de snelheid te handhaven. Zo is een constante snelheid steeds gegarandeerd, ongeacht de inspanning van de machine. Voorzien van een aansluiting voor stofafzuiging. **Profiel frezen met de speciale 90°-frees** Dankzij de speciale 90°-frees is het mogelijk om eenvoudig kanten te profileren. De body van de machine kan met ongeveer 46,5° worden gekanteld, zodat de freesrand ongeveer 1,5° ten opzichte van het oppervlak ligt. Hierdoor blijft de schade aan het oppervlak bij het profileren heel erg beperkt. Als u de instelknop gebruikt, kunt u zo vaak als u wilt een

nieuw oppervlak op dezelfde manier van een profiel voorzien. Door de machine naar de horizontale positie te kantelen, kunt u de rand afschuinen met een hoek van 45° . U kan uw werkstuk afkanten met elke hoek (a°) tussen 0° en 45° door de body van de machine in de juiste hoek te plaatsen ($45+a^\circ$ op het display van de machine). **Profileren met een rechte frees** Door de kantelbare body van de frees kunnen met een rechte frees (standaard inbegrepen) zowel rechte randen als oppervlakken gefreesd worden. Frees het paneeloppervlak door de machine in verticale positie te plaatsen. Door de machine naar $91,5^\circ$ te kantelen freest u eenvoudig de kanten. Omdat de frees op $1,5^\circ$ ten opzichte van het paneeloppervlak ligt, voorkomt u ongewilde schade tijdens het frezen.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	2,2 kg
Vermogen	750W
Max. diameter frees	25mm
Nominale snelheid	14000-30000rpm
Spantang	8mm