

KAP- EN VERSTEKZAAG TS33W





€989,25 (excl. BTW)

Draagbare, kantelbare kap- en verstekzaag met precisielaser op het zaagblad voor verzagen met hoge precisie. Standaard uitgerust met een zaagblad Ø300mm en 48 tanden in hoogwaardig hardmetaal. Zaagcapaciteit tot 160x95mm of 200x45mm. Dankzij het robuuste ontwerp en het gewicht is deze kap- en verstekzaag ideaal geschikt om te gebruiken op de werf. De machine is zowel draaibaar als kantelbaar tussen 0° en 45°. Met ergonomisch ontworpen handgreep die zowel voor links- als rechtshandigen geschikt is.

Een set klemmen om het werkstuk vast te drukken is optioneel verkrijgbaar. Gebruik deze bijvoorbeeld voor het verzagen van aluminium.

Artikelnummer: VIR-TS33W

GALERIJAFBEELDINGEN

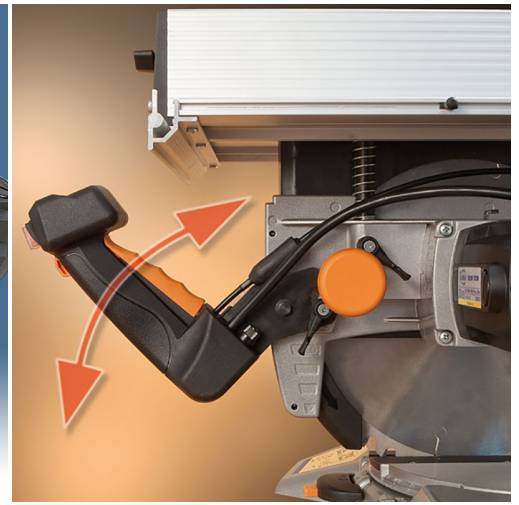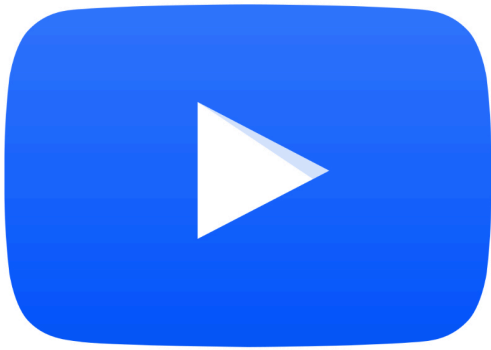

Identiek aan de TM33W maar model zonder boventafel. Draagbare, kantelbare kap- en verstekzaag met precisielaser op het zaagblad voor verzagen met hoge precisie. De laser start automatisch met het zaagblad. Standaard uitgerust met een zaagblad $\varnothing 300\text{mm}$ en 48 tanden in hoogwaardig hardmetaal. Zaagcapaciteit tot $160 \times 95\text{mm}$ of $200 \times 45\text{mm}$. Dankzij het robuuste ontwerp en het gewicht is deze kap- en verstekzaag ideaal geschikt om te gebruiken op de werf. Met ergonomisch ontworpen handgreep die zowel voor links- als rechtshandigen geschikt is. Dankzij de nauwkeurig draaibare basis met een duidelijke markering van de hoofdgraden zaagt u snel en eenvoudig verstek tot 45° . Daarbovenop is de machine ook kantelbaar tussen 0° en 45° om met grote precisie af te schuinen.

Met behulp van de gasveer, de zachte aanloop van de motor en de dubbel getande riemtransmissie is een hoog comfort tijdens het werken gegarandeerd. Dit vertaalt zich dan weer in een verbeterde precisie en een eindproduct van betere kwaliteit. Op het gebied van veiligheid is de TS33W uitgerust met een gepatenteerde rem op het zaagblad. Deze rem zorgt ervoor dat het blad binnen enkele seconden na het uitschakelen van de machine volledig tot stilstand komt. De machine is ook voorzien van een beveiliging tegen onbedoeld opstarten en een extra bescherming van het zaagblad.

Een set klemmen om het werkstuk vast te drukken is optioneel verkrijgbaar. Gebruik deze bijvoorbeeld voor het verzagen van aluminium.

PRODUCTINFORMATIE

- Kap- en verstekzaag
- Draaibaar én kantelbaar 0°-45°
- Precisielaser op het zaagblad
 - Eenvoudig instelbaar
- Ergonomisch ontworpen handgreep

BESCHRIJVING

Identiek aan de TM33W maar model zonder boventafel. Draagbare, kantelbare kap- en verstekzaag met precisielaser op het zaagblad voor verzagen met hoge precisie. De laser start automatisch met het zaagblad. Standaard uitgerust met een zaagblad Ø300mm en 48 tanden in hoogwaardig hardmetaal. Zaagcapaciteit tot 160x95mm of 200x45mm. Dankzij het robuuste ontwerp en het gewicht is deze kap- en verstekzaag ideaal geschikt om te gebruiken op de werf. Met ergonomisch ontworpen handgreep die zowel voor links- als rechtshandigen geschikt is. Dankzij de nauwkeurig draaibare basis met een duidelijke markering van de hoofdgraden zaagt u snel en eenvoudig verstek tot 45°. Daarbovenop is de machine ook kantelbaar tussen 0° en 45° om met grote precisie af te schuinen. Met behulp van de gasveer, de zachte aanloop van de motor en de dubbel getande riemtransmissie is een hoog comfort tijdens het werken gegarandeerd. Dit vertaalt zich dan weer in een verbeterde precisie en een eindproduct van betere kwaliteit. Op het gebied van veiligheid is de TS33W uitgerust met een gepatenteerde rem op het zaagblad. Deze rem zorgt ervoor dat het blad binnen enkele seconden na het uitschakelen van de machine volledig tot stilstand komt. De machine is ook voorzien van een beveiliging tegen onbedoeld opstarten en een extra bescherming van het zaagblad. Een set klemmen om het werkstuk vast te drukken is optioneel verkrijgbaar. Gebruik deze bijvoorbeeld voor het verzagen van aluminium.

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

| | |
|--|----------|
| Gewicht | 18 kg |
| Vermogen | 1500W |
| Zaagblad diameter | 300mm |
| Nominale snelheid | 3700rpm |
| Snede 0° x 0° | 160x95mm |
| Snede 0° x 0° met optie 3346388 | 200x45mm |
| Snede 0° x 45° | 110x95mm |
| Snede 45° x 0° | 160x64mm |
| Snede 45° x 45° | 75x64mm |