


## KREG PRECISIEVERSTEKMETERSYSTEEM

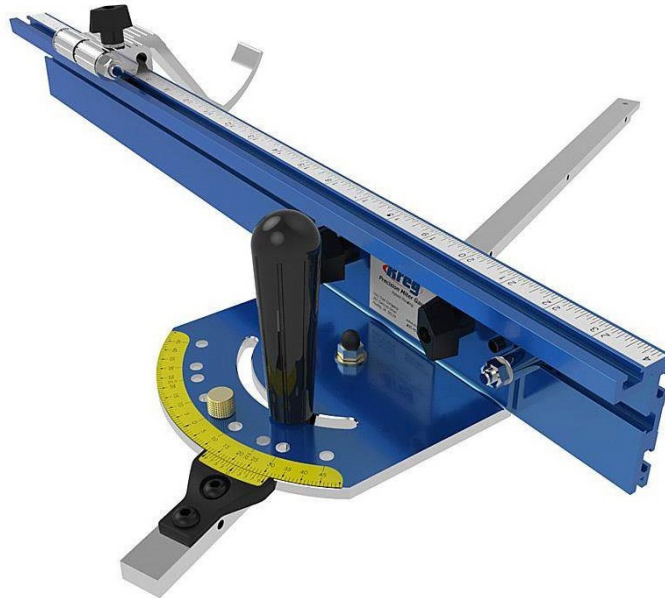

**€177,99 (excl. BTW)**

De Kreg KMS7102 precisie verstekgeleider is verstelbaar van -45° tot 45°. Hij is voorzien van vooringestelde hoeken op 0°, 10°, 22,5°, 30° en 45°. Met de messing pin wisselt u eenvoudig tussen deze hoeken. Bovenop deze vooringestelde hoeken is de verstekaanslag met 0,1° precisie instelbaar. Markeringen zijn aangegeven per 1°. De meegeleverde geleider heeft een lengte van 610 mm en is voorzien van een omkeerbare aanslag.

De verstekaanslag beschikt over een aluminium geleidingsrail van 9,5 x 19 x 610 mm en heeft vijf afstelpunten die je kunt aanpassen om "speling" in de verstekgleuf te elimineren met een simpele draai van de schroevendraaier.

**Artikelnummer:** KRE-KMS7102

## GALERIJAFBEELDINGEN



De Kreg KMS7102 precisie verstekgeleider is verstelbaar van  $-45^{\circ}$  tot  $45^{\circ}$ . Hij is voorzien van vooringestelde hoeken op  $0^{\circ}$ ,  $10^{\circ}$ ,  $22,5^{\circ}$ ,  $30^{\circ}$  en  $45^{\circ}$ . Met de messing pin wisselt u eenvoudig tussen deze hoeken. Bovenop deze vooringestelde hoeken is de verstekaanslag met  $0,1^{\circ}$  precisie instelbaar. Markeringen zijn aangegeven per  $1^{\circ}$ . De meegeleverde geleider heeft een lengte van 610 mm en is voorzien van een omkeerbare aanslag.

De verstekaanslag beschikt over een aluminium geleidingsrail van  $9,5 \times 19 \times 610$  mm en heeft vijf afstelpunten die je kunt aanpassen om "speling" in de verstekgleuf te elimineren met een simpele draai van de schroevendraaier.

## PRODUCTINFORMATIE

- T-Slot Bar 610 mm lang, 9,5 mm hoog, 19 mm breed
  - Vaste verstekken 0°, 10°, 22 1/2°, 30° en 45°
  - Vernier Schaal instelbaar op 1/10e van een graad
- Geanodiseerd aluminium voor gemakkelijk schoonmaken
  - Fabriekskalibratie; perfect uit de doos
  - Gewicht 3kg

## BESCHRIJVING

De Kreg KMS7102 precisie verstekgeleider is verstelbaar van -45° tot 45 °. Hij is voorzien van vooringestelde hoeken op 0°, 10°, 22,5°, 30° en 45°. Met de messing pin wisselt u eenvoudig tussen deze hoeken. Bovenop deze vooringestelde hoeken is de verstekaanslag met 0,1° precisie instelbaar. Markeringen zijn aangegeven per 1°. De meegeleverde geleider heeft een lengte van 610 mm en is voorzien van een omkeerbare aanslag. De verstekaanslag beschikt over een aluminium geleidingsrail van 9,5 x 19 x 610 mm en heeft vijf afstelpunten die je kunt aanpassen om "speling" in de verstekgleuf te elimineren met een simpele draai van de schroevendraaier.

Geen video beschikbaar voor dit product!

## DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

## BIJKOMENDE INFORMATIE

|                |        |
|----------------|--------|
| <b>Gewicht</b> | 3,5 kg |
|----------------|--------|