KREG PRECISIEVERSTEKMETERSYSTEEM

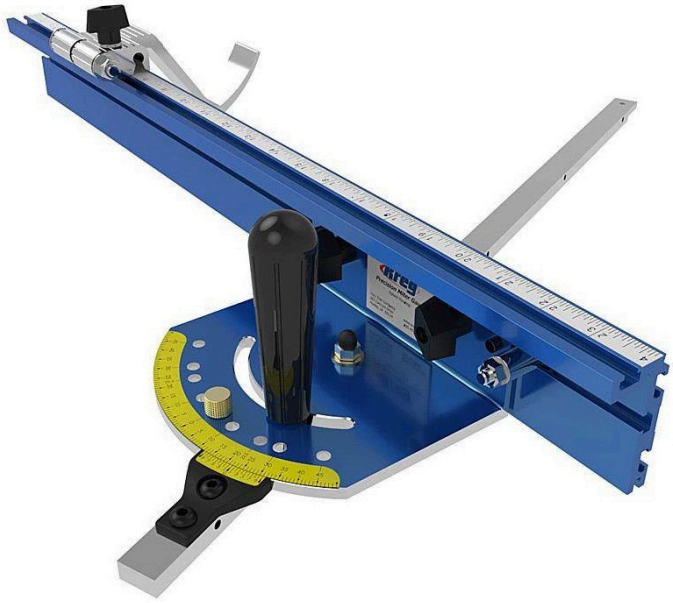

€177,99 (excl. BTW)

De Kreg KMS7102 precisie verstekgeleider is verstelbaar van -45° tot 45 °. Hij is voorzien van vooringestelde hoeken op 0°, 10°, 22,5°, 30° en 45°. Met de messing pin wisselt u eenvoudig tussen deze hoeken. Bovenop deze vooringestelde hoeken is de verstekaanslag met 0,1° precisie instelbaar. Markeringen zijn aangegeven per 1°. De meegeleverde geleider heeft een lengte van 610 mm en is voorzien van een omkeerbare aanslag.

De verstekaanslag beschikt over een aluminium geleidingsrail van 9,5 x 19 x 610 mm en heeft vijf afstelpunten die je kunt aanpassen om "speling" in de verstekgleuf te elimineren met een simpele draai van de schroevendraaier.

Artikelnummer: KRE-KMS7102

GALERIJAFBEELDINGEN

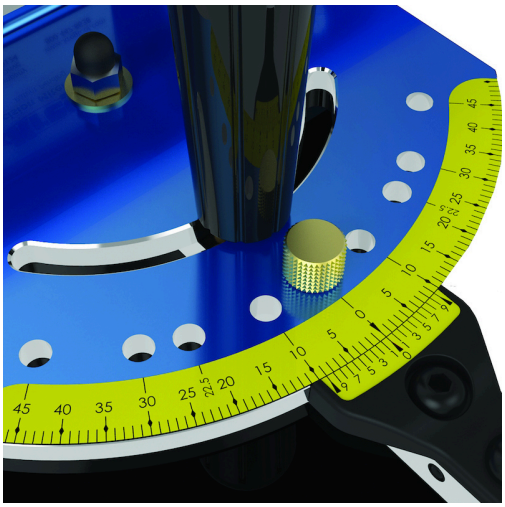

De Kreg KMS7102 precisie verstekgeleider is verstelbaar van -45° tot 45 °. Hij is voorzien van vooringestelde hoeken op 0°, 10°, 22,5°, 30° en 45°. Met de messing pin wisselt u eenvoudig tussen deze hoeken. Bovenop deze vooringestelde hoeken is de verstekaanslag met 0,1° precisie instelbaar. Markeringen zijn aangegeven per 1°. De meegeleverde geleider heeft een lengte van 610 mm en is voorzien van een omkeerbare aanslag.

De verstekaanslag beschikt over een aluminium geleidingsrail van 9,5 x 19 x 610 mm en heeft vijf afstelpunten die je kunt aanpassen om "speling" in de verstekgleuf te elimineren met een simpele draai van de schroevendraaier.

PRODUCTINFORMATIE

- T-Slot Bar 610 mm lang, 9,5 mm hoog, 19 mm breed
- Vaste verstekken 0°, 10°, 22 1/2°, 30° en 45°
- Vernier Schaal instelbaar op 1/10e van een graad
- Geanodiseerd aluminium voor gemakkelijk schoonmaken
- Fabriekskalibratie; perfect uit de doos
- Gewicht 3kg

BESCHRIJVING

De Kreg KMS7102 precisie verstekgeleider is verstelbaar van -45° tot 45 °. Hij is voorzien van vooringestelde hoeken op 0°, 10°, 22,5°, 30° en 45°. Met de messing pin wisselt u eenvoudig tussen deze hoeken. Bovenop deze vooringestelde hoeken is de verstekaanslag met 0,1° precisie instelbaar. Markeringen zijn aangegeven per 1°. De meegeleverde geleider heeft een lengte van 610 mm en is voorzien van een omkeerbare aanslag. De verstekaanslag beschikt over een aluminium geleidingsrail van 9,5 x 19 x 610 mm en heeft vijf afstelpunten die je kunt aanpassen om "speling" in de verstekgleuf te elimineren met een simpele draai van de schroevendraaier.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	3,5 kg