

## KREG PRECISIEGELEIDER VOOR LINTZAAG



**€191,99 (excl. BTW)**

De meeste lintzaagbladen lopen niet perfect loodrecht op de voorkant van de tafel. Er is altijd maar een klein beetje "drift" dat voorkomt dat je precieze zaagsneden krijgt, zelfs als je een fence gebruikt. De Kreg® Precision Lintzaag geleider past zich gemakkelijk aan de drifthoek van het zaagblad aan om je een nieuw niveau van lintzaagnauwkeurigheid te bieden.


Deze fence kan direct uit de doos op de meeste 356 mm (14") lintzagen worden gemonteerd en kan worden aangepast aan vele andere door een enkel gat in de aluminium montagerail te boren.

Nooit eerder kon je met een lintzaag geleider zo'n grote verscheidenheid aan zaagsneden maken. Deze aanslag past zich zowel aan voor bladafwijking als loodrechtheid op het blad (essentieel bij het zagen van dun finer).

Bovendien kan de aanslag snel worden geplaatst op een onopvallende positie, zodat de bladgeleiders dichter bij het werkstuk kunnen worden geplaatst. Bovendien kan de fence herhalende gezaagde geleiders of Kreg® Stops accepteren voor gebruik in aanvullende toepassingen.

Artikelnummer: KRE-KMS7200

## GALERIJAFBEELDINGEN

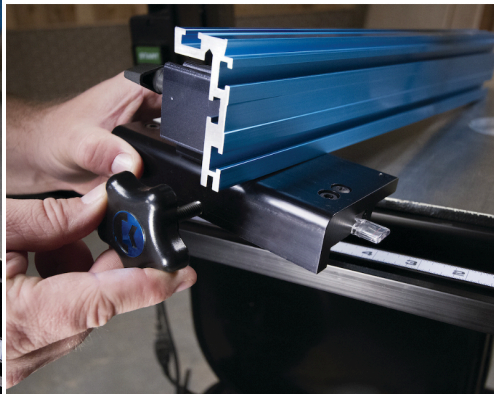

De meeste lintzaagbladen lopen niet perfect loodrecht op de voorkant van de tafel. Er is altijd maar een klein beetje "drift" dat voorkomt dat je precieze zaagsneden krijgt, zelfs als je een fence gebruikt. De Kreg® Precision Lintzaagomheining past zich gemakkelijk aan de drifthoek van het zaagblad aan om je een nieuw niveau van lintzaagnauwkeurigheid te bieden.

Deze fence kan direct uit de doos op de meeste 356 mm (14") lintzagen worden gemonteerd en kan worden aangepast aan vele andere door een enkel gat in de aluminium montagerail te boren.

Nooit eerder kon je met een lintzaag geleider zo'n grote verscheidenheid aan zaagsneden maken. Deze aanslag past zich zowel aan voor bladafwijking als loodrechtheid op het blad (essentieel bij het zagen van dun fineer). Bovendien kan de aanslag snel worden geplaatst op een onopvallende positie, zodat de bladgeleiders dichter bij het werkstuk kunnen worden geplaatst. Bovendien kan de fence herhalende gezaagde geleiders of Kreg® Stops accepteren voor gebruik in aanvullende toepassingen.

### **Recht, sterk en stijf ontwerp**

De aluminium geleider is ongelooflijk sterk, recht en gebouwd om jarenlang mee te gaan. De voorkant en bovenkant van de omheining bevatten T-sleuven voor het toevoegen van aanslagen, geleiders voor het repeteerzagen en meer.

### **Gemakkelijk te verwijderen**

Als je de fence niet nodig hebt, verwijder je het binnen enkele seconden - geen gereedschap nodig! Draai gewoon de vergrendelingsknop los en til het hek van de montagerail, dat zich onder het tafeloppervlak bevindt, zodat het niet in de weg zit.

### **Precisie Lens Cursor**

De dunne rode lijn op de Precision Lens Cursor is vergroot en gemakkelijk te lezen voor zelfs de kleinste aanpassingen, zodat je de aanslag nauwkeurig kunt instellen voor het zagen van fineer, pennen en meer.

### **Verstelbaar in twee afmetingen**

Deze fence is uniek omdat het zich kan aanpassen om perfect haaks op je tafel en blad te plaatsen. Met twee eenvoudige aanpassingen kun je de aanslag zó instellen dat deze overeenkomt met de bladafwijking, waardoor de zaagnauwkeurigheid aanzienlijk wordt verbeterd.

### **Toepasbaarheid**

Vorgeboorde gaten op de montagerail zijn geschikt voor de meeste 356 mm (14") bandzagen.

## **PRODUCTINFORMATIE**

- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Cursor met precisielens voor nauwkeurige sneden
  - Montagerail 660 mm lang
- Eenvoudig af te stellen, loodrecht op de tafel en met correctie van bladdrift

- Geleiderail 457 mm lang
- Vorgeboorde gaten waarop de meeste lintzagen passen

## BESCHRIJVING

De meeste lintzaagbladen lopen niet perfect loodrecht op de voorkant van de tafel. Er is altijd maar een klein beetje "drift" dat voorkomt dat je precieze zaagsneden krijgt, zelfs als je een fence gebruikt. De Kreg® Precision Lintzaagomheining past zich gemakkelijk aan de drifthoek van het zaagblad aan om je een nieuw niveau van lintzaagnauwkeurigheid te bieden. Deze fence kan direct uit de doos op de meeste 356 mm (14") lintzagen worden gemonteerd en kan worden aangepast aan vele andere door een enkel gat in de aluminium montagerail te boren. Nooit eerder kon je met een lintzaag geleider zo'n grote verscheidenheid aan zaagsneden maken. Deze aanslag past zich zowel aan voor bladafwijking als loodrechtheid op het blad (essentieel bij het zagen van dun fineer). Bovendien kan de aanslag snel worden geplaatst op een onopvallende positie, zodat de bladgeleiders dichter bij het werkstuk kunnen worden geplaatst. Bovendien kan de fence herhalende gezaagde geleiders of Kreg® Stops accepteren voor gebruik in aanvullende toepassingen. **Recht, sterk en stijf ontwerp** De aluminium geleider is ongelooflijk sterk, recht en gebouwd om jarenlang mee te gaan. De voorkant en bovenkant van de omheining bevatten T-sleuven voor het toevoegen van aanslagen, geleiders voor het repeteerzagen en meer. **Gemakkelijk te verwijderen** Als je de fence niet nodig hebt, verwijder je het binnen enkele seconden - geen gereedschap nodig! Draai gewoon de vergrendelingsknop los en til het hek van de montagerail, dat zich onder het tafeloppervlak bevindt, zodat het niet in de weg zit. **Precisie Lens Cursor** De dunne rode lijn op de Precision Lens Cursor is vergroot en gemakkelijk te lezen voor zelfs de kleinste aanpassingen, zodat je de aanslag nauwkeurig kunt instellen voor het zagen van fineer, pennen en meer. **Verstelbaar in twee afmetingen** Deze fence is uniek omdat het zich kan aanpassen om perfect haaks op je tafel en blad te plaatsen. Met twee eenvoudige aanpassingen kun je de aanslag zó instellen dat deze overeenkomt met de bladafwijking, waardoor de zaagnauwkeurigheid aanzienlijk wordt verbeterd. **Toepasbaarheid** Vorgeboorde gaten op de montagerail zijn geschikt voor de meeste 356 mm (14") bandzagen.

Geen video beschikbaar voor dit product!

## DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

## BIJKOMENDE INFORMATIE

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>Gewicht</b> | 4 kg           |
| <b>Lengte</b>  | 457 mm, 660 mm |