

LAMELLENFREES AB111N




€411,62 (excl. BTW)

De lamellenfrees AB111N is speciaal ontworpen voor het maken van stevige houtverbindingen in elke positie. Dankzij het ontwerp van de geleider, die op elke hoogte en hoek kan worden ingesteld, freest u snel en eenvoudig groeven voor een verbinding met lamellen. De diepte is gemakkelijk in te stellen met behulp van de regelaar. De machine werkt uitstekend op panelen met dikte 16, 19 en 22mm. Het is mogelijk om ook grotere diktes te bewerken dankzij de beweegbare geleider die ervoor zorgt dat uw groeven steeds gecentreerd staan. Aangeraden om drie of meer groeven te maken voor voldoende sterke verbindingen. De machine is voorzien van een elektronische frequentieregelaar voor een egale snelheid van de frees.

Standaardlevering in een handige PVC koffer met frees in hoogwaardig hardmetaal Ø100mm.

Artikelnummer: VIR-AB111N

GALERIJAFBEELDINGEN

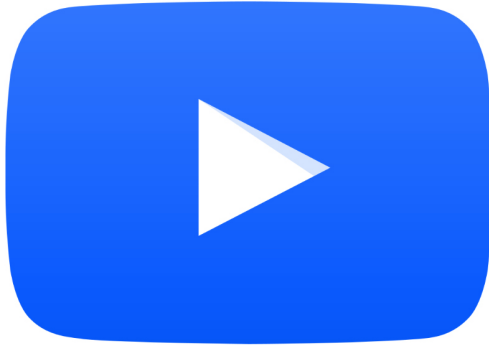

De lamellenfrees AB111N is speciaal ontworpen voor het maken van stevige houtverbindingen in elke positie.

Dankzij het ontwerp van de geleider, die op elke hoogte en hoek kan worden ingesteld, freest u snel en eenvoudig groeven voor een verbinding met lamellen. De diepte is gemakkelijk in te stellen met behulp van de regelaar. Dankzij de stop is het zelfs mogelijk om verschillende groefdieptes vooraf in te stellen. De machine werkt uitstekend op panelen met dikte 16, 19 en 22mm. Het is mogelijk om ook grotere diktes te bewerken dankzij de beweegbare geleider die ervoor zorgt dat uw groeven steeds gecentreerd staan. Aangeraden om drie of meer groeven te maken voor voldoende sterke verbindingen. De machine is voorzien van een

elektronische frequentieregelaar voor een egale snelheid van de frees.

Standaardlevering in een handige PVC koffer met frees in hoogwaardig hardmetaal Ø100mm.

PRODUCTINFORMATIE

- Lamellenfrees
- Houtverbindingen
- Groeven voor lamellen in alle posities
- Max diepte 20mm

BESCHRIJVING

De lamellenfrees AB111N is speciaal ontworpen voor het maken van stevige houtverbindingen in elke positie.

Dankzij het ontwerp van de geleider, die op elke hoogte en hoek kan worden ingesteld, freest u snel en eenvoudig groeven voor een verbinding met lamellen. De diepte is gemakkelijk in te stellen met behulp van de regelaar. Dankzij de stop is het zelfs mogelijk om verschillende groefdieptes vooraf in te stellen. De machine werkt uitstekend op panelen met dikte 16, 19 en 22mm. Het is mogelijk om ook grotere diktes te bewerken dankzij de beweegbare geleider die ervoor zorgt dat uw groeven steeds gecentreerd staan. Aangeraden om drie of meer groeven te maken voor voldoende sterke verbindingen. De machine is voorzien van een elektronische frequentieregelaar voor een egale snelheid van de frees. Standaardlevering in een handige PVC koffer met frees in hoogwaardig hardmetaal Ø100mm.

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	2,6 kg
Vermogen	800W
Maximum freesdiepte	20mm
Nominale snelheid	10000rpm

Afmetingen frees

100x22x4mm