

LANGBANDSCHUURMACHINE MET OSCILLATIE TT2515H





€1 .322,31 (excl. BTW)

De TT2515H heeft een schuurband van 2515 x 152 mm en een contourtafel voor rondschoorwerk, en ze is voorzien van een afzuigmond van 100 mm.

Artikelnummer: 0SA25150S

GALERIJAFBEELDINGEN

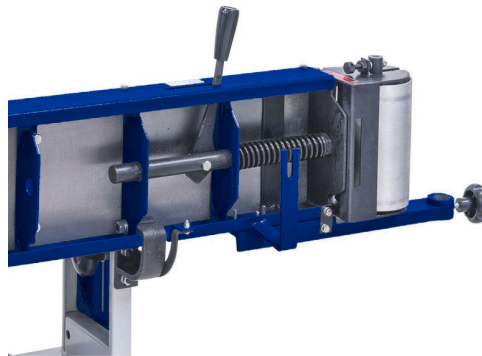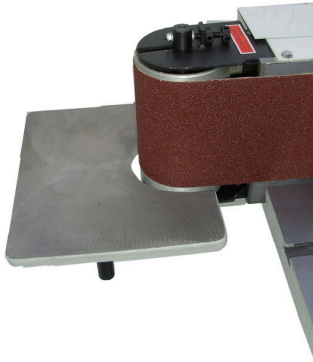

| MODEL | Motor 1 | Motor 2 | Clutch | Speed | Worktable | Sanding drum | Motor | |
|----------------|----------------|---------|---------------------|-------|-----------|----------------------------|--|-------|
| Sander TT2515X | 230V 2PK/CV | / | L=2515mm B=152mm | ✓ | 16m/sec. | A=840x300mm B=250x250mm | 100mm H=1325mm L=1350mm B=750mm | 148kg |

De TT2515H heeft een schuurband van 2515 x 152 mm en een contourtafel voor rondschaarwerk, en ze is voorzien van een afzuigmond van 100 mm. De band kan gekanteld worden (90° - 135° tot 180°). De gietijzeren werktafel kan door middel van een draaiwiel enkelhandig op de juiste hoogte gedraaid worden. Een stevige werktafel en contourtafel zorgen voor de ondersteuning.

De schuurband is uitgerust met een oscillatiesysteem: de band beweegt constant op en neer, wat strepen op het hout voorkomt. De schuurband is verkrijgbaar in korrel 60, 80, 100 en 150.

De hoogte van de werktafel kan ingesteld worden tussen 0 en 80 mm. De machine heeft ook een handige opbergkast.

PRODUCTINFORMATIE

- Aluminium TEFC-motor 230 V/2 pk
- Makkelijke hoogteregeling (0 – 80 mm)
 - Oscillatiesysteem
- Contourtafel voor rondschaarwerk
 - Ruime opbergkast
 - Afzuigmond van 100 mm
- Extra hoge, kantelbare geleider (700 x 60 mm)
- Schuurband kan gekanteld worden (90° – 135° tot 180°)
 - Motorsnelheid: 2800 t/min
 - Bandsnelheid: 16 m/sec
- Verstelbaar in hoogte met behulp van draaiwiel

BESCHRIJVING

De TT2515H heeft een schuurband van 2515 x 152 mm en een contourtafel voor rondschaarwerk, en ze is voorzien van een afzuigmond van 100 mm. De band kan gekanteld worden (90° - 135° tot 180°). De gietijzeren werktafel kan door middel van een draaiwiel enkelhandig op de juiste hoogte gedraaid worden. Een stevige werktafel en contourtafel zorgen voor de ondersteuning. De schuurband is uitgerust met een oscillatiesysteem: de band beweegt constant op en neer, wat strepen op het hout voorkomt. De schuurband is verkrijgbaar in korrel 60, 80, 100 en 150. De hoogte van de werktafel kan ingesteld worden tussen 0 en 80 mm. De machine heeft ook een handige opbergkast.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

| | |
|------------------|----------------------|
| Gewicht | 148 kg |
| Dimensies | 1350 × 750 × 1325 cm |

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Kanteling | 135°, 180°, 90° |
| Korrel | K60, K80, K100, K150 |
| Werktafel | 250 x 250 mm, 840 x 300 mm |
| Schuurband | 2515 x 152 mm |
| Motor | 2 PK |
| Voltage | 230 V |
| Oscillatie | Ja |
| Bandsnelheid | 16 m/sec |
| Geleider | 700 x 60 mm |