


LANGBANDSCHUURMACHINE MET OSCILLATIE TT2600KSM

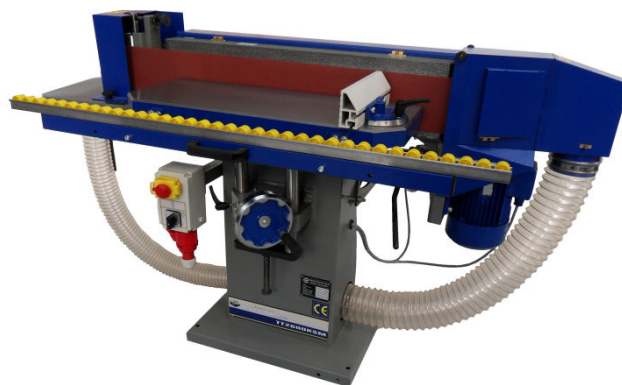


€3 .200,00 (excl. BTW)

De TT2600 KSM heeft een schuurband van 2600 x 150 mm die 45 graden gekanteld kan worden en een apart aangedreven oscillatiesysteem. Het werkblad is in de hoogte verstelbaar (185 mm) en aan beide zijden is een afzuigmond (80/100 mm) voorzien.

Artikelnummer: RESB2600KSM

GALERIJAFBEELDINGEN

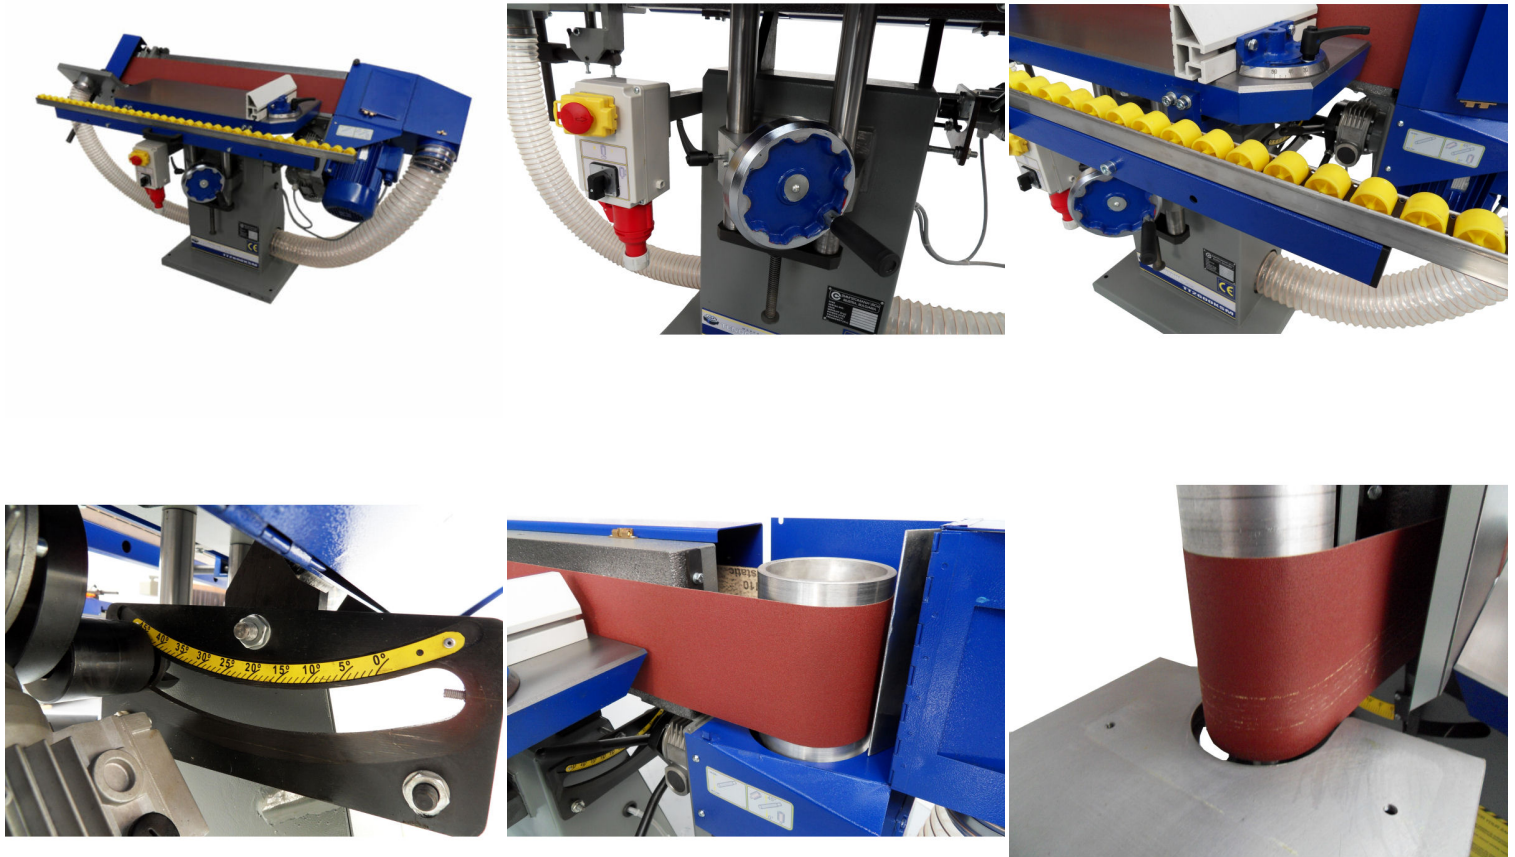

De TT2600 KSM heeft een zeer stabiel en sterk machineframe dat trillingen uitschakelt. De schuurunit kan naar 45 graden gekanteld worden. Het werkblad is in de hoogte verstelbaar (185 mm), zodat de schuurband van 2600 x 150 mm volledig wordt benut. De machine is uitgerust met een contourtafel om rondingen te schuren. De spanrollen zijn uitgevoerd met veren om het rekken van de schuurband op te vangen. De schuurband heeft standaard korrel 100, maar is ook verkrijgbaar met korrel 60, 80 en 150.

De oscillatie van de schuurband wordt aangedreven door een aparte motor.

Deze machine is geschikt voor het schuren van hout, kunststof en gelijkaardige materialen. Aan beide zijden is een afzuigmond (80/100 mm) voorzien, zodat het stof optimaal afgevoerd wordt. De werktafel kan eenvoudig in de hoogte versteld worden met een draaiwiel.

Op de machine is een uitschuifbare drager met rollers gemonteerd, die het schuren van zeer grote werkstukken vergemakkelijkt.

PRODUCTINFORMATIE

- Motor schuurband: 400 V / 4 pk
- Motor oscillatie: 400 V / 1/3 pk
- Makkelijke hoogteregeling (185 mm)
- Oscillatiesysteem, aangedreven door aparte motor
 - Contourtafel voor rondschoorwerk
- Spanrollen met veren om rekken van de schuurband op te vangen
 - Afzuigmond aan beide zijden: 80 mm en 100 mm
 - Schuurband kan naar 45° gekanteld worden
 - Bandsnelheid: 20 m/sec
- Verstelbaar in hoogte met behulp van draaiwiel

BESCHRIJVING

De TT2600 KSM heeft een zeer stabiel en sterk machineframe dat trillingen uitschakelt. De schuurunit kan naar 45 graden gekanteld worden. Het werkblad is in de hoogte verstelbaar (185 mm), zodat de schuurband van 2600 x 150 mm volledig wordt benut. De machine is uitgerust met een contourtafel om rondingen te schuren. De spanrollen zijn uitgevoerd met veren om het rekken van de schuurband op te vangen. De schuurband heeft standaard korrel 100, maar is ook verkrijgbaar met korrel 60, 80 en 150. De oscillatie van de schuurband wordt aangedreven door een aparte motor. Deze machine is geschikt voor het schuren van hout, kunststof en gelijkaardige materialen. Aan beide zijden is een afzuigmond (80/100 mm) voorzien, zodat het stof optimaal afgevoerd wordt. De werktafel kan eenvoudig in de hoogte versteld worden met een draaiwiel. Op de machine is een uitschuifbare drager met rollers gemonteerd, die het schuren van zeer grote werkstukken vergemakkelijkt.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	180 kg
Dimensies	1600 × 900 × 1350 cm
Kanteling	45°
Korrel	K60, K80, K100, K150
Werktafel	330 x 330 mm, 750 x 300 mm
Schuurband	2600 x 150 mm
Motor	0.33 PK, 4 PK
Voltage	400 V
Oscillatie	Ja
Bandsnelheid	20 m/sec