

OUTLET LANGBANDSCHUURMACHINE MET OSCILLATIE TT3000KSM






~~€4.100,00~~ €3.485,00 (excl. BTW)

De TT3000 KSM heeft een schuurband van 3000 x 150 mm die 45 graden gekanteld kan worden, een apart aangedreven oscillatiesysteem en een gegroefd invoerliniaal voor fineerschuren. Het werkblad is in de hoogte verstelbaar (210 mm) en aan beide zijden is een afzuigmond (80/100 mm) voorzien.

Artikelnummer: RESB3000KSM

GALERIJAFBEELDINGEN

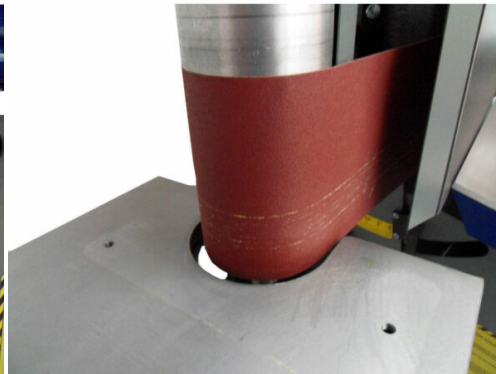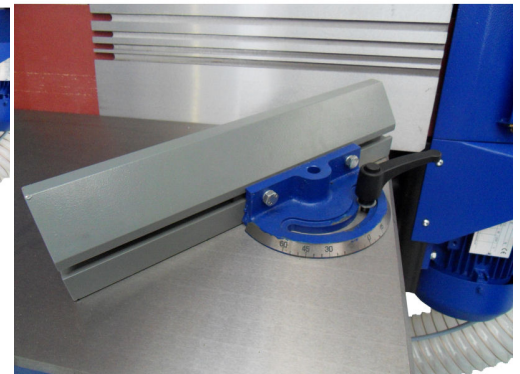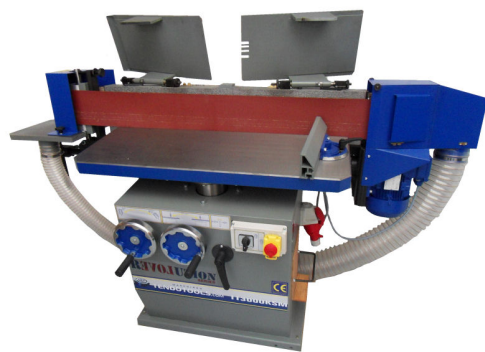

De TT3000KSM heeft een zeer stabiel en sterk machineframe dat trillingen uitschakelt. De schuurunit kan naar 45 graden gekanteld worden. Het werkblad is in de hoogte verstelbaar (210 mm), zodat de schuurband van 3000 x 150 mm volledig wordt benut. De machine is uitgerust met een contourtafel om rondingen te schuren. Ze heeft een gegroefd invoerliniaal voor fineerschuren en kanten schuren aan 1 kant van de machine. De spanrollen zijn uitgevoerd met veren om het rekken van de schuurband op te vangen. De schuurband heeft standaard korrel 100, maar is ook verkrijgbaar met korrel 60, 80 en 150.

Deze machine heeft een unieke troef: door de gietijzeren tafels volledig neer te klappen creëert u een schuureenheid die uitermate geschikt is voor fineerschuren.

Deze machine is geschikt voor het schuren van hout, kunststof en gelijkaardige materialen. Aan beide zijden is een afzuigmond (80/100 mm) voorzien, zodat het stof optimaal afgevoerd wordt. De draaiwielen vooraan

vergemakkelijken het verstellen van de hoogte van de werktafel en het kantelen van de schuureenheid.

De oscillatie van de schuurband wordt aangedreven door een aparte motor.

PRODUCTINFORMATIE

- Motor schuurband: 400 V / 4 pk
- Motor oscillatie: 400 V / 1/3 pk
- Makkelijke hoogteregeling (210 mm)
- Oscillatiesysteem, aangedreven door aparte motor
 - Contourtafel voor rondschoorwerk
- Spanrollen met veren om rekken van de schuurband op te vangen
 - Afzuigmond aan beide zijden: 80 mm en 100 mm
 - Schuurband kan naar 45° gekanteld worden
 - Bandsnelheid: 20 m/sec
- Verstelbaar in hoogte en kantelbaar met behulp van draaiwielen

BESCHRIJVING

De TT3000KSM heeft een zeer stabiel en sterk machineframe dat trillingen uitschakelt. De schuurunit kan naar 45 graden gekanteld worden. Het werkblad is in de hoogte verstelbaar (210 mm), zodat de schuurband van 3000 x 150 mm volledig wordt benut. De machine is uitgerust met een contourtafel om rondingen te schuren.

Ze heeft een gegroefd invoerliniaal voor fineerschuren en kanten schuren aan 1 kant van de machine. De spanrollen zijn uitgevoerd met veren om het rekken van de schuurband op te vangen. De schuurband heeft standaard korrel 100, maar is ook verkrijgbaar met korrel 60, 80 en 150. Deze machine heeft een unieke troef: door de gietijzeren tafels volledig neer te klappen creëert u een schuureenheid die uitermate geschikt is voor fineerschuren. Deze machine is geschikt voor het schuren van hout, kunststof en gelijkaardige materialen. Aan beide zijden is een afzuigmond (80/100 mm) voorzien, zodat het stof optimaal afgevoerd wordt. De draaiwielen vooraan vergemakkelijken het verstellen van de hoogte van de werktafel en het kantelen van de schuureenheid. De oscillatie van de schuurband wordt aangedreven door een aparte motor.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	400 kg
Dimensies	1800 × 900 × 1350 cm
Kanteling	45°
Korrel	K60, K80, K100, K150
Werktafel	330 x 330 mm, 960 x 350 mm
Schuurband	3000 x 150 mm
Motor	0.33 PK, 4 PK
Voltage	400 V
Oscillatie	Ja
Bandsnelheid	20 m/sec