

## LINTZAAGMACHINE TT250 - 230V





**€495,04 (excl. BTW)**

Compacte lintzaagmachine voorzien van een 230V inductiemotor met drie-rollensysteem voor een optimale geleiding van het zaaglint. Ten opzichte van klassieke machines met koolstofborstelmotoren heeft u met deze lintzaag twee voordelen. De inductiemotor is zowel stiller als krachtiger. Het drie-rollensysteem begeleidt het zaaglint zowel boven, als onder de werktafel. De werktafel van deze lintzaag is volledig in gietijzer en kan tot 45° gekanteld worden. Standaard is deze machine voorzien van een nauwkeurige lengtegeleider en van een verstekgeleider. Tenslotte is deze lintzaagmachine standaard bij levering voorzien van een robuuste basis op wielen. De basis is gemakkelijk te bedienen met behulp van een voetpedaal waardoor u de machine probleemloos kan verplaatsen.

Verschillende breedtes zaaglint in gehard staal 'Flexback' beschikbaar: 6mm - 10mm - 13mm.  
Standaardlevering met breedte 10mm.

**Artikelnummer: 0BS250S**

## GALERIJAFBEELDINGEN

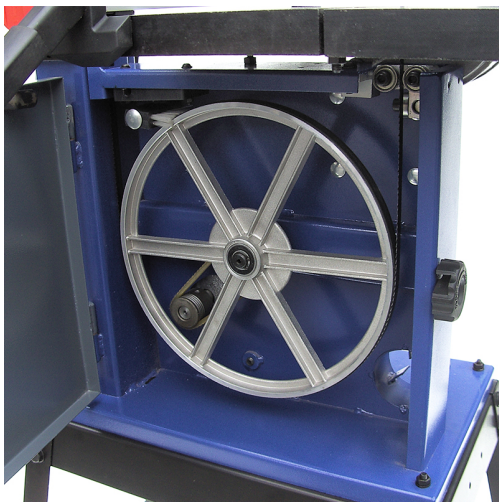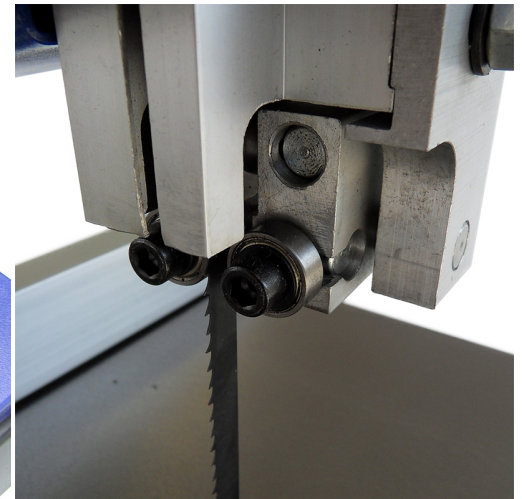

Compacte lintzaagmachine voorzien van een 230V inductiemotor met drie-rollensysteem voor een optimale geleiding van het zaaglint. Ten opzichte van klassieke machines met koolstofborstelmotoren heeft u met deze lintzaag twee voordelen. De inductiemotor is zowel stiller als krachtiger. Het drie-rollensysteem begeleidt het zaaglint zowel boven, als onder de werktafel. De loopwielen zijn voorzien van een rubberen bekleding om de levensduur van uw zaaglint te optimaliseren. Deze lintzaagmachine beschikt over een maximale snijhoogte van 100mm en een maximale doorgang van 245mm. De hoogte is eenvoudig instelbaar dankzij de draaiknop en

tandheugel. De wielkasten zijn voorzien van veiligheidsdeuren.

De werktafel van deze lintzaag is volledig in gietijzer en kan tot 45° gekanteld worden. Standaard is deze machine voorzien van een nauwkeurige lengtegeleider en van een verstekgeleider. Deze laat zich erg gemakkelijk over de werktafel verplaatsen in de daarvoor voorziene gleuven. Het geheel is erg stabiel, mede dankzij de torsievrije constructie. Tenslotte is deze lintzaagmachine standaard bij levering voorzien van een robuuste basis op wielen. De basis is gemakkelijk te bedienen met behulp van een voetpedaal waardoor u de machine probleemloos kan verplaatsen.

### PRODUCTINFORMATIE

- Torsievrije constructie
- Gietijzeren werktafel (kantelbaar)
  - Diepteregeling met draaiknop
    - Verstekgeleider
    - Stevige wielbasis
  - Inductiemotor 370W
  - Loopwielen met rubber
  - Dubbele kogellagering
- Stevige wielbasis met voetpedaal

### BESCHRIJVING

Compacte lintzaagmachine voorzien van een 230V inductiemotor met drie-rollensysteem voor een optimale geleiding van het zaaglint. Ten opzichte van klassieke machines met koolstofborstelmotoren heeft u met deze lintzaag twee voordelen. De inductiemotor is zowel stiller als krachtiger. Het drie-rollensysteem begeleidt het zaaglint zowel boven, als onder de werktafel. De loopwielen zijn voorzien van een rubberen bekleding om de levensduur van uw zaaglint te optimaliseren. Deze lintzaagmachine beschikt over een maximale snijhoogte van 100mm en een maximale doorgang van 245mm. De hoogte is eenvoudig instelbaar dankzij de draaiknop en tandheugel. De wielkasten zijn voorzien van veiligheidsdeuren. De werktafel van deze lintzaag is volledig in gietijzer en kan tot 45° gekanteld worden. Standaard is deze machine voorzien van een nauwkeurige lengtegeleider en van een verstekgeleider. Deze laat zich erg gemakkelijk over de werktafel verplaatsen in de daarvoor voorziene gleuven. Het geheel is erg stabiel, mede dankzij de torsievrije constructie. Tenslotte is deze lintzaagmachine standaard bij levering voorzien van een robuuste basis op wielen. De basis is gemakkelijk te bedienen met behulp van een voetpedaal waardoor u de machine probleemloos kan verplaatsen.

Geen video beschikbaar voor dit product!

## DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

## BIJKOMENDE INFORMATIE

<b>Gewicht</b>	38 kg
<b>Dimensies</b>	84,5 × 32 × 43 cm
<b>Vermogen</b>	370W
<b>Voltage</b>	230 V
<b>Zaagsnelheid</b>	700m/min
<b>Werkblad</b>	350x330mm
<b>Kanteling werkblad</b>	0° - 45°
<b>Max. zaaghoogte</b>	100mm
<b>Max. uitlading</b>	245mm
<b>Lengte zaaglint</b>	1750mm
<b>Breedte zaaglint</b>	6mm, 10mm, 13mm